∇3 остальное

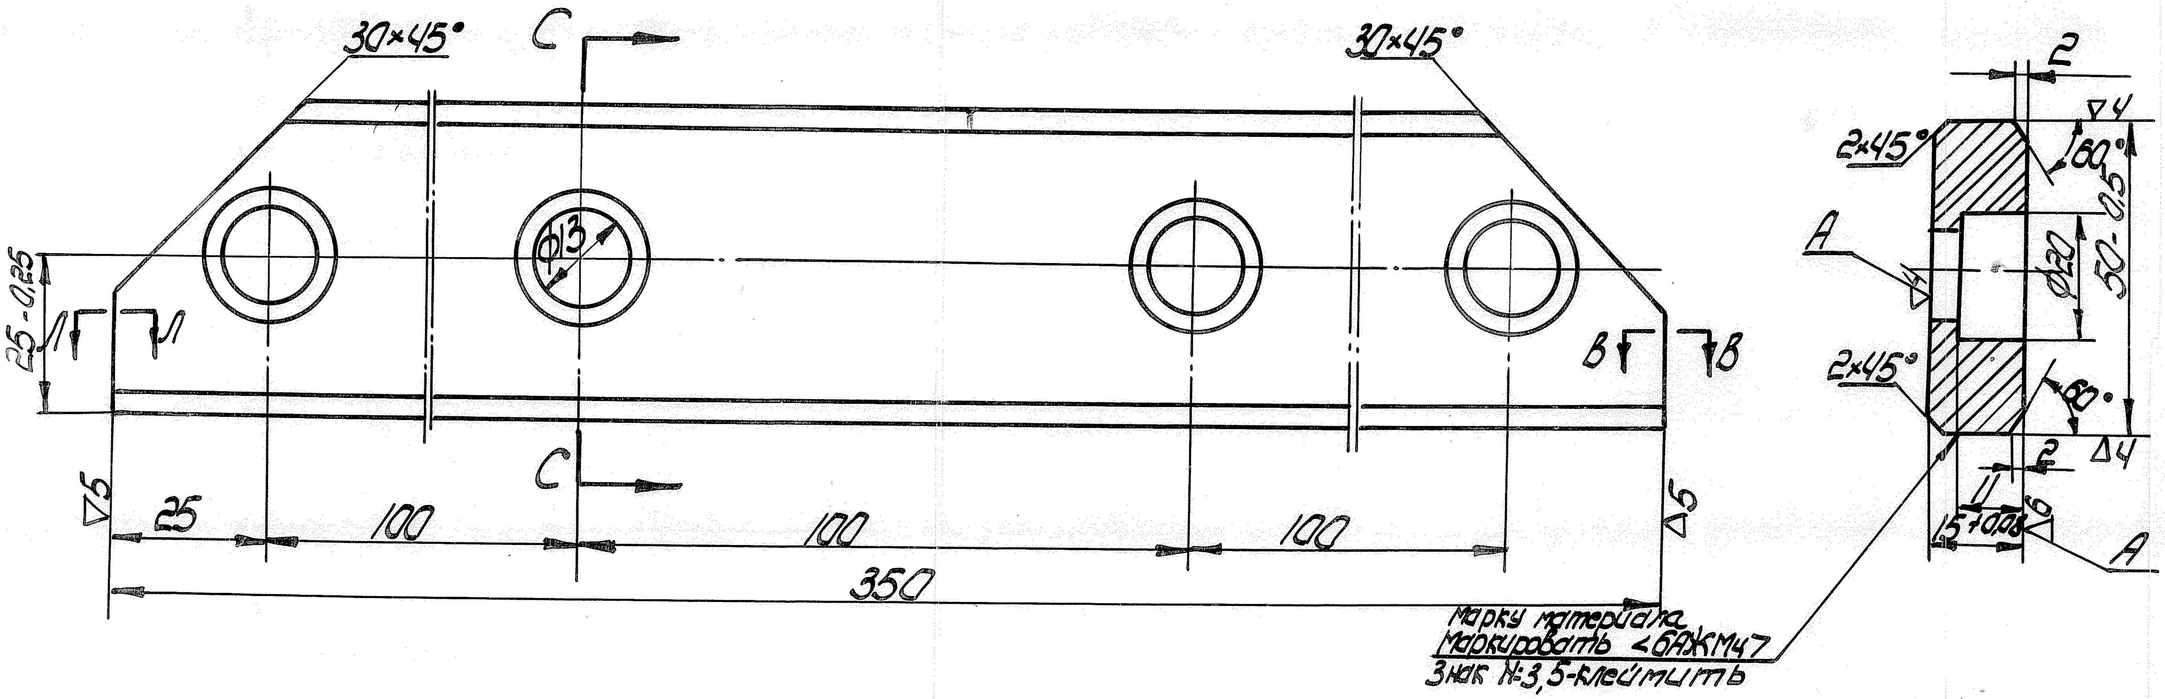

А-Л



В-В



Технические требования:

1. Отклонение оси отверстий ф13 от номинального положения допускается не более 0,5мм.
2. Непрямолинейность поверхностей „А" допускается не более 0,1мм на длине 350.
3. Длина планки уточняется при сборке.

ГОДЕН К ПРОИЗВОДСТВУ 2025г.

Начальник техбюро М. Бычков

Старший мастер А. Печегин

Планка	2502.27.213		
	Ц.3.		
	литера	вес	масш.
		2	1:1
Бр АЖМц 10-3-1,5 ГОСТ 493-54	лист 1	Вс. л. 06 1	
	№-142909		