


Φ 496-0025

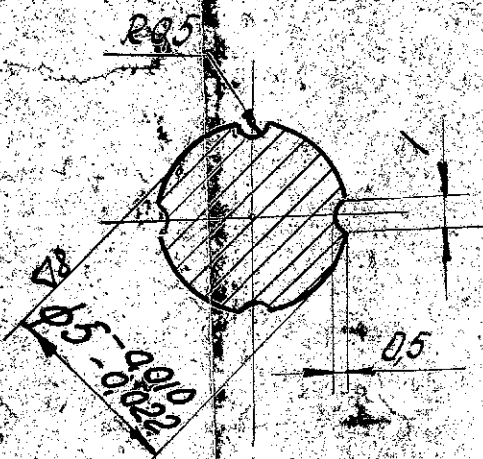

Индекс	2363-4034
дет.	50-1403010-8
р-р	4.96-2025

2363-4034

1	Х-328-12	1947	07.12
2	У-326-174	1947	08.12
3	А-1	~ докуп	1947
Разр.	Чернова	В.67	
Проб.	Чернова	В.67	1947
Техн. и	Централизованно	У.67	
Т.коп.	М.С.С.С.С.	У.67	1947
У.т.б.	Куперисский	А.67	




Развертка
но. ф 4,96 +0,025
сталь Р18
Гост 9373-60

Sumey	Mosco	M-6
Sum		M-6

53A

09004516

2863-4034

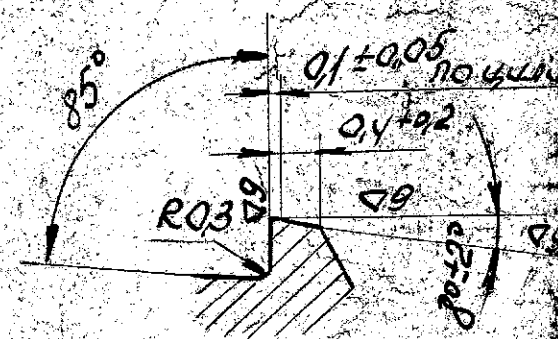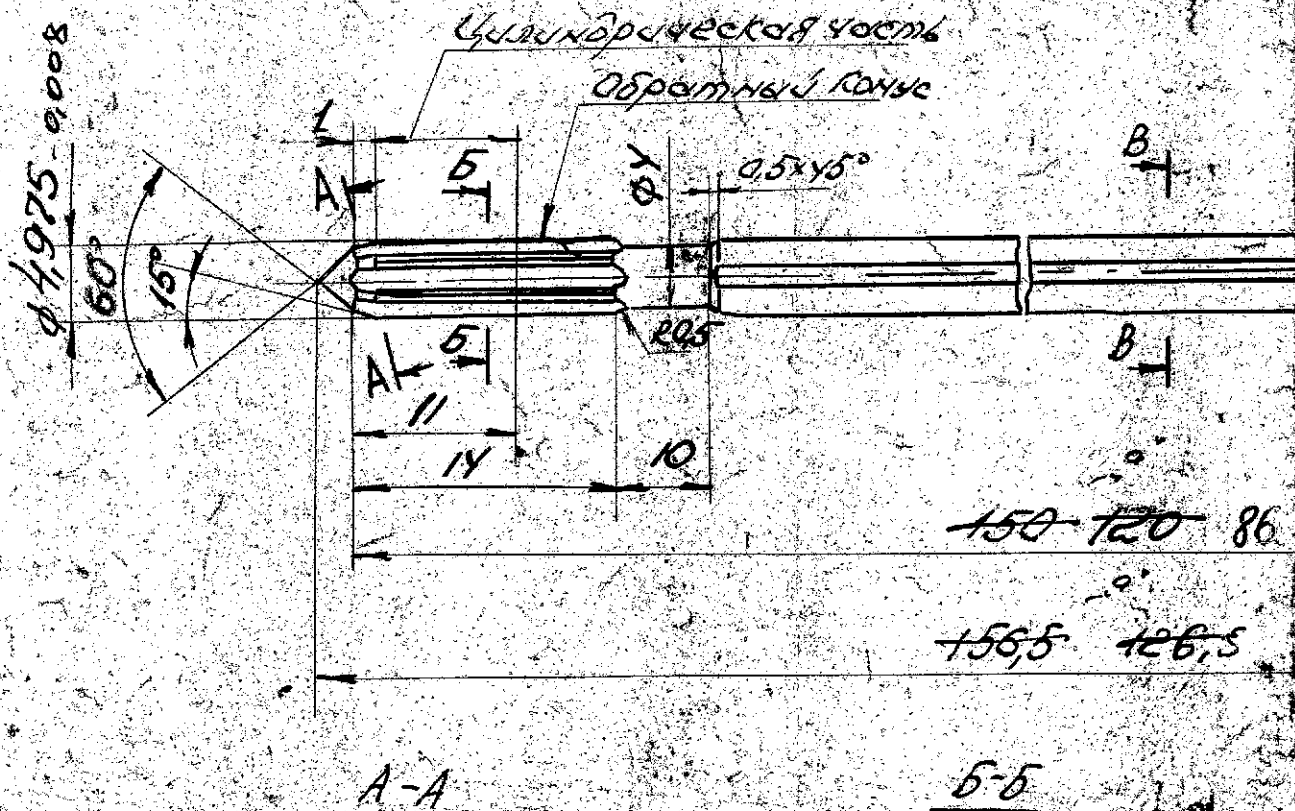

1. Число зубьев $z=6$
2. HRC 61-63
3. Радиальное биение не более $0,008$
4. Биение по задорной части не более $0,012$ мм
5. Обратный конус $0,03$ на 100 мм длины
6. Остальные технические требования по ГОСТ 1523-6