
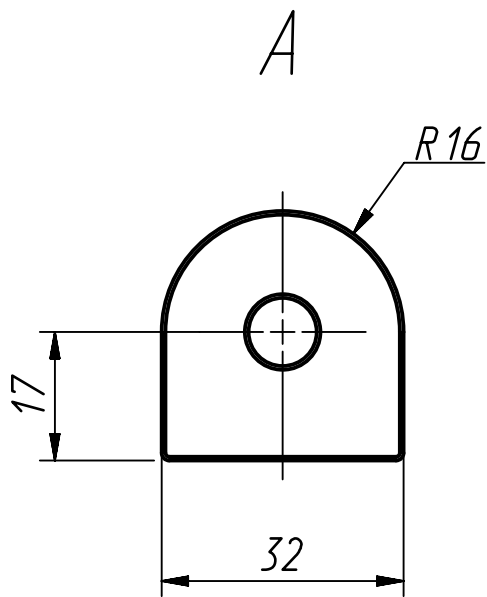
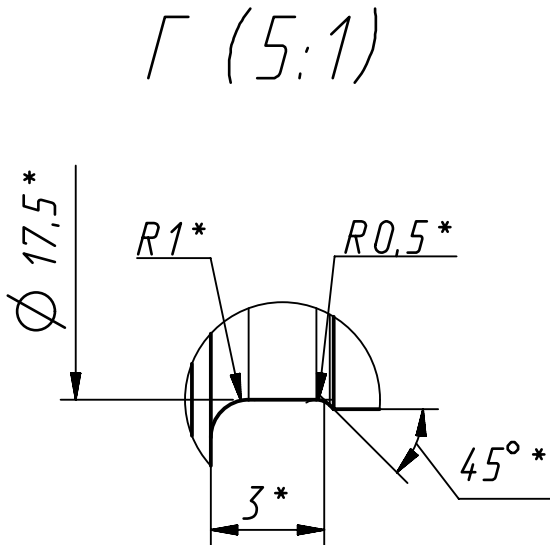


Перв. примен.	Э	МС21.МПС.500.000.000
Справ. №		
Подпись и дата		
Инв. № дубл.		
Взам. инв. №		
Подпись и дата		
Инв. № подл.		

800'000'005'3UW'123W E

√Ra 3,2 (✓)

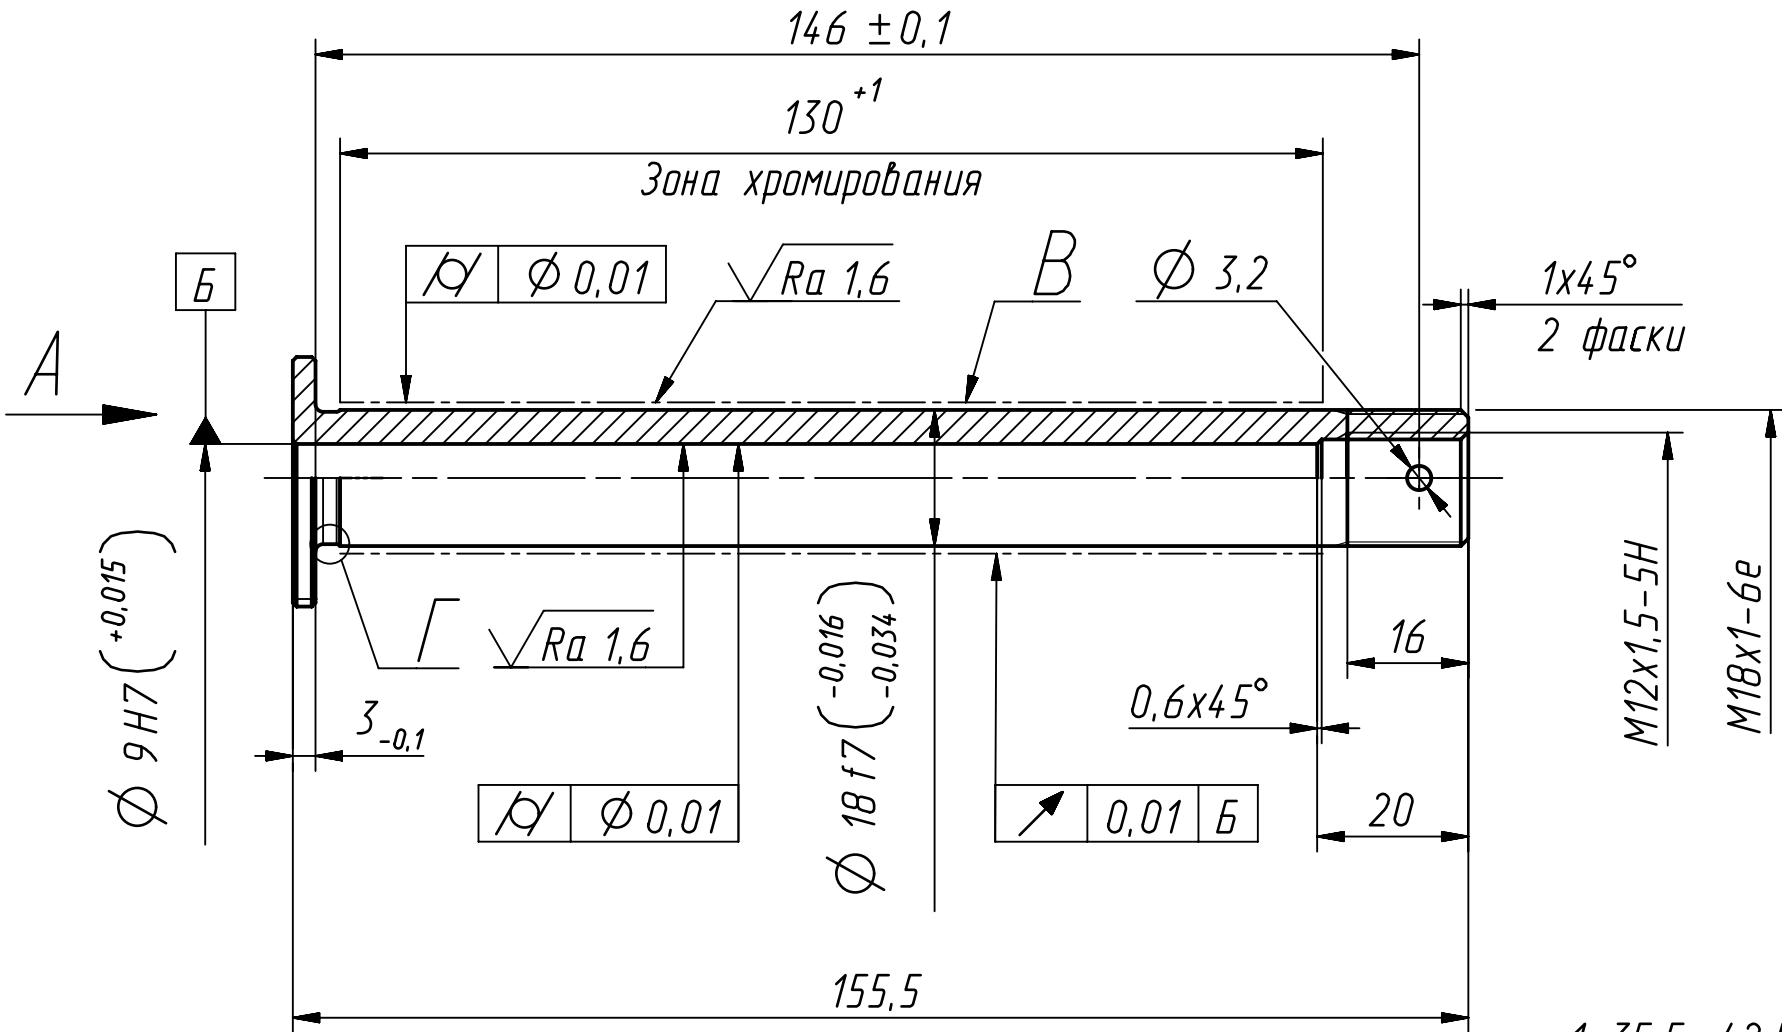

- 1 35,5...42,5 HRC. Группа контроля 3 - по ОСТ 1 00021-78.
- 2 * Размеры обеспеч. инстр.
- 3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80.
- 4 Неуказанные фаски 0,5x45°.
- 5 Контроль магнитопорошковый - по РТМ 1.2А.020-2011.
- 6 Покрытие: Хим.Пас. Поверхность В: Хтв. 9...15 по размеру 18 f7.
- 7 Маркировать Ч, клеймить К на бирке.

					Э МС21.МПС.500.000.008				
					Ось крепления УАВ основная нижняя	Лит.		Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата				0.245	1:1
Разраб.		Гусев А.С.							
Проб.									
Т. контр.									
						Лист		Листов 1	
					07X16H6-Ш ТУ 14-1-1660-76				
Н. контр.									
Утв.									