Перв. примен. Э МС21.МПС.500.000.000
Справ. №
Подпись и дата
Инв. № дубл.
Взам. инв. №
Подпись и дата
Инв. № подл.

Ra 3,2 (√)

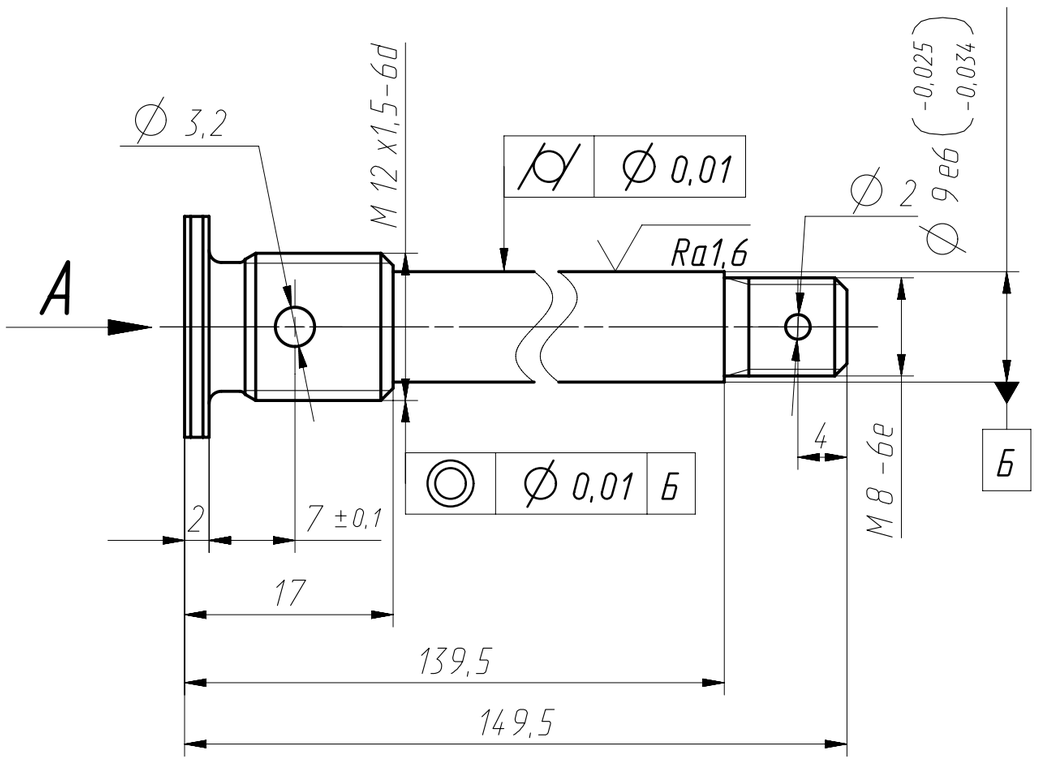


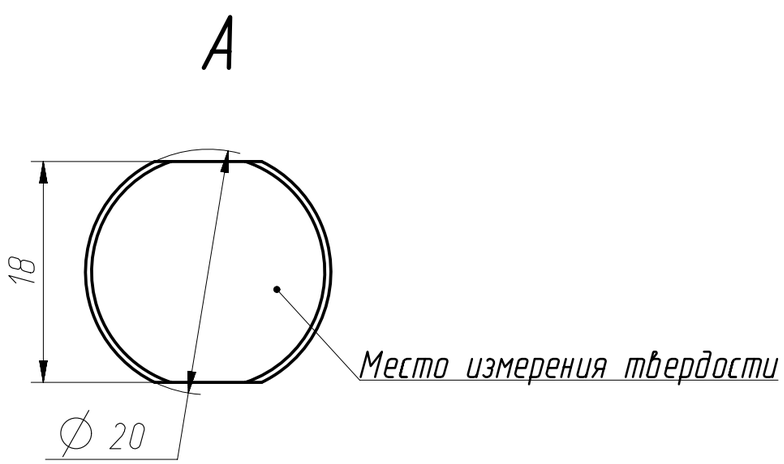


1 35,5...42,5 HRC. Группа контроля 3 - по ОСТ 1 00021-78.

2 Фаски, сбег, недорез и проточка тип 1 резьбы по ОСТ 1 00010-81.

3 Неуказанные предельные отклонения размеров, допуски формы и расположения поверхностей по ОСТ 1 00022-80.

4 Неуказанные фаски 0,5х45°.

5 Контроль магнитопорошковый - по РТМ 1.2А.020-2011.

6 Покрытие: Хим.Пас.

7 Маркировать Ч, клеймить К на бирке.

| Изм. | Лист | № докум. | Подпись | Дата | Э МС21.МПС.500.000.011 | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Разраб. | | Огренич | | | Ось крепления УАВ резервная верхняя | Лит. | Масса 0,083 | Масштаб 2:1 |
| Пров. | | | | | | Лист | Листов 1 | |
| Т. контр. | | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | Круг ГОСТ 2590-2006 / 07Х16Н6-Ш ТУ 14-1-1660-76 | | | |
| Утв. | | | | | | | | |