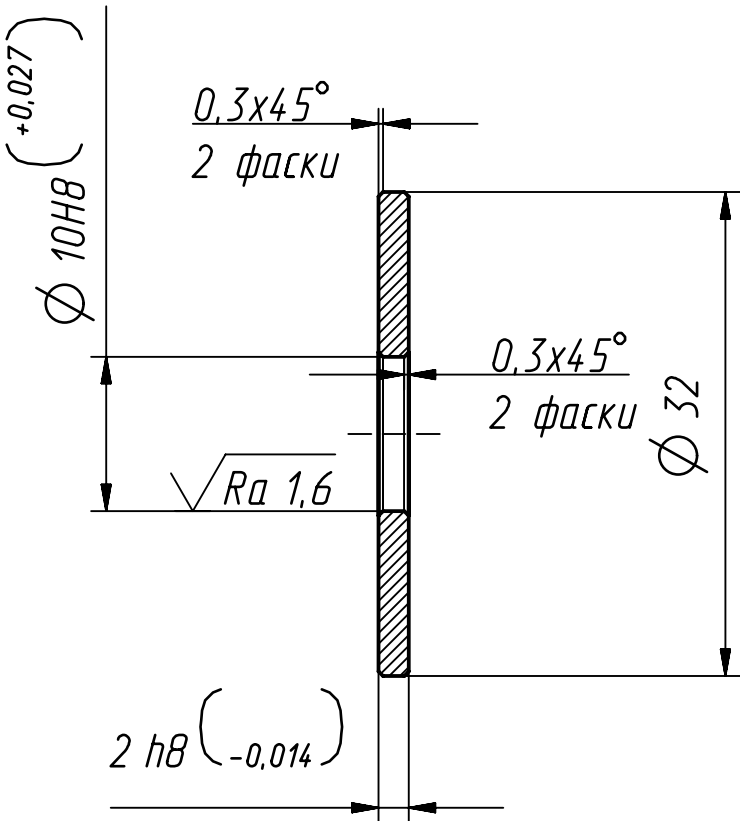


Перв. примен.		Э МС21.МПС.510.000.000		110'000'015'30W'123W E		$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$	
Справ. №							
Подпись и дата				1 35,5...42,5 HRC. Группа контроля 3 по ОСТ 1 00021-78. 2 Неуказанные предельные отклонения, допуски формы и расположения поверхностей - по ОСТ 1 00022-80. 3 Покрытие: Хим. Пас. 4 Маркировать Ч и клеймить К на бирке.			
Инв. № докл.							
Взам. инв. №							
Подпись и дата							
Инв. № подл.							
Изм.							
Лист							
№ докум.							
Подпись							
Дата							
Разраб.		Сапоцкий		Шайба оси кардана		Лит. Масса Масштаб	
Проб.						15 г 2:1	
Т. контр.						Лист Листов 1	
Н. контр.				Круг В1-35 ГОСТ 2590-2006			
Утв.				07X16H6 ТУ 14-1-205-72			