


25 ✓(✓)

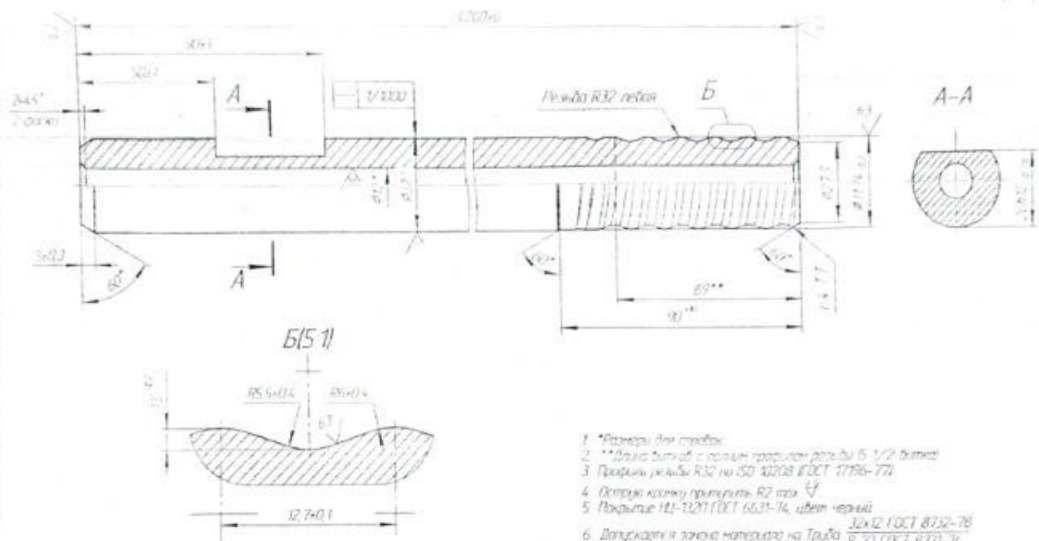

- *Примечания для заказчика:
 1. *Длина трубы с учетом прохода резьбы 15 1/2 дюйма
 2. Прямая резьба R32 на ISO 42028 ГОСТ 17796-77
 3. Внутренняя резьба R2 или R1
 4. Покрытие 1H-3207 (ГОСТ 6635-74, цвет черный)
 5. Допускается и замена материала на Трубу 20x32 ГОСТ 8732-78
 6. Общее допуск по ГОСТ 30693-2002 – H
 7. Неисключены возможные отклонения размерной сетки, H6/h7, H7/h6, H7/h7, H7/h8

Discussion

Camp Dy
Craigo to R



1115 32R3202

[illegible]