


Н.к. Копировал 8.09.2015 от 112 Ст. -

Изм. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
5000370	08.09.15		9147	10.05.08.15		ШИБА.433455.612

ШИБА.71114.1.617

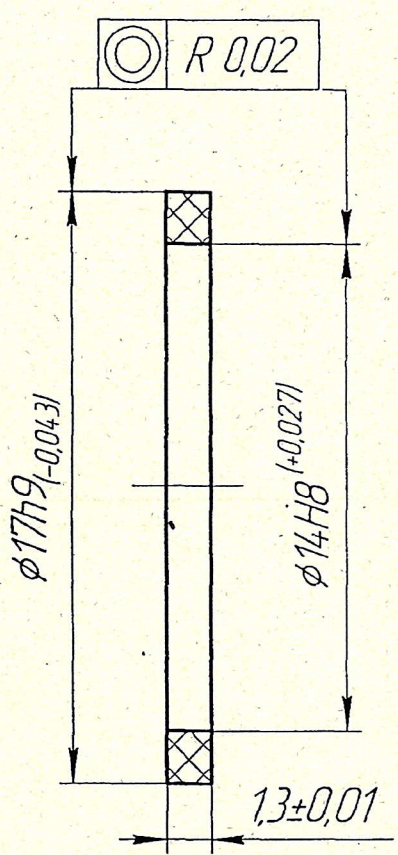

$\sqrt{Ra 2,5}$

- Пористость 25-28%.
 - Пропитать алюминатом $3BaO CaO Al_2O_3$, привес $\geq 7,5\%$.
- Исходные материалы:
- барий углекислый ЧДА ГОСТ 4158-80.
 - кальций углекислый ЧДА ГОСТ 4530-76.
 - алюминия гидроксид ЧДА ГОСТ 11841-76.
- Остальные ТТ - по ОСТ 11 010.702-82.

ШИБА.71114.1.617

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Баранова		18.8.15
Проб.		Зайцев		18.8.15
Т.контр.		Капустина		18.8.15
отд. 503		Белова		18.8.15
Н.контр.		Коханская		16.9.15
Утв.		Мясников		28.8.15

Втулка

Порошок вольфрамовый
ВЧДК фракция А ТУ 48-19-70-84.

Лист	Масса	Масштаб
1	0,6 г	5:1


Копировал

Формат А4

WMBA. 714 14.001

79°7'*

$\sqrt{Ra\ 2,5}$

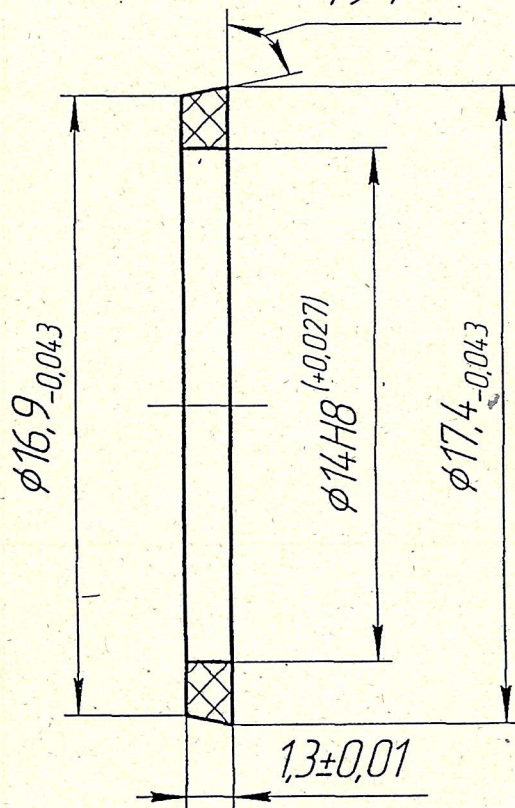

1. *Размер для справок.
2. Пористость 25-28%.
3. Пропитать алюминатом 3BaO CaO Al_2O_3 , привес $\geq 7,5\%$.

Исходные материалы:

барий углекислый ЧДА ГОСТ 4158-80.

кальций углекислый ЧДА ГОСТ 4530-76.

алюминия гидроокись ЧДА ГОСТ 11841-76.

4. Остальные ТТ - по ОСТ 11 010.702-82.

ШИВА. 714 14 1.001

Втулка

Порошок вольфрамовый
ВЧДК фракция А ТУ 48-19-70-84

Лум.	Масса	Масштаб
	0,55 г	1:1
Луст	Лустов	1

Копировал

ΦΟΡΜΑΤΙ Α4