


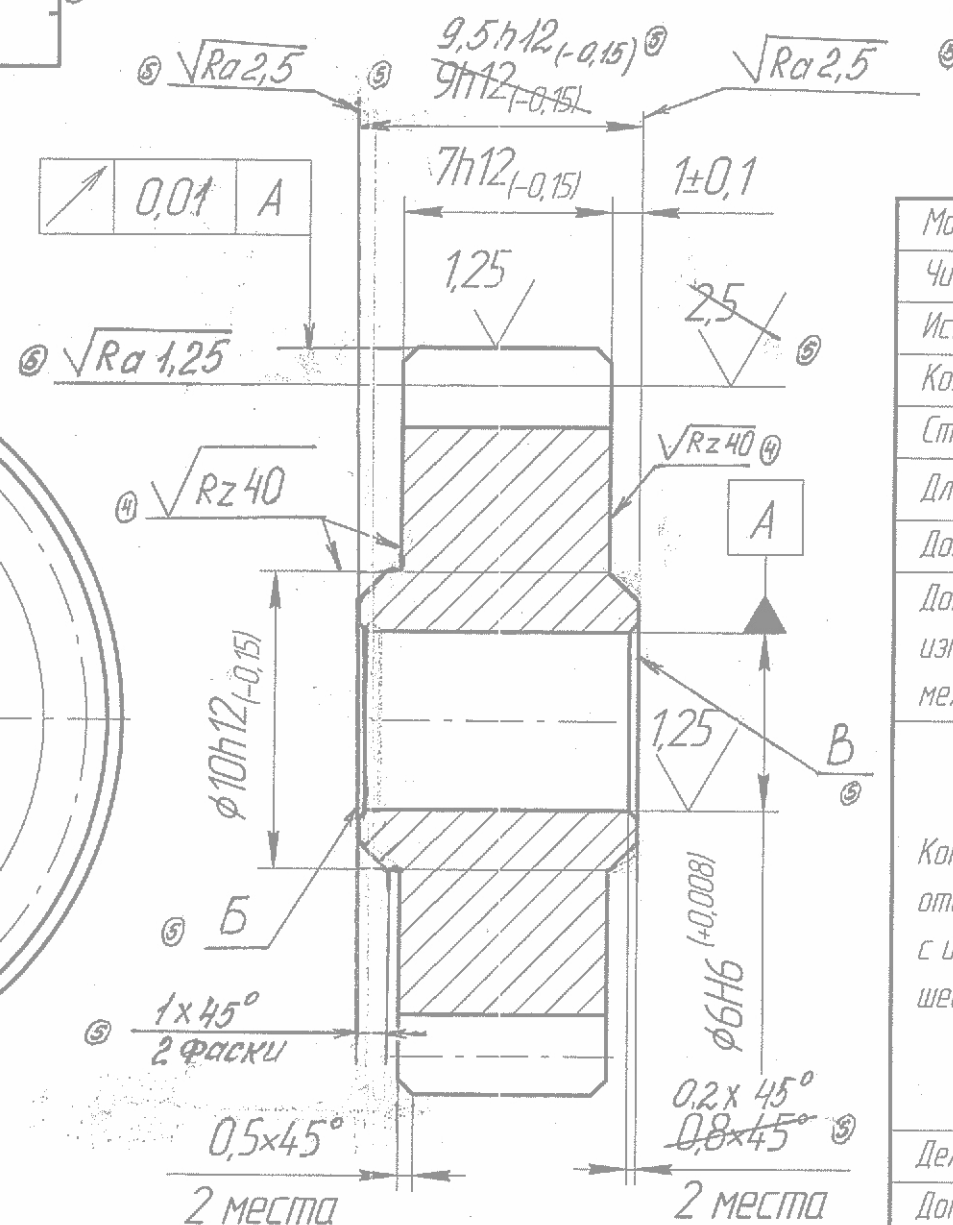

1. HRC 38...42. Поверхности зубьев ТВЧ 38...42 HRC. Остальное 24...29 HRC.
- 2.
3. Неуказанные размеры радиусов не более 0,15 мм.
4. Допуск торцевого биения поверхностей Б, В относительно оси отверстия А не более 0,012 мм, обеспеч. инстр.

5-17-АЩА 1171/15-17			16.11.17
4	6	АЩА 1122-14	03.11.17
3	2	АЩА 286-10	20.04.17
2	1	АЩА 732-07	15.8.07
1	1	АЩА 450-05	25.7.07
Изм.	Лист	№ докум.	Добп. Дата

K.04433

Шестерня

Сталь 40Х ГОСТ 4543-2016

Актуально на 07.07.2025

Лист	Масса	Масштаб
	0,06	4:1
Лист	Листов	1

Копировал

Формат А3