

црш

Зав.нач по мех. обору.

2026

Беденко А.В.

149646

ФУНДАМЕНТ

ОТДЕЛ ТЕХНИЧЕСКОГО ОБСЛУЖИВАНИЯ

С ИЗМЕНЕНИЕМ

ДОТО 01.08.2012


0 лас с отпуском

РБ = 228-262



Борис (1)

ВЕРСИЯ


Лит

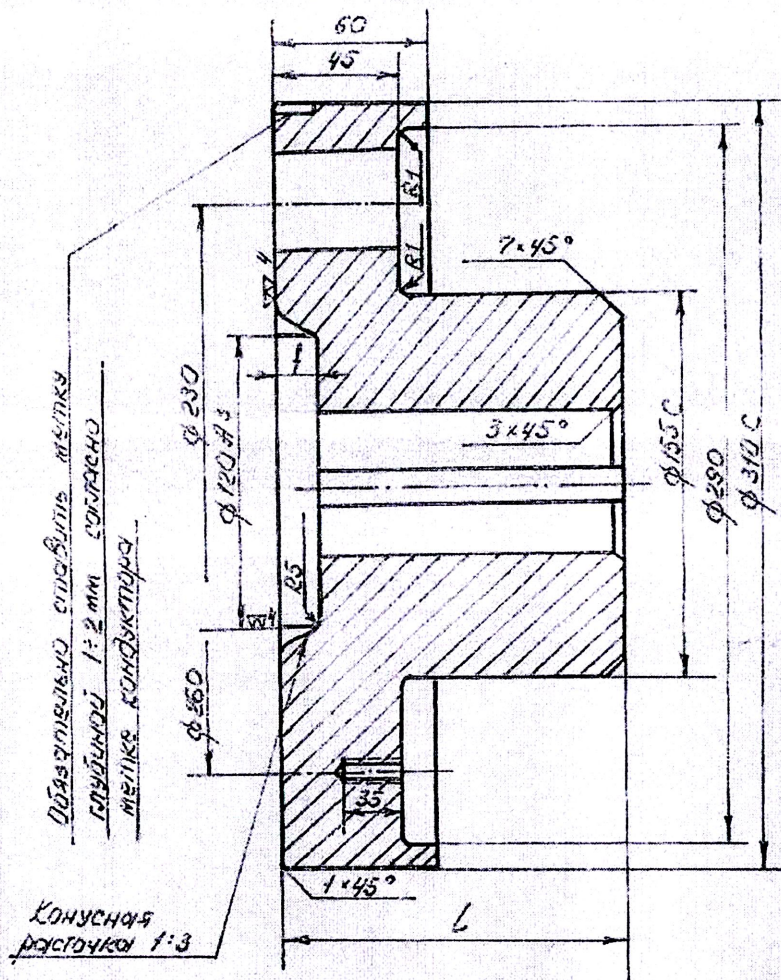

Конусная расточка 1:3

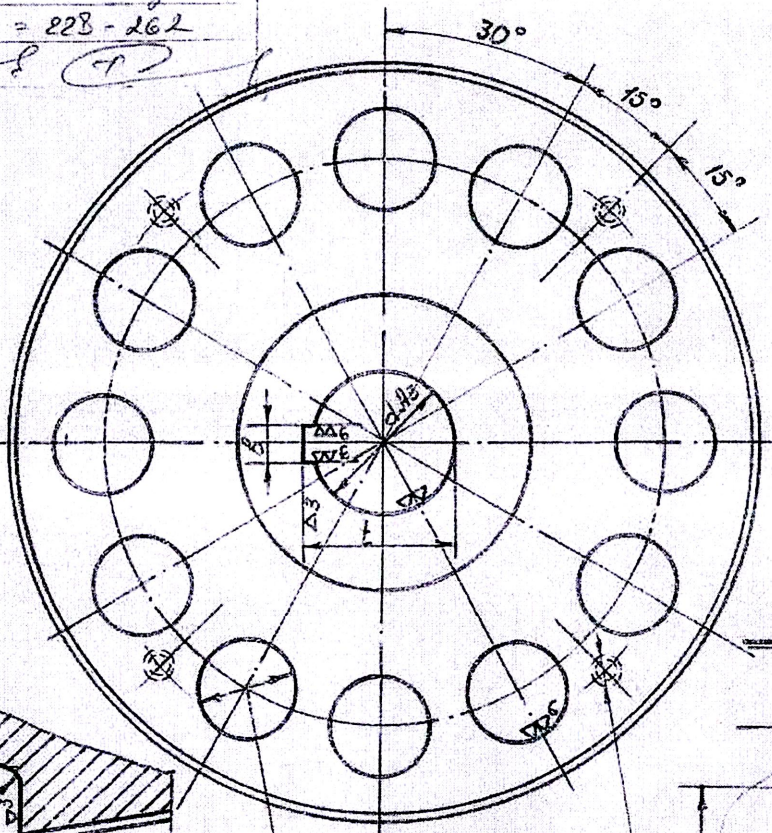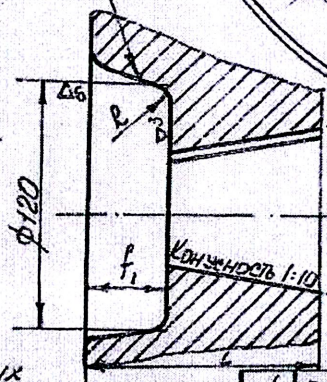

Вид по А



Примечание:

Сверловку отверстий $\phi 44 \text{ H}3$ выполнять только на кондукторе; смещение отверстий от указанных размеров допускается в пределах 0,5 мм.

Заготовка L = 150 мм.

Зав. нач. мех. обору.
БЕДЕНКО А.В.
Г. ОБЩЕСТВО

1	Ползунок мотора или барабана	1	Ст. 45	13,0	13,0	
№	Наименование	кол.	М-л	шт.	общ.	Примечан.
М 1:2	Чертил	Проверил				94964.1