

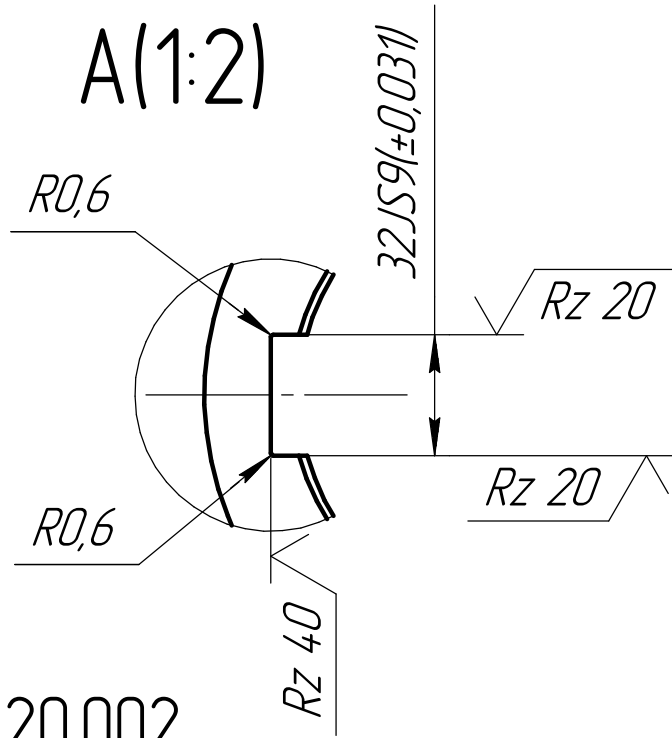
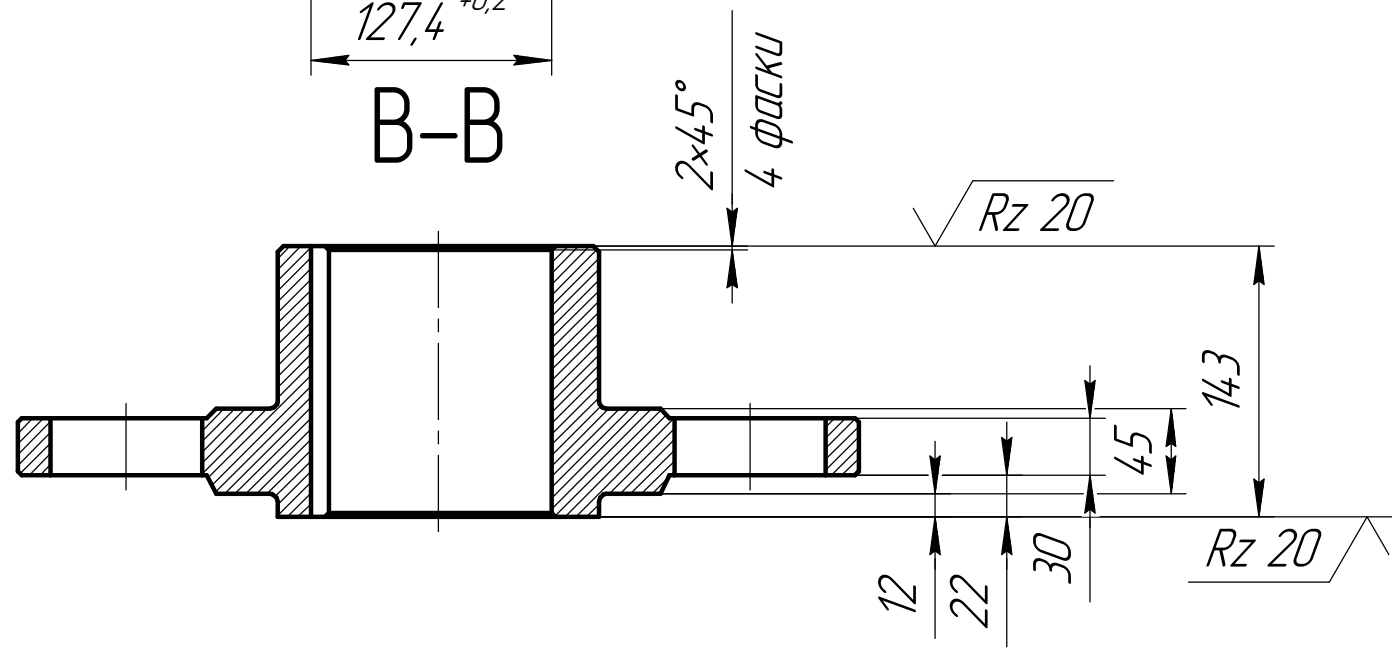
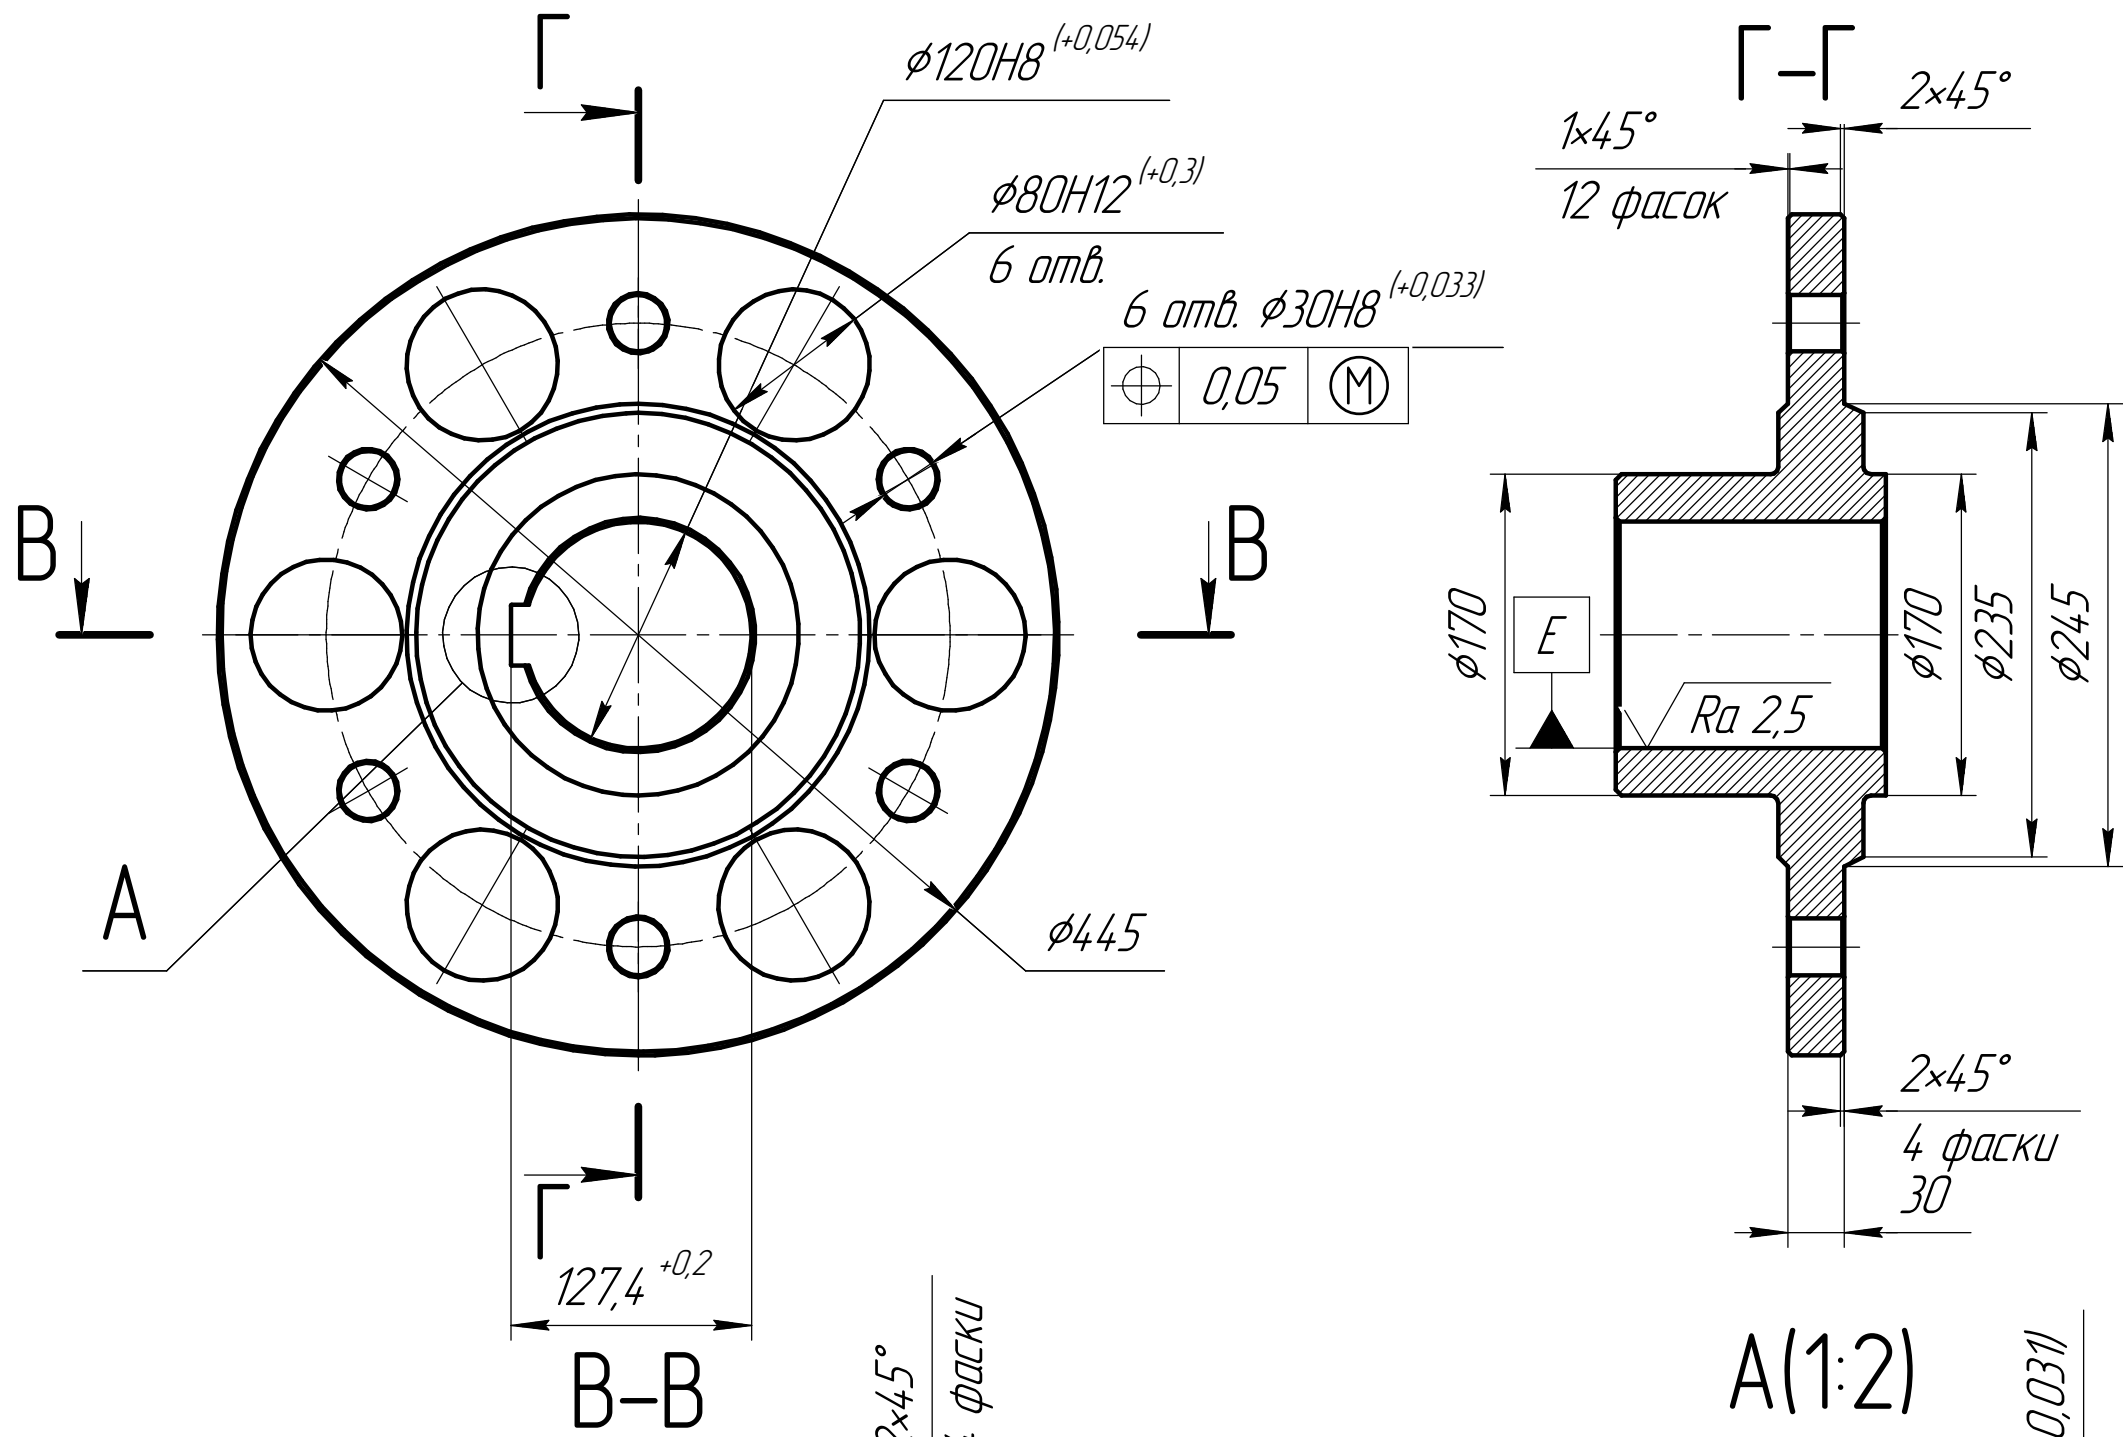
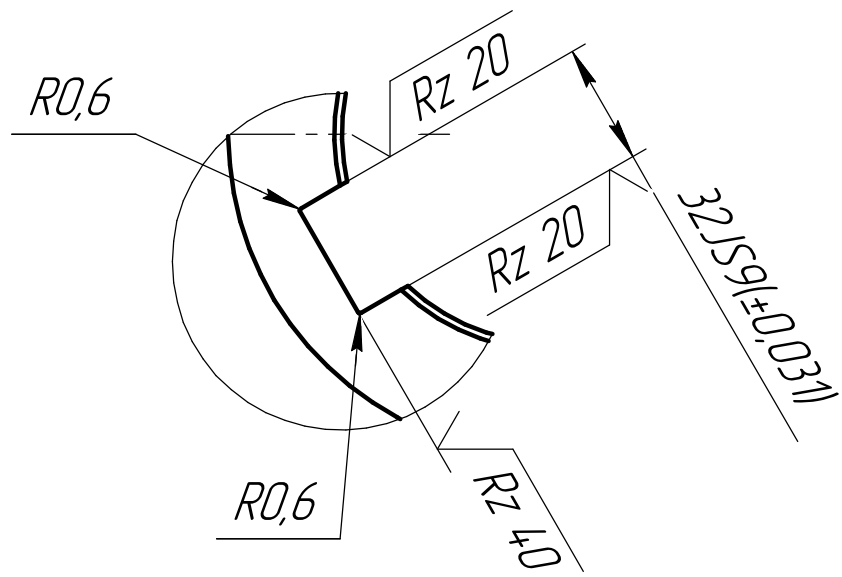


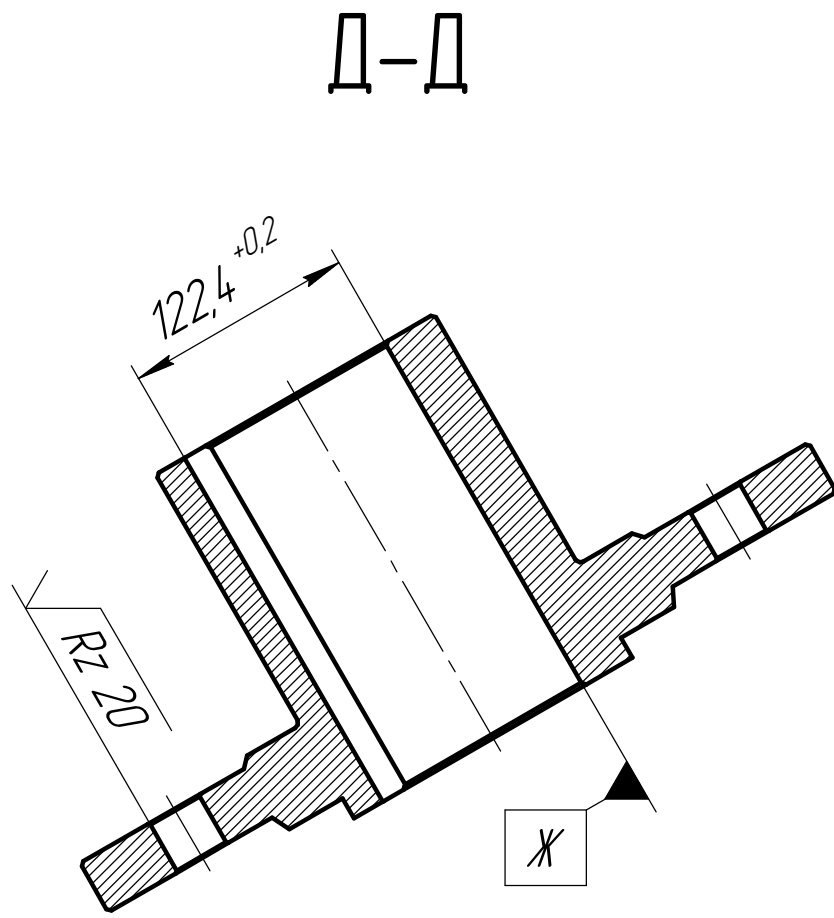

ПЭМ266.20.002-01

Остальное см. ПЭМ266.20.002.

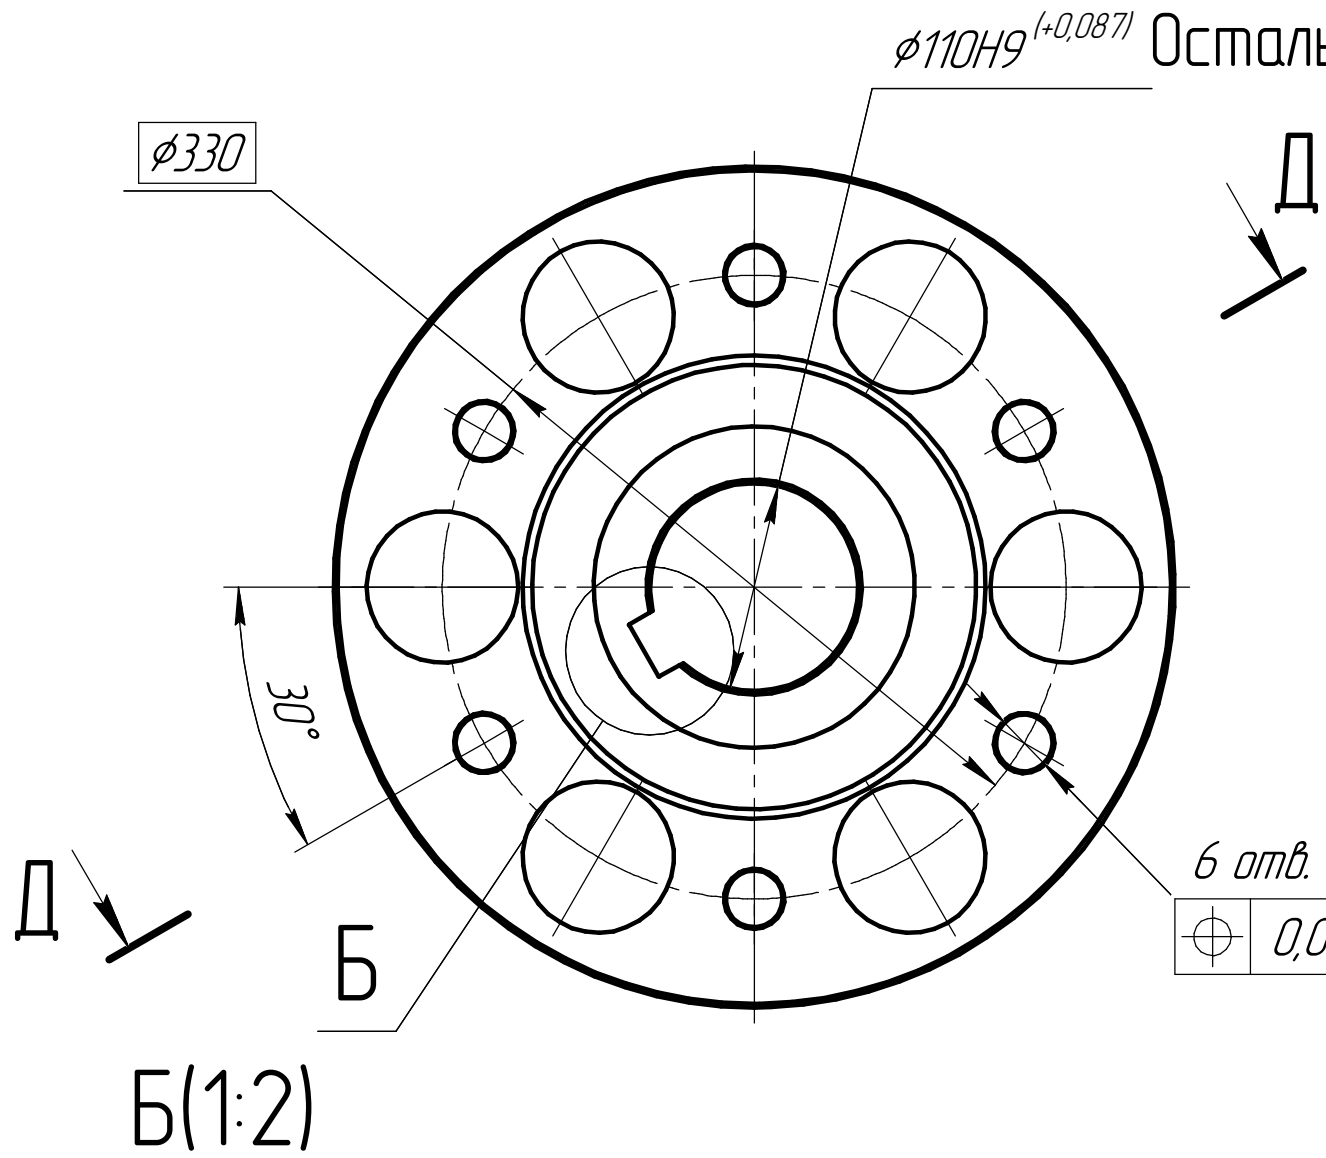

1 *Размер для справки.

2 H14, h14, ± $\frac{IT14}{2}$.

3 Отливка 3 класса точности по ГОСТ977-88.

4 Точность отливки 14-0-0-13 по ГОСТ Р 53464-2009.

5 Раковины, не сплавления, вмятины, трещины любых видов не допускаются

6 Литейные уклоны по ГОСТ3212-92.

7 Существующие прибыли срезать механическим способом, места прибылей зачистить по месту до чистого металла

8 Не указанные радиусы отливки R-3мм.

Обозначение	Масса	ПЭМ266.20.002.			ПЭМ266.20.002.		
ПЭМ266.20.002.	38,04	Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.
-01	46,53	Разраб.	Баданский	Тараканов		10.12.2006	Масса
		Пров.					См. табл.
		Т.контр.					1:4
		Н.контр.					Лист
		Утв.					Листов
							1
							Сталь 45Л ГОСТ 977-88
							"СЗФ ПКО"