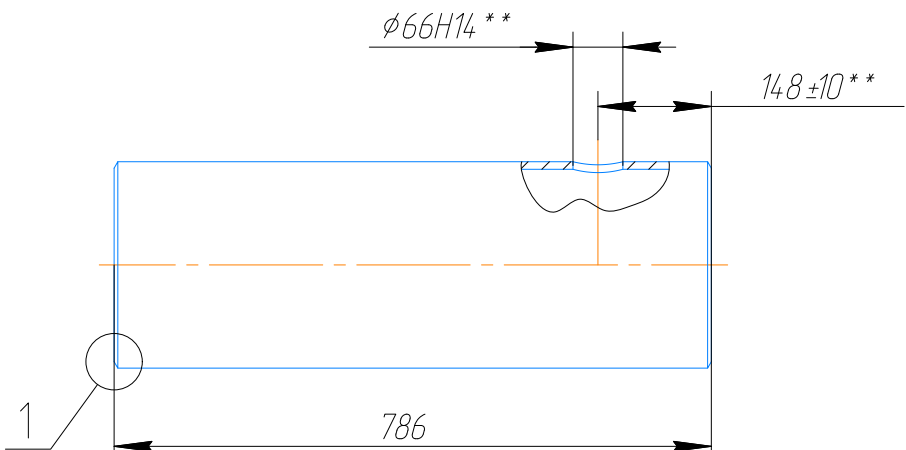
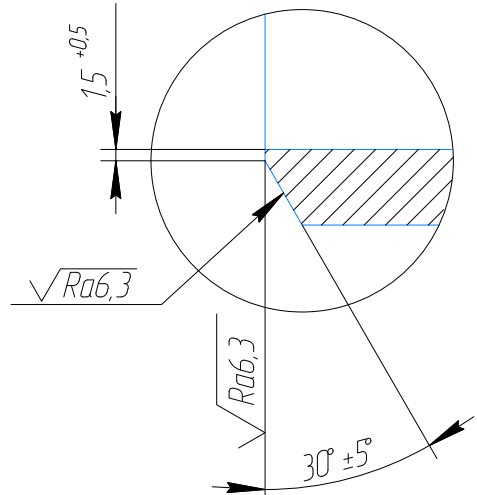


Справ. №		Перв. примен.		1101.02.00.006-01.000.01		✓(✓)	
							
				Узел 1 (1:1) 2 места			
							
				1. ** - для обеспечения необходимого положения байпаса относительно основной линии и исключения преднапряжения участков трубопровода - разметку и выполнение отверстия произвести при общей сборке по чертежу 1101.02.00.006-01.000.00. 2. Общие допуски ГОСТ 30893.2-МК. 3. Резку и обработку кромок под сварку выполнять механическими способами.			
				1101.02.00.006-01.000.01			
				Участок 1		Лит. Масса Масштаб	
						51,5 1:10	
						Лист Листов 1	
				Труба 273x10 ГОСТ 9941-81 12X18H10T ГОСТ 5632-2014		ООО "РусГазКрио"	
				Копировал		Формат А4	