


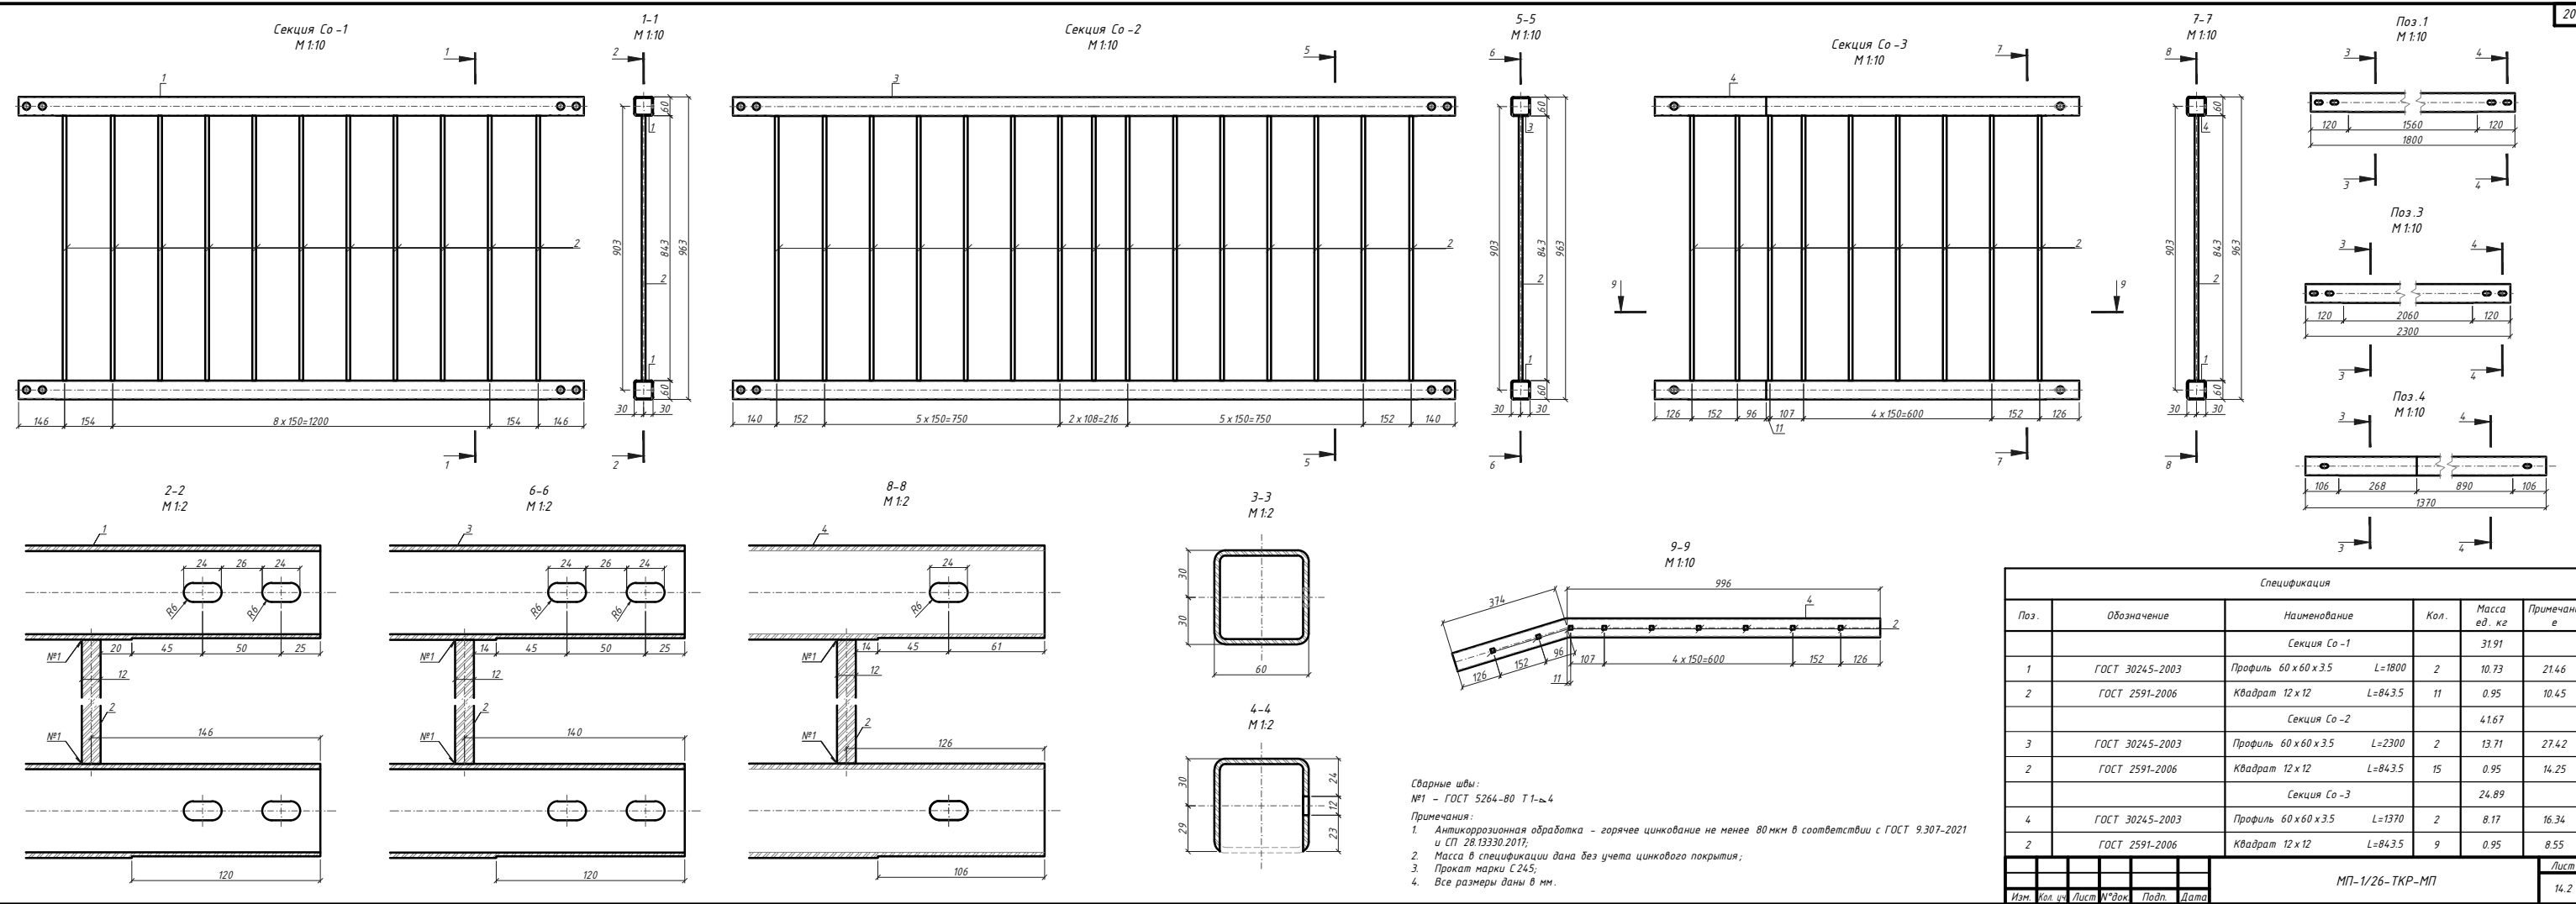

Сварные швы:
№1 - ГОСТ 5264-80 Т.1-Б.4
Примечания:
1. Антикоррозионная обработка - горячее цинкование не менее 80 мкм в соответствии с ГОСТ 9.307-2021 и СП 28.13330.2017;
2. Масса в спецификации дана без учета цинкового покрытия;
3. Прокат марки С 245;
4. Все размеры даны в мм.