ТШг-426.7

6,3

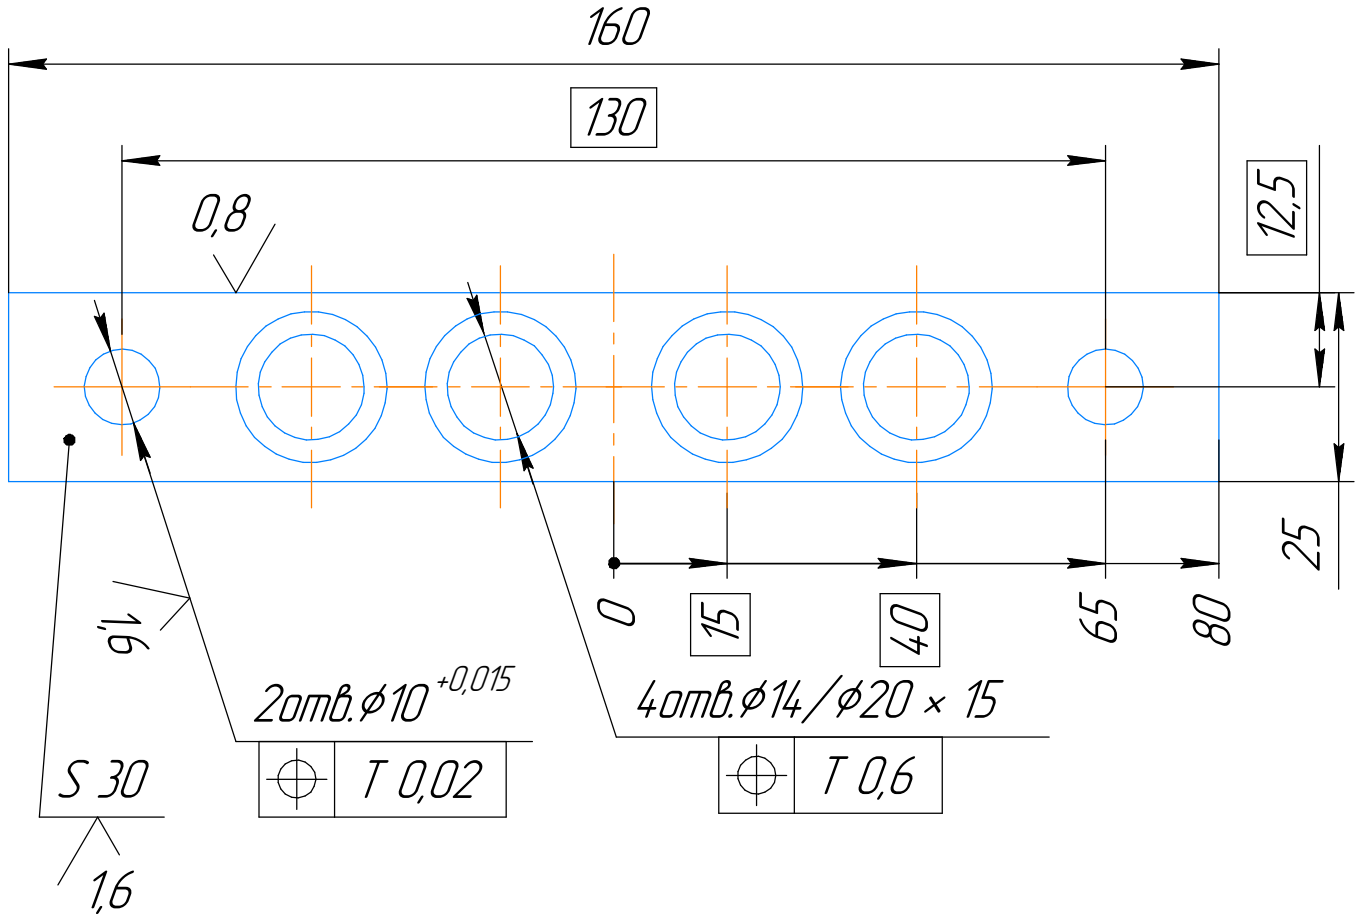

1. 40...45 HRC.
2. Размеры чертежа соответствуют размерам противоотжима эксплуатируемого штампа, приобретённом в Коврове.
3. Технические требования по ГОСТ22472-87.
4. Остальные общие допуски по: ГОСТ 30893.1 – H14, h14, ±IT14/2; ГОСТ 30893.2 – K.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	ТШг-426.7		
Разраб.		Стрельбицкий		12.01.15	Противоотжим передний	Лит.	Масса	Масштаб 1:1
Пров.						Лист	Листов 1
Т.контр.							
Н.контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-88		
Утв.							

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А4