


Инд. № подл.	Подп. и дата	Взам. инд. №	Инд. № докл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.



ПЭМ226.00.001

- 1 \*Размер для справки.
- 2 Химический состав, механические свойства методы контроля по ГОСТ 7769-82.
- 3 Фармавочные уклоны по ГОСТ 3212-92.
- 4 Раковины, трещины, несплавления любых видов не допускаются, на нерабочих поверхностях допускаются вмятины глубиной не более 2мм. остальные технические требования по ГОСТ 26358-84.
- 5 Не указанные литейные радиусы R-3мм.
- 6 Точность отливки 10-0-0-9 по ГОСТ Р 53464-2009 (или по ГОСТ 2009-55)

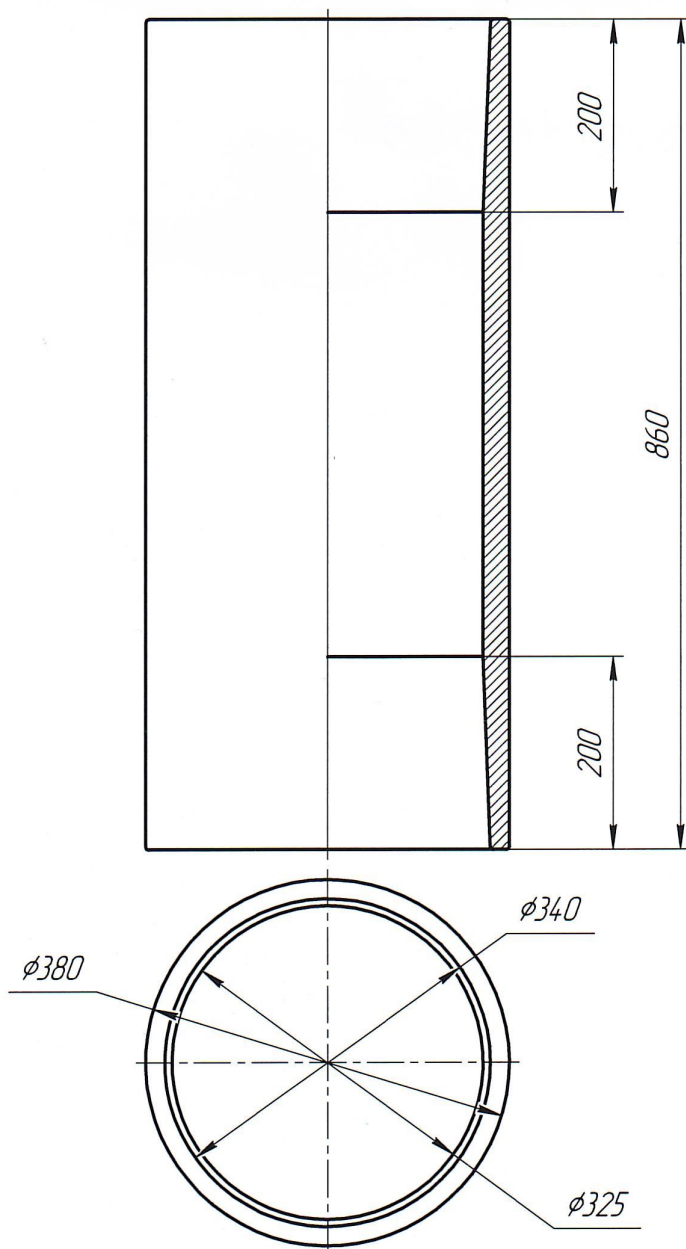

*21.10.24*

ПЭМ226.00.001				Обечайка		
Изм.	Лист	№ док.	Подп.	Дата	Лит.	Масса
Разраб.	Бабанский			08.10.24		189,63
Проб.	Тараканов					1:5
Т.контр.					Лист	Листов 1
Н.контр.					4Х2 ГОСТ 7769-82	
Утв.					"СЗФ ПКО"	