1,25

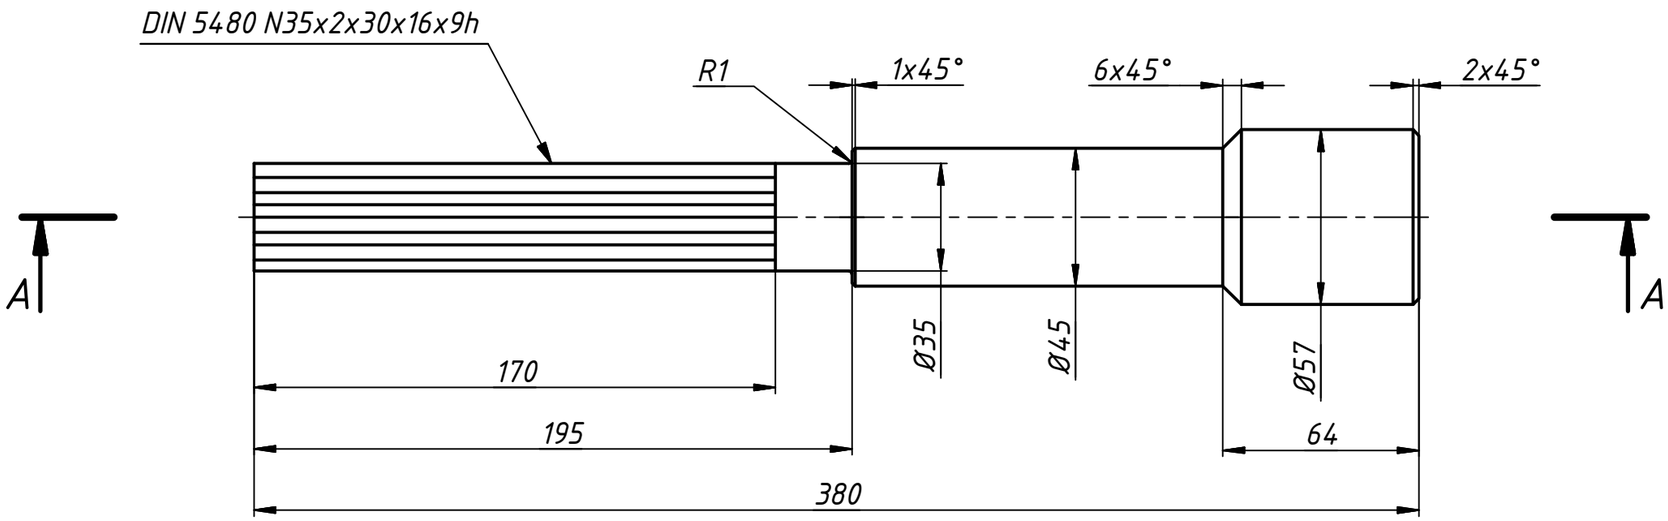

M16x2 – 6H x 45 – 50 / ∅17 x 90°

A–A (1 : 2)

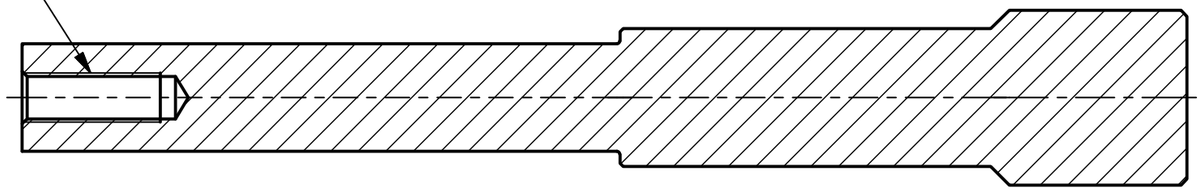

2 шт.

1. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14, h14, ±IT14/2.
2. *Размер для справок.
3. Острые кромки притупить R0,1...0,3.
4. Царапины и задиры на поверхности не допускаются.
5. Неуказанные допуски формы и расположения по ГОСТ 25069–81.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Хвостовик	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.		Жилинский					4,3	1 : 2
Пров.						Лист	Листов	1
Т. контр.								
Нач.отд.					12Х18Н10Т	ООО "АЛС технологии"		
Н. контр.								
Утв.								

Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А3