
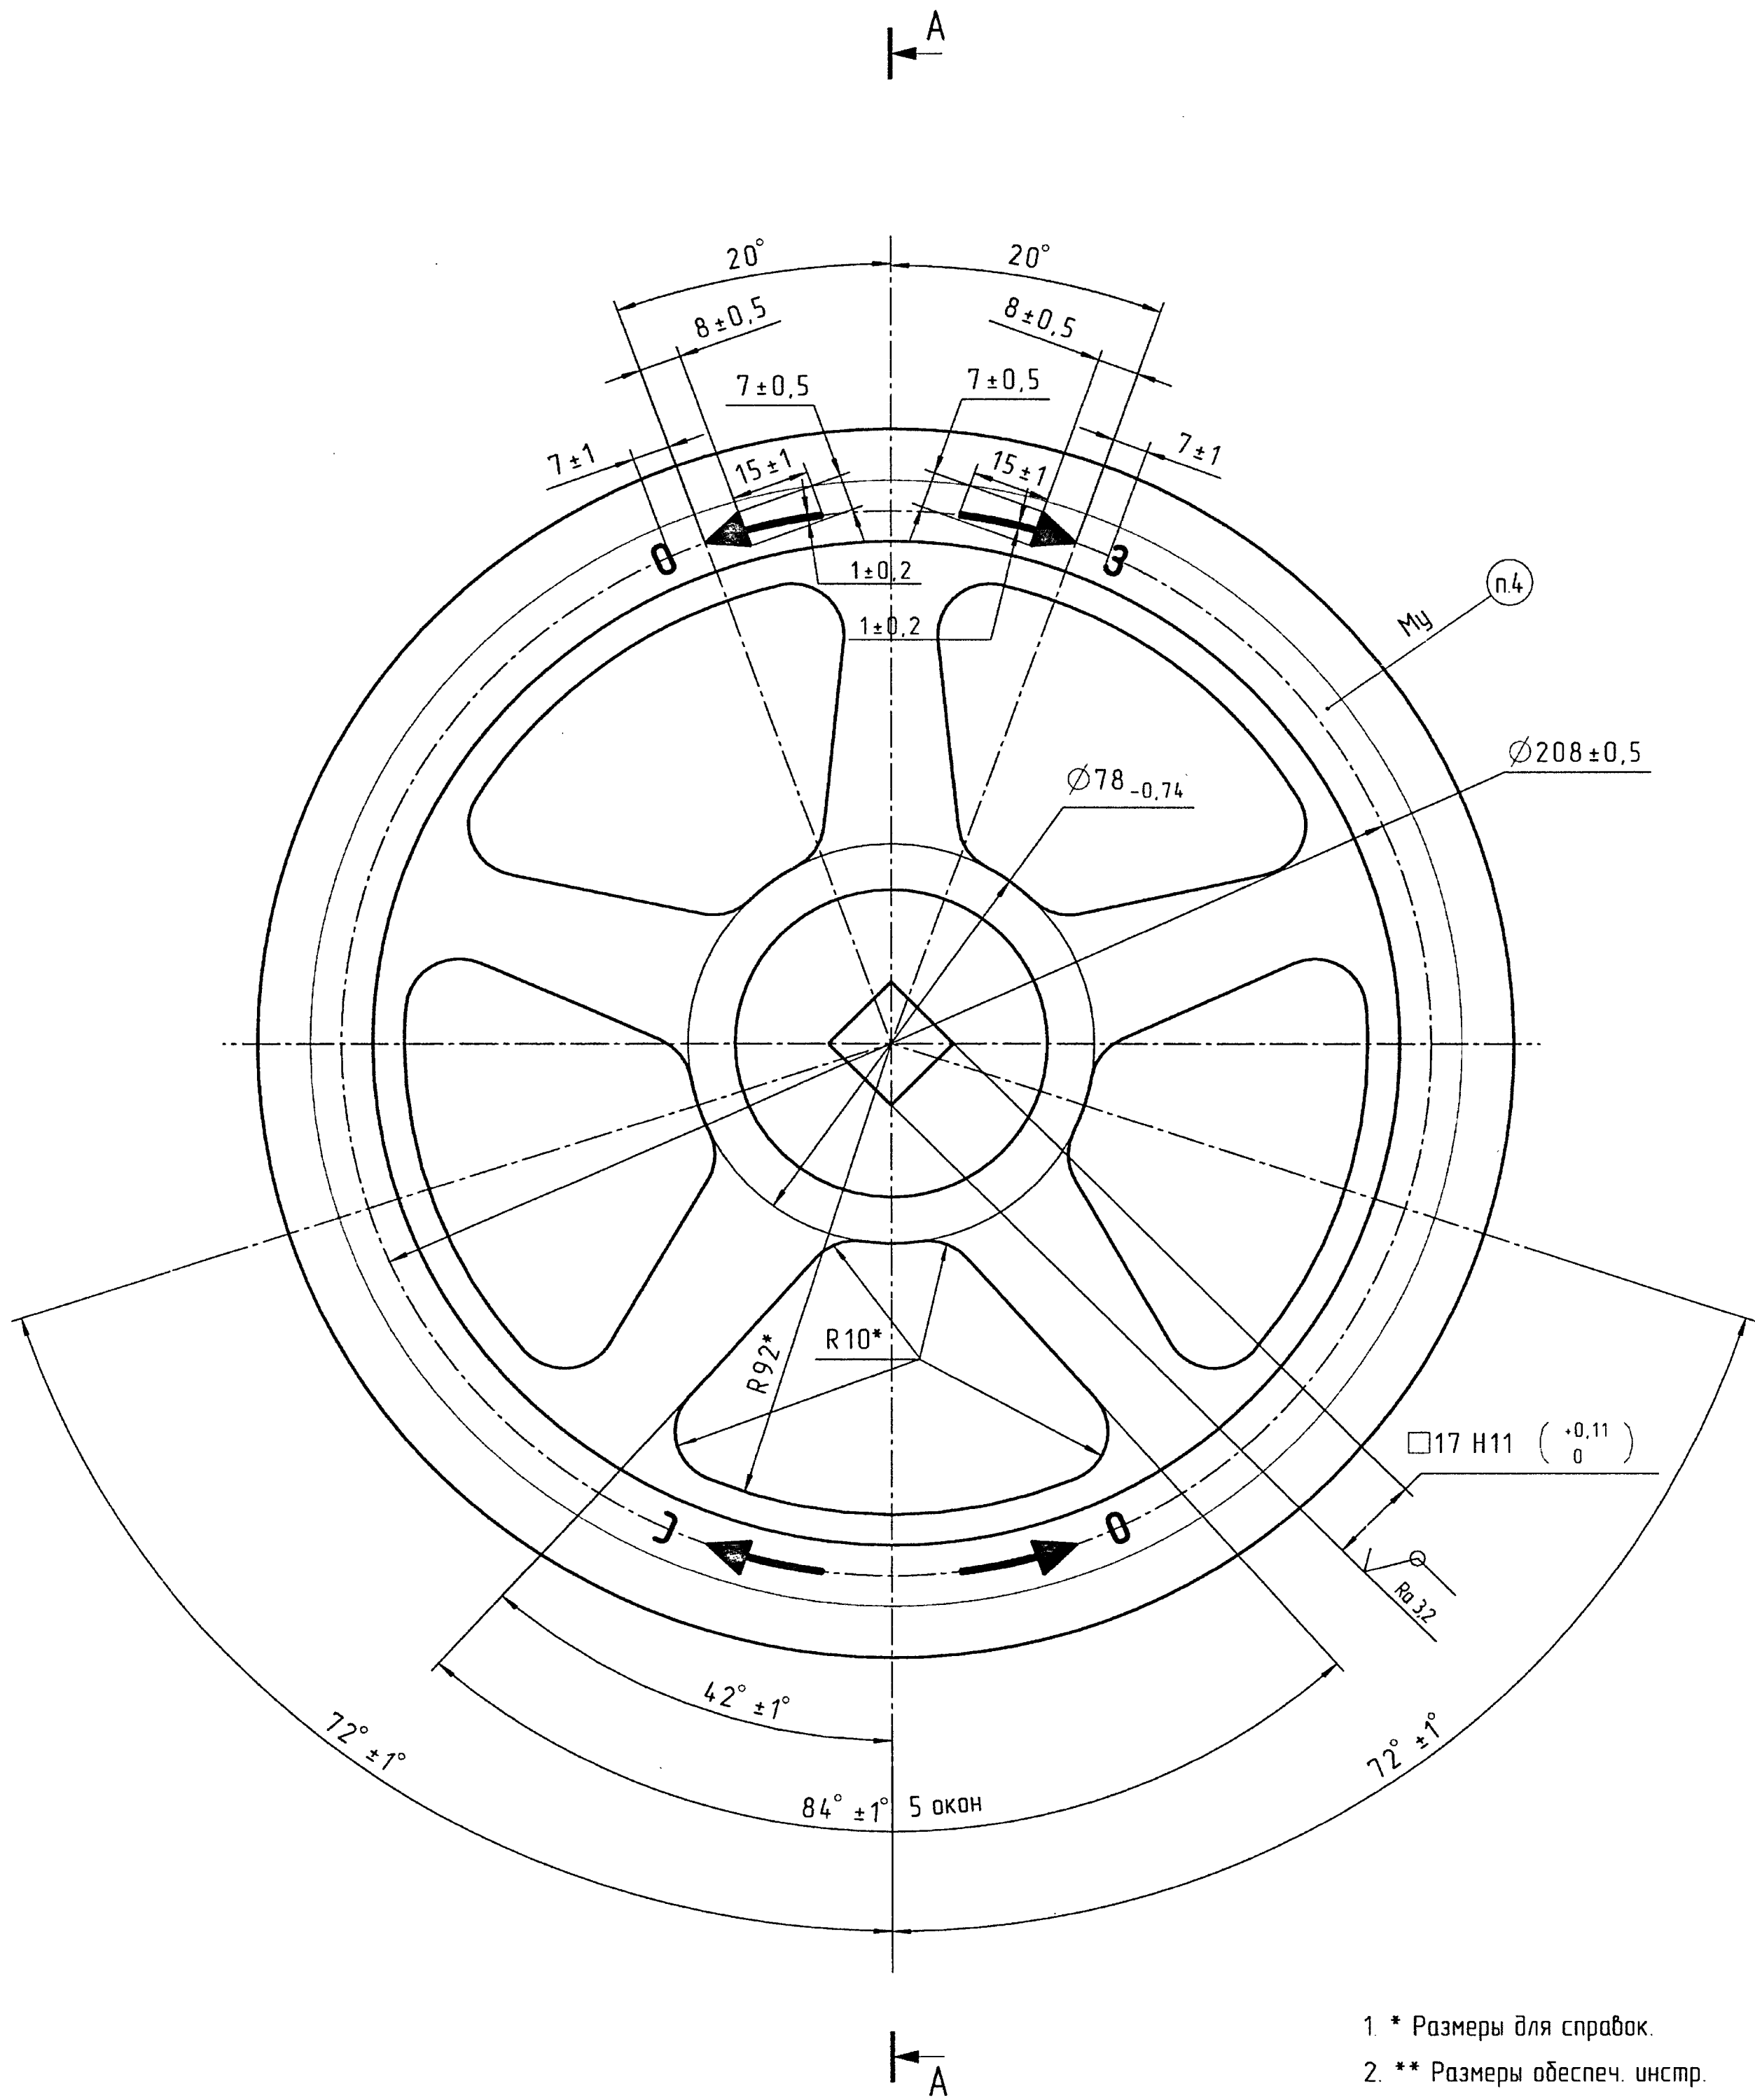


Б (2:1)

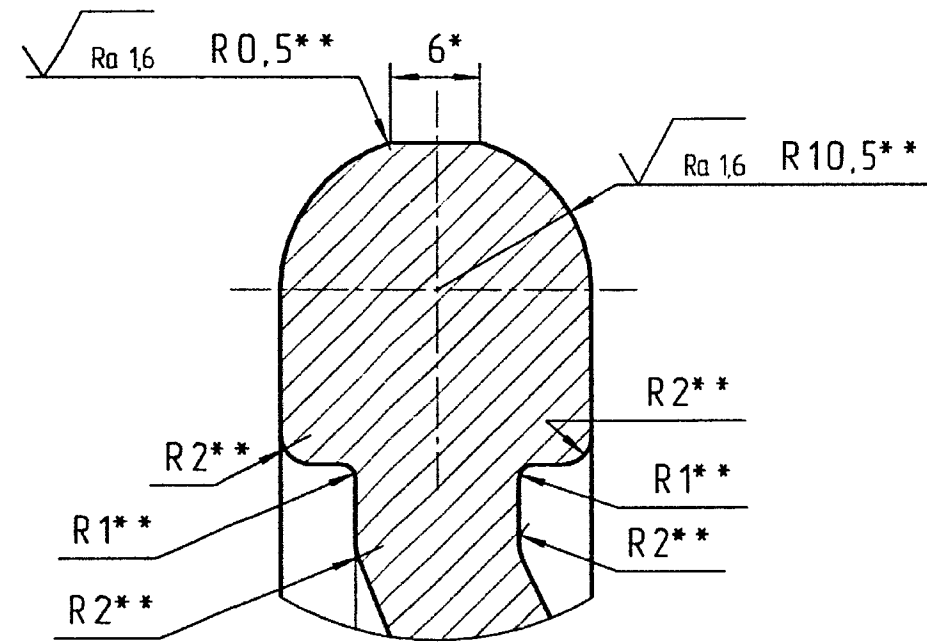

- * Размеры для справок.
- ** Размеры обеспеч. инстр.
- Острые кромки по периметру пяти окон скруглить с двух сторон.
- Буквы "О", "З", "С" и стрелки гравировать глубиной 0,5 ... 0,7 мм. Шрифт 6-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- Маркировать марку материала "ДЗ" шрифтом 3-Пр3 ГОСТ 26.008-85.
- Покрyтие дyкв и стрелок: эмаль ЭП-51, красная ГОСТ 9640-85. Покрyтие остальных поверхностей см. таблицу 1.
- Маркировать Ч, клеить К на бирке. Бирка Б 2082 364000 ИТ1.
- Остальные технические требования по СТП 2082-1222-2011.

Таблица 1

| Обозначение | Вид климатического исполнения по ГОСТ 15150-69 | Покрyтие |
|-----------------------|--|---|
| 2082 409412 0416 00 7 | У2 | Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 VI, У1 Грунтовка ГФ-021 ГОСТ 25129-82 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 2 слоя |
| 01 0 | Т2 | Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 V, Т1 Грунтовка ФЛ-03К ГОСТ 25129-82 - 1 слой Эмаль ЭП-51 черная, ГОСТ 9640-85 - 3 слоя |

| | | | | | | | | | |
|--------------------------------|-------------|---------------|---------|------------------|--|--|------|--------|---------|
| 2082 409412 0416 | | | | Маховик У 122 | | | Лист | Масса | Масштаб |
| 36 | Зам | 3-й 214-16-18 | Кур | 05.2018 | | | | 1,34 | 1:1 |
| Разр | Лист | № докум | Табл | Дата | | | | | |
| Проб | Мухина | Кур | 05.2018 | | | | | | |
| Т. контр | Г. Габурцна | 05.2018 | | | | | | | |
| Рук | Г. Габурцна | 05.2018 | | | | | | | |
| Н. контр | Мухина | 05.2018 | | | | | | | |
| Умб | | | | | | | | | |
| Пруток АВ КР 250 ГОСТ 21488-97 | | | | | | | Лист | Листов | 1 |