
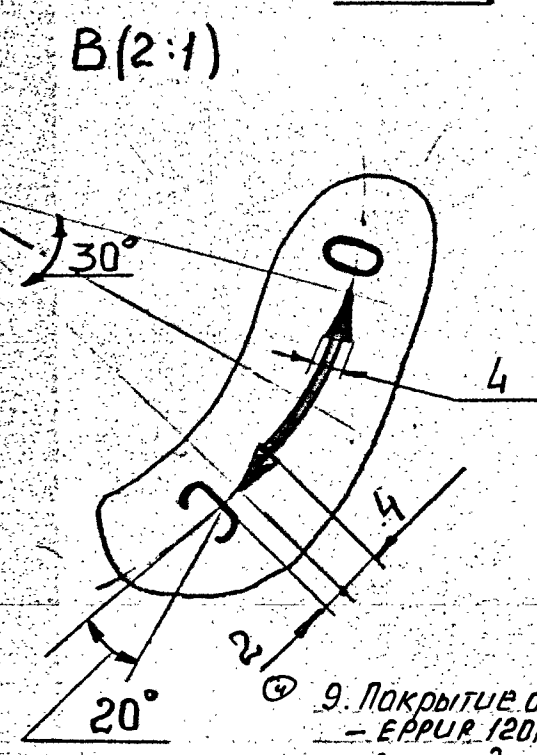
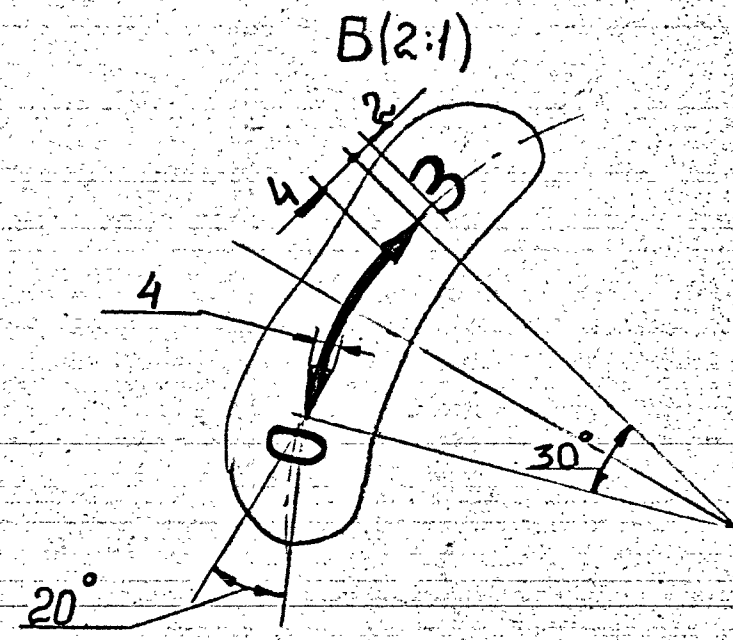
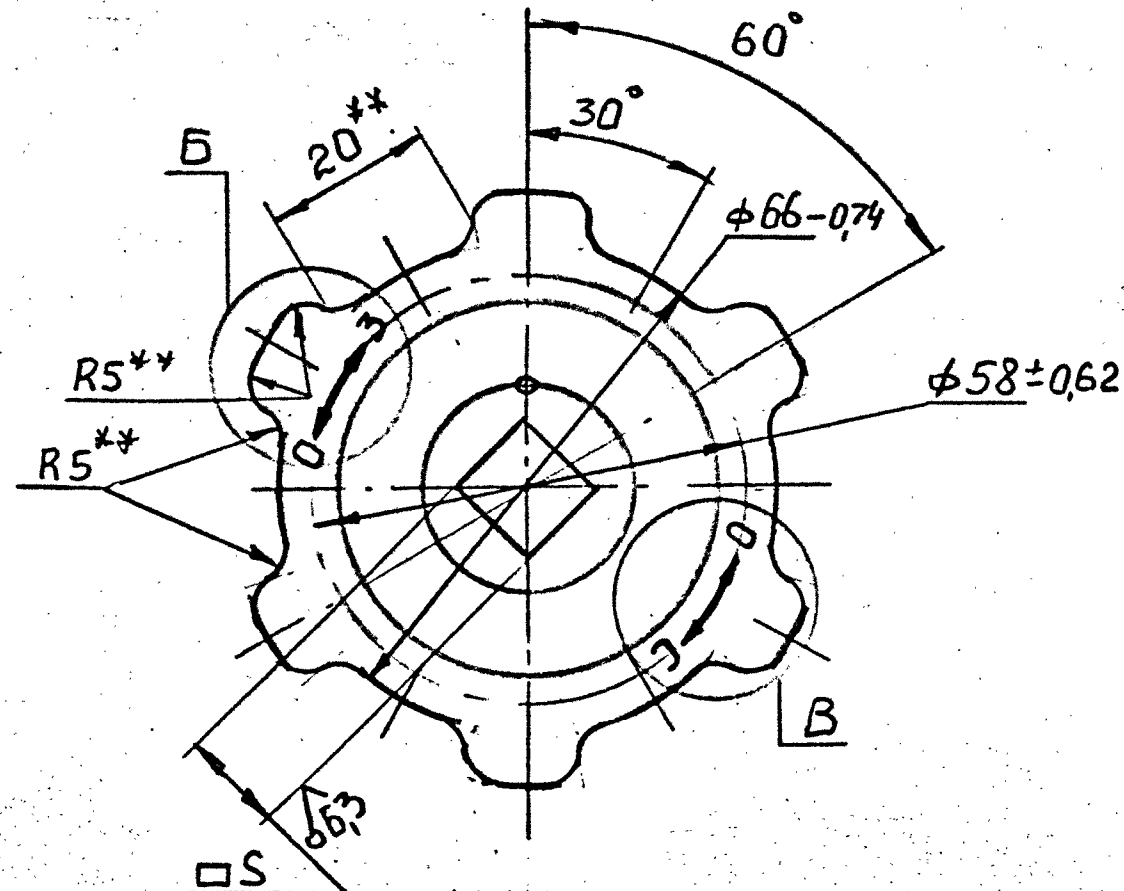


Шиб. № 1157 8/3-93. 1157
Подп. и дата 8/3-93. 1157
Взнос. № 1157 8/3-93. 1157
Справ. № 1157 8/3-93. 1157
Перв. примен.

2082 409424 0412

63
✓ (✓)

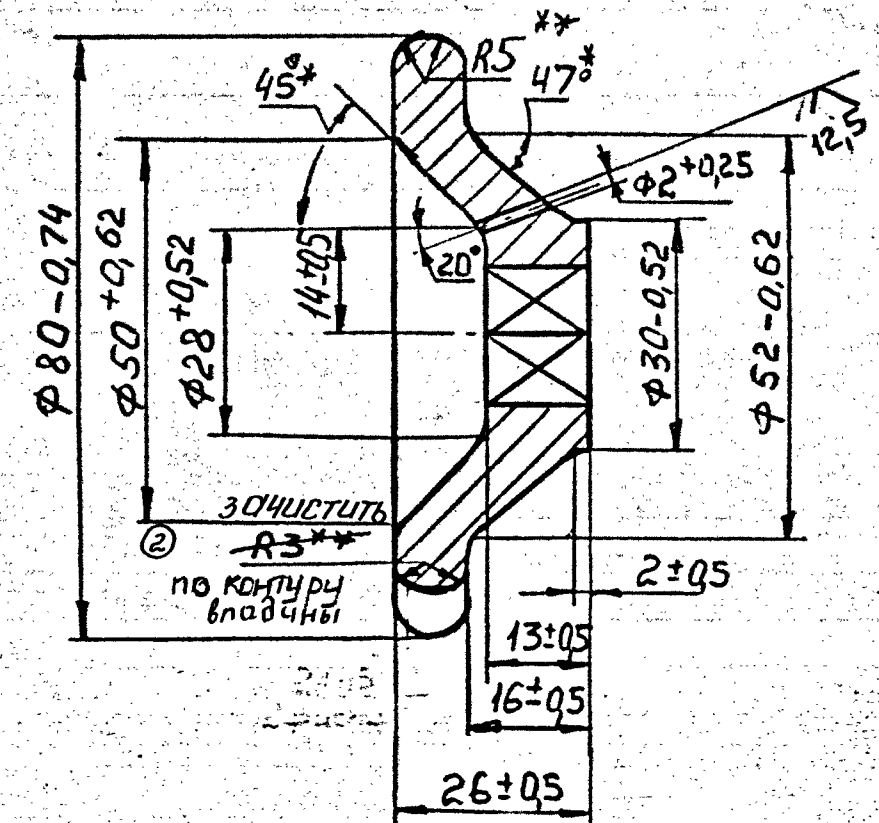

Обозначение	S, мм		Масса, кг
	Номинал	Предоткл. НН	
2082 409424 0412 004	9	+0,09	0,08
017	14	+0,11	0,0792

9. Покрытие остальных поверхностей по системе покрытия К299-ISO 12944-5/3 9.10-
- ЕРР12012 А1Р2:
- эпоксидная грунтовая краска Инерта Праймер 5 серая, 2-3 слоя общей толщиной 40 мкм;
- полиуретановая поверхностная краска Тежнорур 50 Темно-синяя ТМ335, 1-2 слоя общей толщиной 40 мкм.

- * Размеры для справок
- ** Размеры обеспеч. инстр.
- Допускается замена материала на АМЦС ГОСТ 4784-74.
- Профиль шрифта букв „О“, „З“, „С“ и стрелок грабировать глубиной 0,5...0,7 мм. Шрифт 6пр3 ГОСТ 26.008-85.
- Покрытие: АН, ОК4.
- Покрытие букв и стрелок: эмаль ПФ-115, красная ГОСТ 6465-76, покрытие остальных поверхностей: эмаль ХВ-785, черная, ГОСТ 7313-75, 1-2 слоя.
- IV Т2. Грунтовка ВЛ-02 ГОСТ 12707-77 1-слой.
- Эмаль ХВ-785, черная, ГОСТ 7313-75 3-слой.
- Клеить К, маркировать Ч на бирке. Бирка Б по 2082 364 000 ИТ1.
- Остальные технические требования по АТ26-04/1222-75.

5	1-242-1028-20	12.20	
4	1/214-637.11	14.10.11	
3	1/224-873-04	14.10.11	
2	1/224-933-94	14.10.11	
1	1/224-145-94	14.10.11	
30м 2	1/224-800-93	14.10.11	
Изм. Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Климов	К.А.	09.03
Проб.	Егорцова	Е.В.	10.03
Т.контр.	Егорцова	Е.В.	10.03
Н.контр.	Егорцова	Е.В.	10.03
Утв.			

2082 409424 0412			
Лит.	Масса	Масштаб	
	см.	1:1	
Лист	Листов 1		
Маховик			
Сплав алюмин. АВ 2019			
ГОСТ 4784-74 94			

Формат А4х3