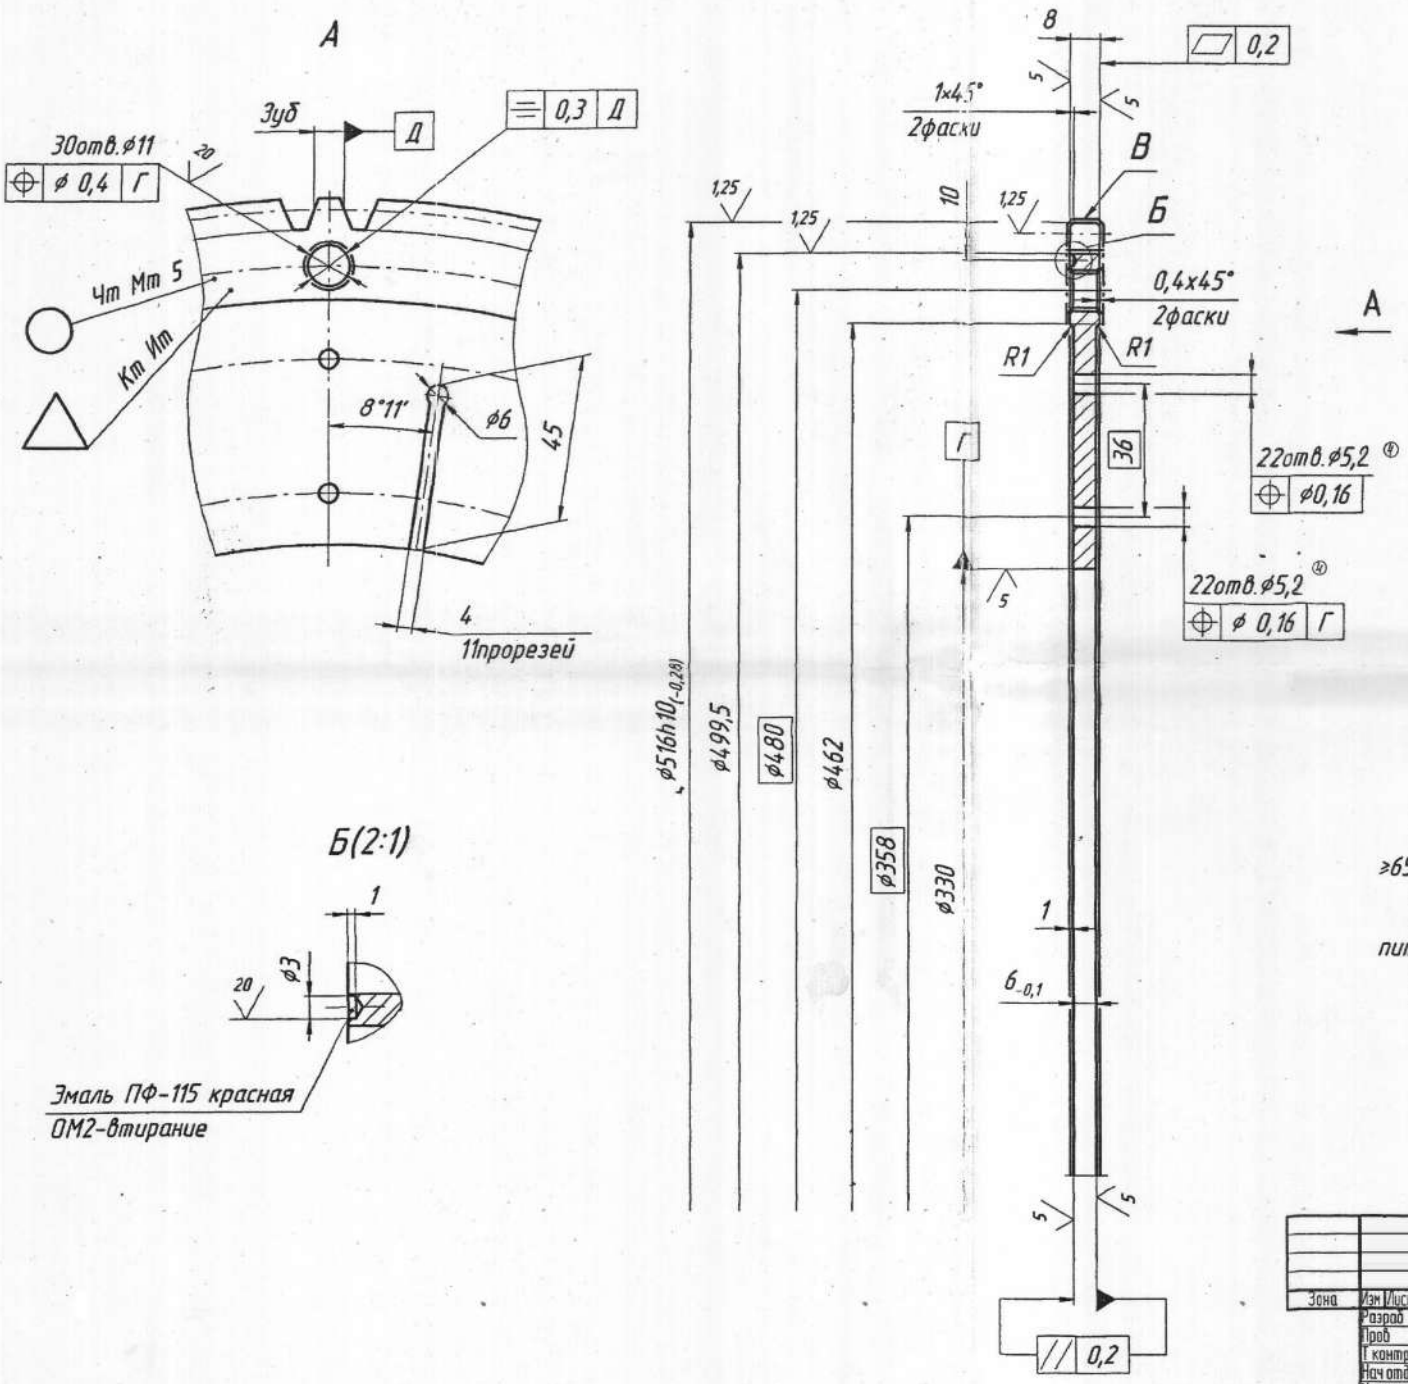

10 (√)

Модуль	m	5
Число зубьев	z	102
Исходный контур	-	И ЖАКИ.102.034-90
Длина общей нормали	W	$176,89^{-0,5}_{-0,6}$
Допуск на радиальное биение	F_r	0,071
Допуск на направление зуба	F_β	0,011
Диаметр делительной окружности	-	510
Способ центрирования	-	—
База	-	Г
Обозначение чертежа сопряженной детали	-	055112117

1. КИМ не менее 0,23.
2. Поверхн. В азотировать h0,2...0,4 мм, твердость ≥650 HV, 269...321 НВ сердцевины. Группа контроля 3-2А.
3. На торцах зубьев снять фаски (0,8...1,0)мм х 45°. На торцах и вершинах зубьев острые края притупить радиусом 0,1...0,2 мм.
4. Подвергнуть МПД.
5. Остальные ТТ по И ЖАКИ.102.023-89.

Разраб	Силаева			112	
Пров	Пазенко			Диск	Лит О, Масса 5,9, Масштаб 1:1
Т контр	Королев				Лист, Листов 1
Нач отд	Купчик			13Х11Н2В2МФ-Ш	
Н контр	Королев				
Утв	Исаков				

Зона | Изм | Лист | № докум | Подп | Дата

Согласовано | Отдел | Подпись | Перв. примен. | Справ. № | Подп. и дата | Инв. № дубл. | Взам. инв. № | Подп. и дата | Инв. № подл.

Копировал | Формат А2