


Справ. №	Подп. и дата	Инв. № дубл.	Взам. инв. №	Подп. и дата	Инв. № подл.
ИЮКВ.721162.004	ИЮКВ.304119.002				
Таблица 1					
Модуль	<i>m</i>		0,4		
Число зубьев	<i>z</i>		58		
Номинальный исходный контур	-		ГОСТ 9587-81		
Коэффициент смещения	<i>x</i>		0		
Степень точности	-		7-F ГОСТ 180542-85		
Размер по роликам	<i>M</i>		24,286 ^{-0,055 -0,092}		
Диаметр ролика	<i>D</i>		0,722		
Делительный диаметр	<i>d</i>		23,2		

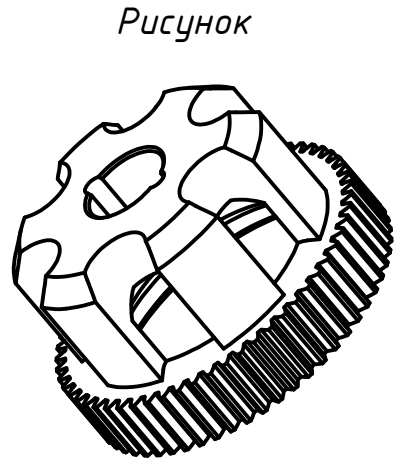

ИЮКВ.304119.002-УД

- Рисунок для справок.
- * Размер для справок.
- Поставку материала выполнить в закаленном состоянии твердостью 28...32 HRC.
- Общие требования по ОСТ 1 02578-86.

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Кардис			
Пров.	Рябенков			
Т. контр.	Горисева			
Нач. КБ				
Н. контр.	Макарова			
Утв.	Козунов			

ИЮКВ.721162.004			
Колесо зубчатое		Лист	Масса
		13 з	4 : 1
Лист		Листов	1
Круг В1-И-НД-26 ГОСТ 2590-2006		14X17H2-8 ТУ 14-1-377-72	