

ИЮКВ.721162.005

√ Ra 1,25 (√)

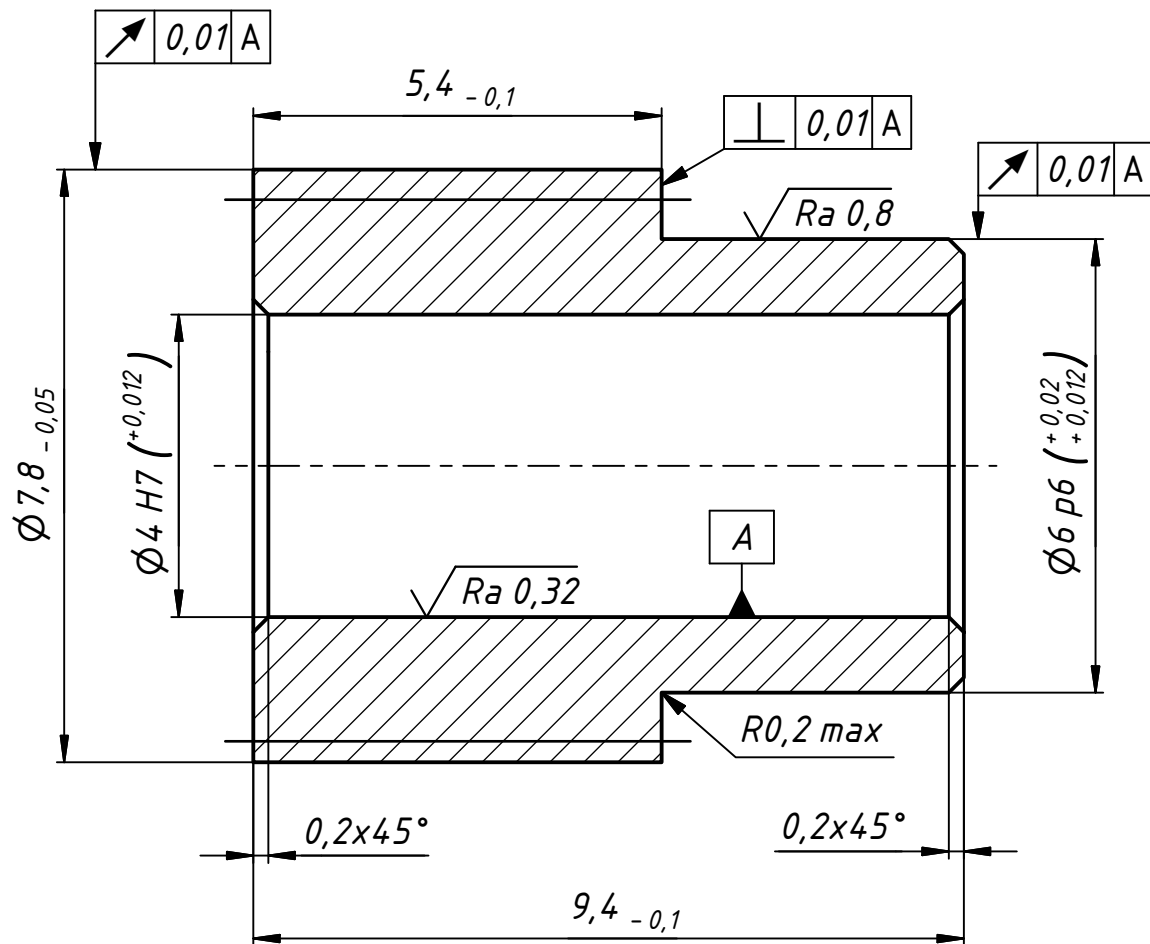
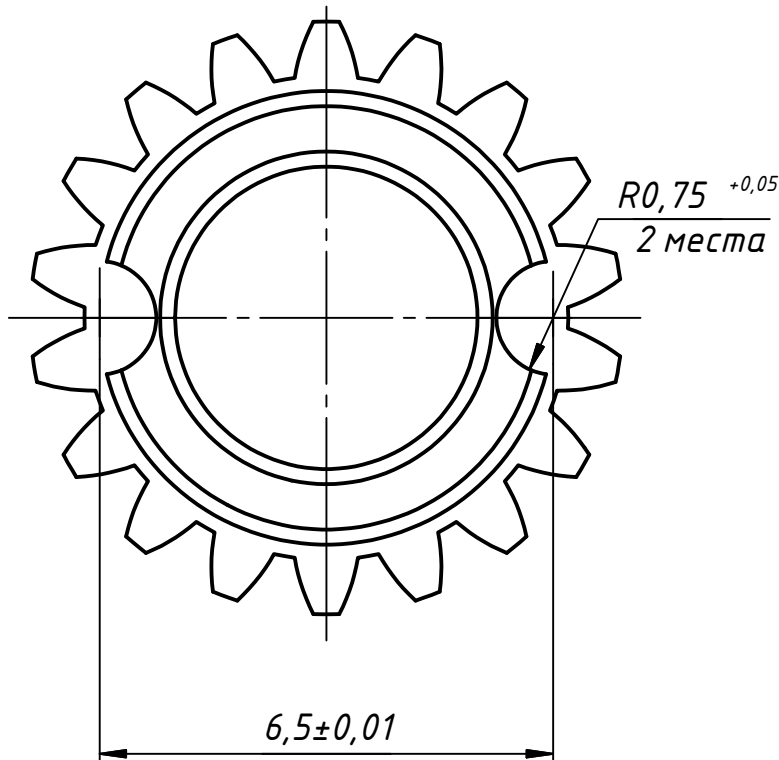


Таблица 1

Модуль	m	0,4
Число зубьев	z	18
Номинальный исходный контур	-	ГОСТ 9587-81
Коэффициент смещения	x	0
Степень точности	-	7-F OCT 180542-85
Размер по роликам	M	8,256 ^{-0,035} _{-0,071}
Диаметр ролика	D	0,722
Делительный диаметр	d	7,2

1. Термическая обработка по OCT 180049-82 40-45 HRC.
2. Общие требования по OCT 102578-86.

ИЮКВ.304.119.004-УД

ИЮКВ.721162.005					Колесо зубчатое		
Изм. Лист					Лит.		
Разраб. Кардис					Масса		
Пров. Рябенков					Масштаб		
Т. контр. Горисева					1,6 z		
Нач. КБ					10 : 1		
Н. контр. Макарова					Лист		
Утв. Козунов					Листов 1		
Круг В1-II-НД-9 ГОСТ 2590-2006					95X18 ТУ 14-1-377-72		