




Рис.1

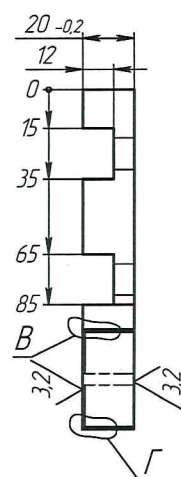

Б



Г (М 5:1)



В (М 5:1)

Обозначение	L, мм	Применение	Рис.
HTЗ.ПВ.001.00.082	135	15 мм	1
-001	135	15 мм	2
-002	135	40 мм	3
-003	140	40 мм	3
-004	140	15 мм	2

Рис.2
остальное см. Рис.1


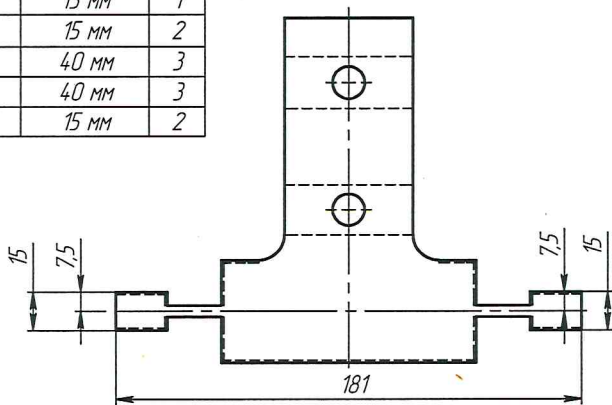


Рис.3
остальное см. Рис.1

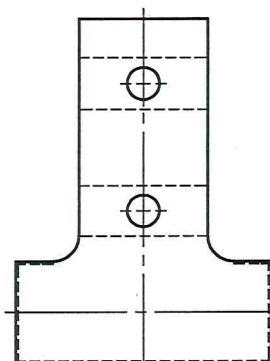

- 30...34 HRC₃
- H14; h14; ±IT14/2.
- Заусенцы не допускаются.
- Покрытие :Ц9.хр.
- Маркировать ударным способом шрифтом 6-ПрЗ ГОСТ 26.008-85 : см. таблицу - "Обозначение".

КОНТРОЛЬНЫЙ
ЭКЗЕМПЛЯР

HTЗ.ПВ.001.00.082					Лит.			Масса, кг	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Планка первичных контактов ТОЛ10-02			1,44	1:2
Разраб.	Федосов	Платницкий	Иванов	Иванов					
Проб.									
Т. контр.					Сталь 45 ГОСТ 1050-2013			Лист	Листов 1
Н. контр.									
Утв.									