


- 1 * Размер для справок.
2 Внутренний радиус гибки обеспечивается инструментом.
3 Допускается использование стали нерж. AISI304.

ЛКЖС.745512.008						Кронштейн БС		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата		Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Валков						0,24	1:1
Проб.	Пучнин					Лист	1	Листов
Т.контр.	Менгден							2
Н.контр.	Чуписов					ГК "ПАНТЕС"		
Утв.	Коршинов И.					15 ГОСТ 19904-90 12X17 (AISI430) ГОСТ 5632-72		
Копировал						Формат А2		

Инв. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дюрл.	Подп. и дата

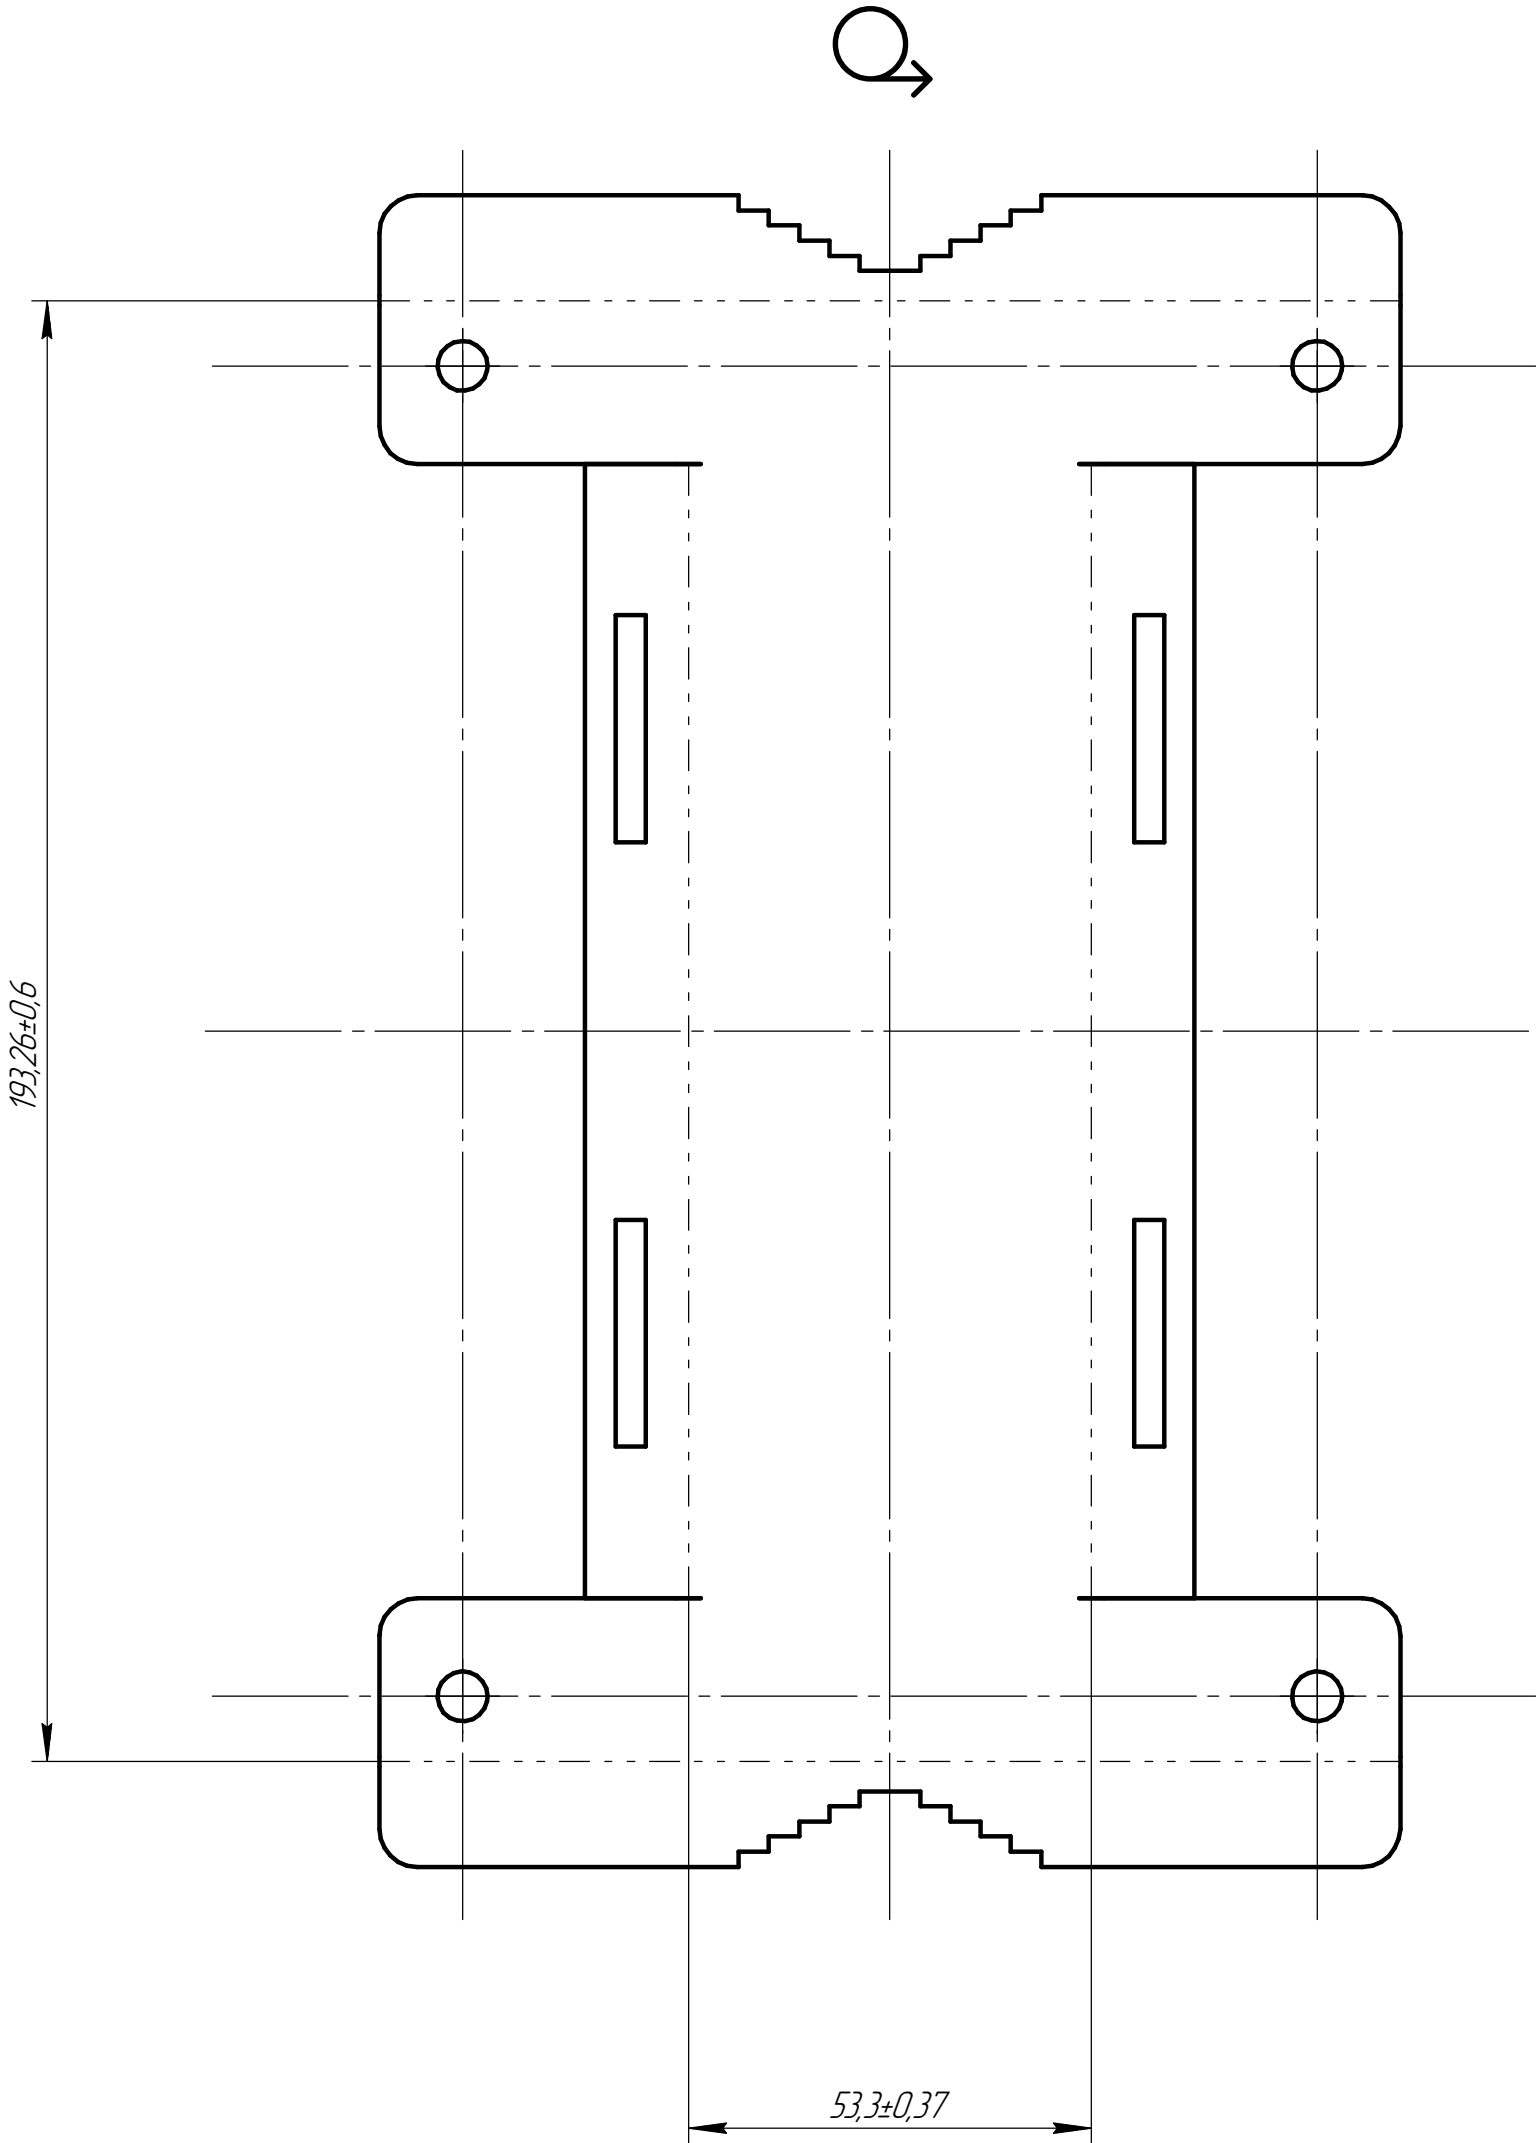

ЛКЖС.745512.008

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата

ЛКЖС.745512.008