
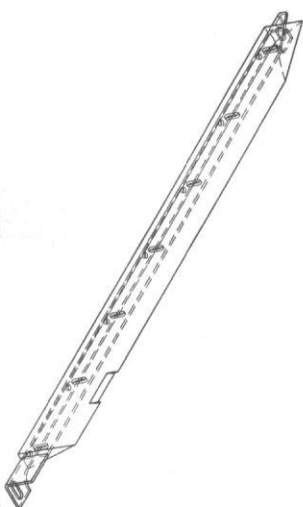
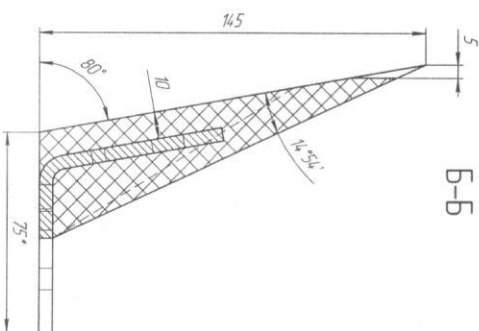


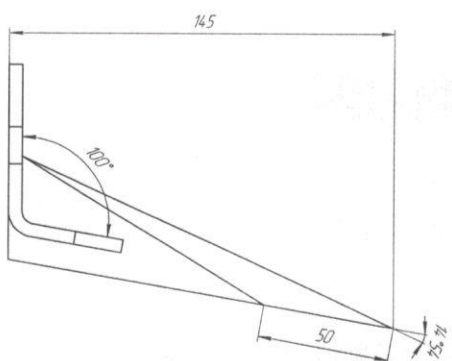

1. Неизомные предельные отклонения по n_{14} , $n_{14} \pm 14/2$.
2. Материал износостойкий по 2 - полимером СК-ПФ-1-100, по согласованию с заказчиком.
3. * Размеры для справок.



[illegible]

[illegible]


✓ Ra 12,5 (✓/✓)

A



A-A

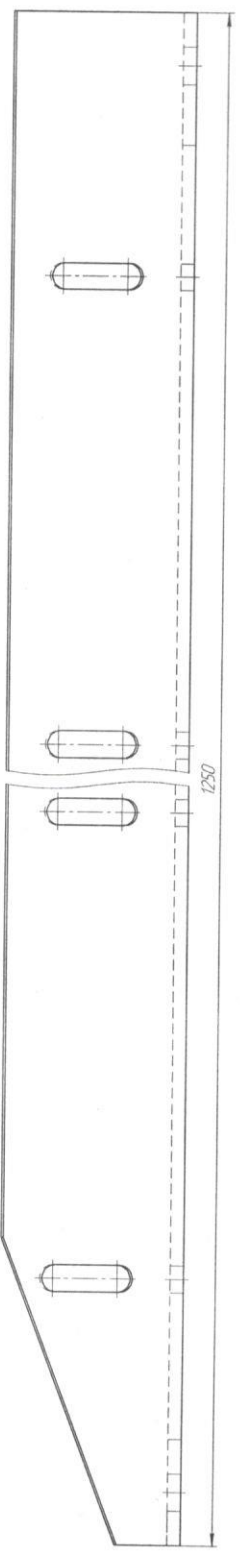

A

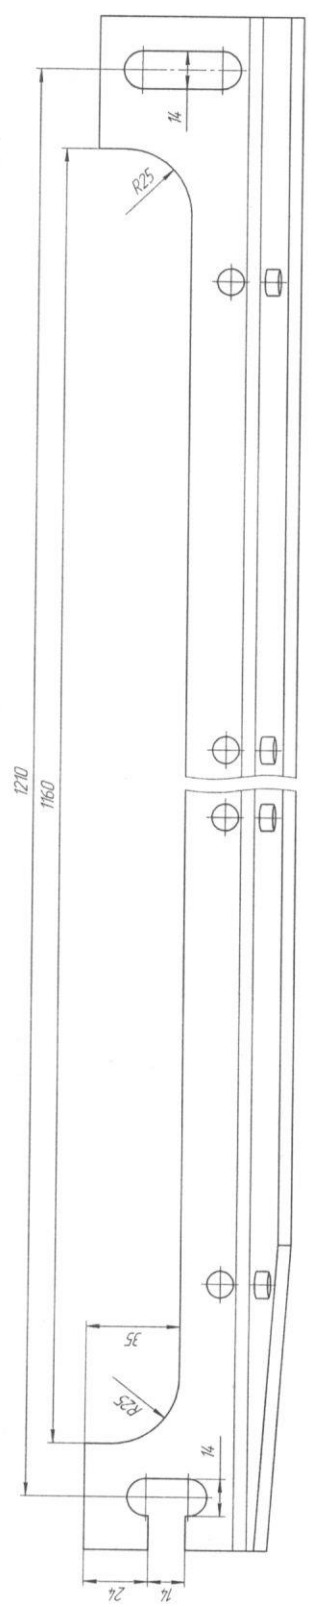

Q

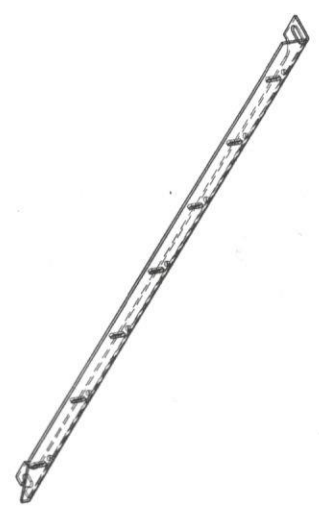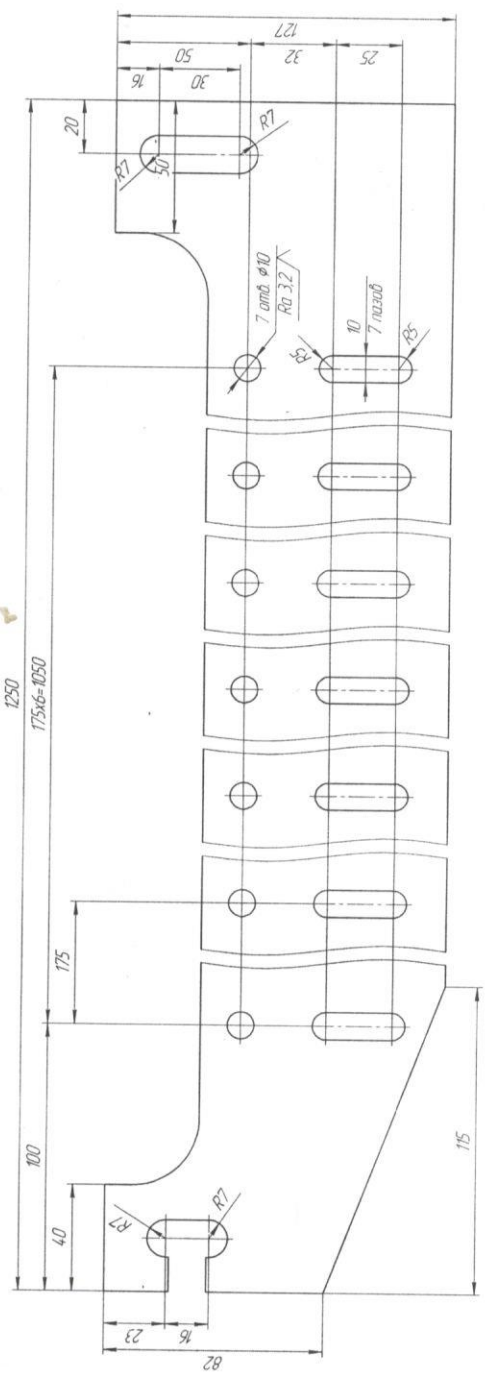

1. Не указаны предельные отклонения по НЧ, НЧ, ±IT14/2.
2. Материал изготовления по 2.2 - алюминий 6061-T6 по ГОСТ 11069-2015.
3. * Размеры для справок.

11045-02.01		Основание		11	
Деталь	№ докум.	Испол.	Дата	Лист	Всего
				4,45	11
5.0 ГОСТ 9903-2015		12 X 18 X 10 Y			