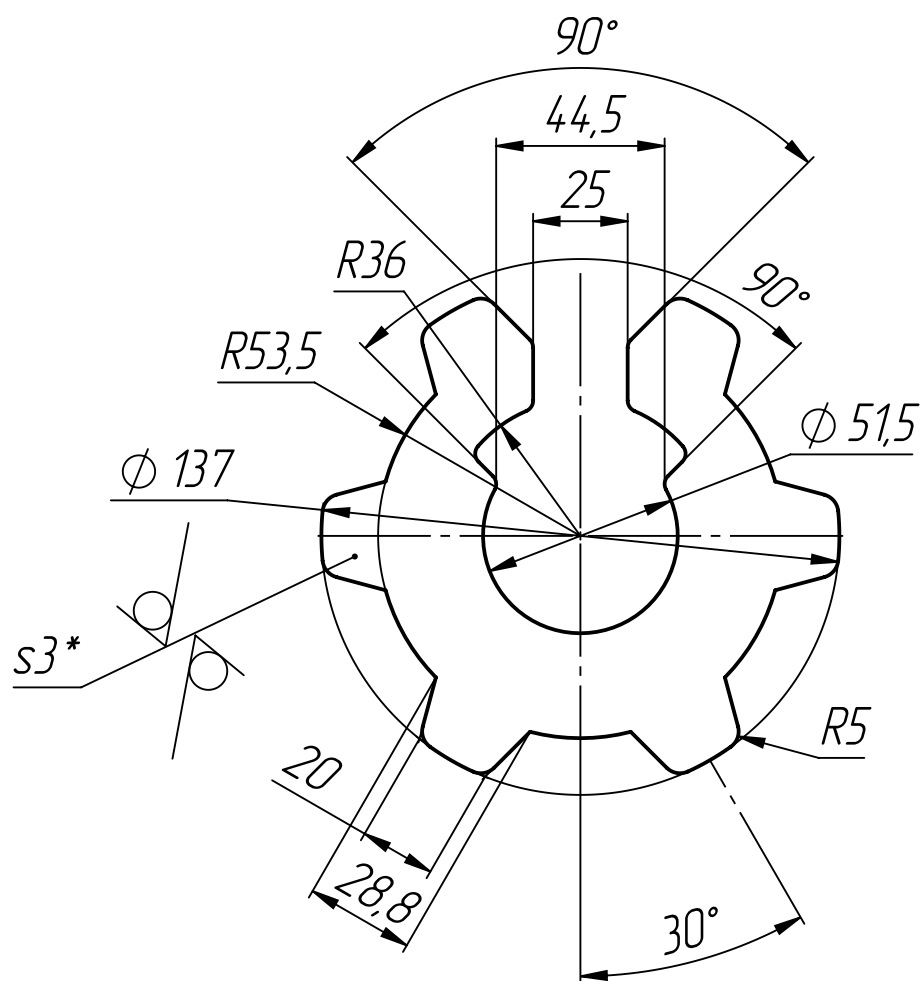


$$\sqrt{Ra_{6,3}(\sqrt{\quad})}$$


1. Состояние поставки материала: зеркальный под пленкой.
2. *Размер для справок.
3. Неуказанные предельные отклонения размеров: H12; h12; $\pm IT14/2$.
4. Неуказанные радиусы скруглений – R3.
5. Царапины на лицевой стороне не допускаются.
6. При изготовлении лазерной резкой окалина на ребрах детали не допускается.

| | | | | | | | | | |
|-----------|-------|----------|-------|------------|---------------------------------|------|--------|---------|--|
| | | | | | ORW-64.24.001 | | | | |
| | | | | | Кольцо центрирующее 160-50,8 | Лит. | Масса | Масштаб | |
| Изм | Лист | № докум. | Подп. | Дата | | | | | |
| Разраб. | Зотов | | | 18.02.2025 | | | 0.19 | 1:2 | |
| Пров. | | | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | Лист | Листов | 1 | |
| | | | | | Лист 3,0 AISI 304 BA+PE | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | | | |