


ОРW-71.24.40

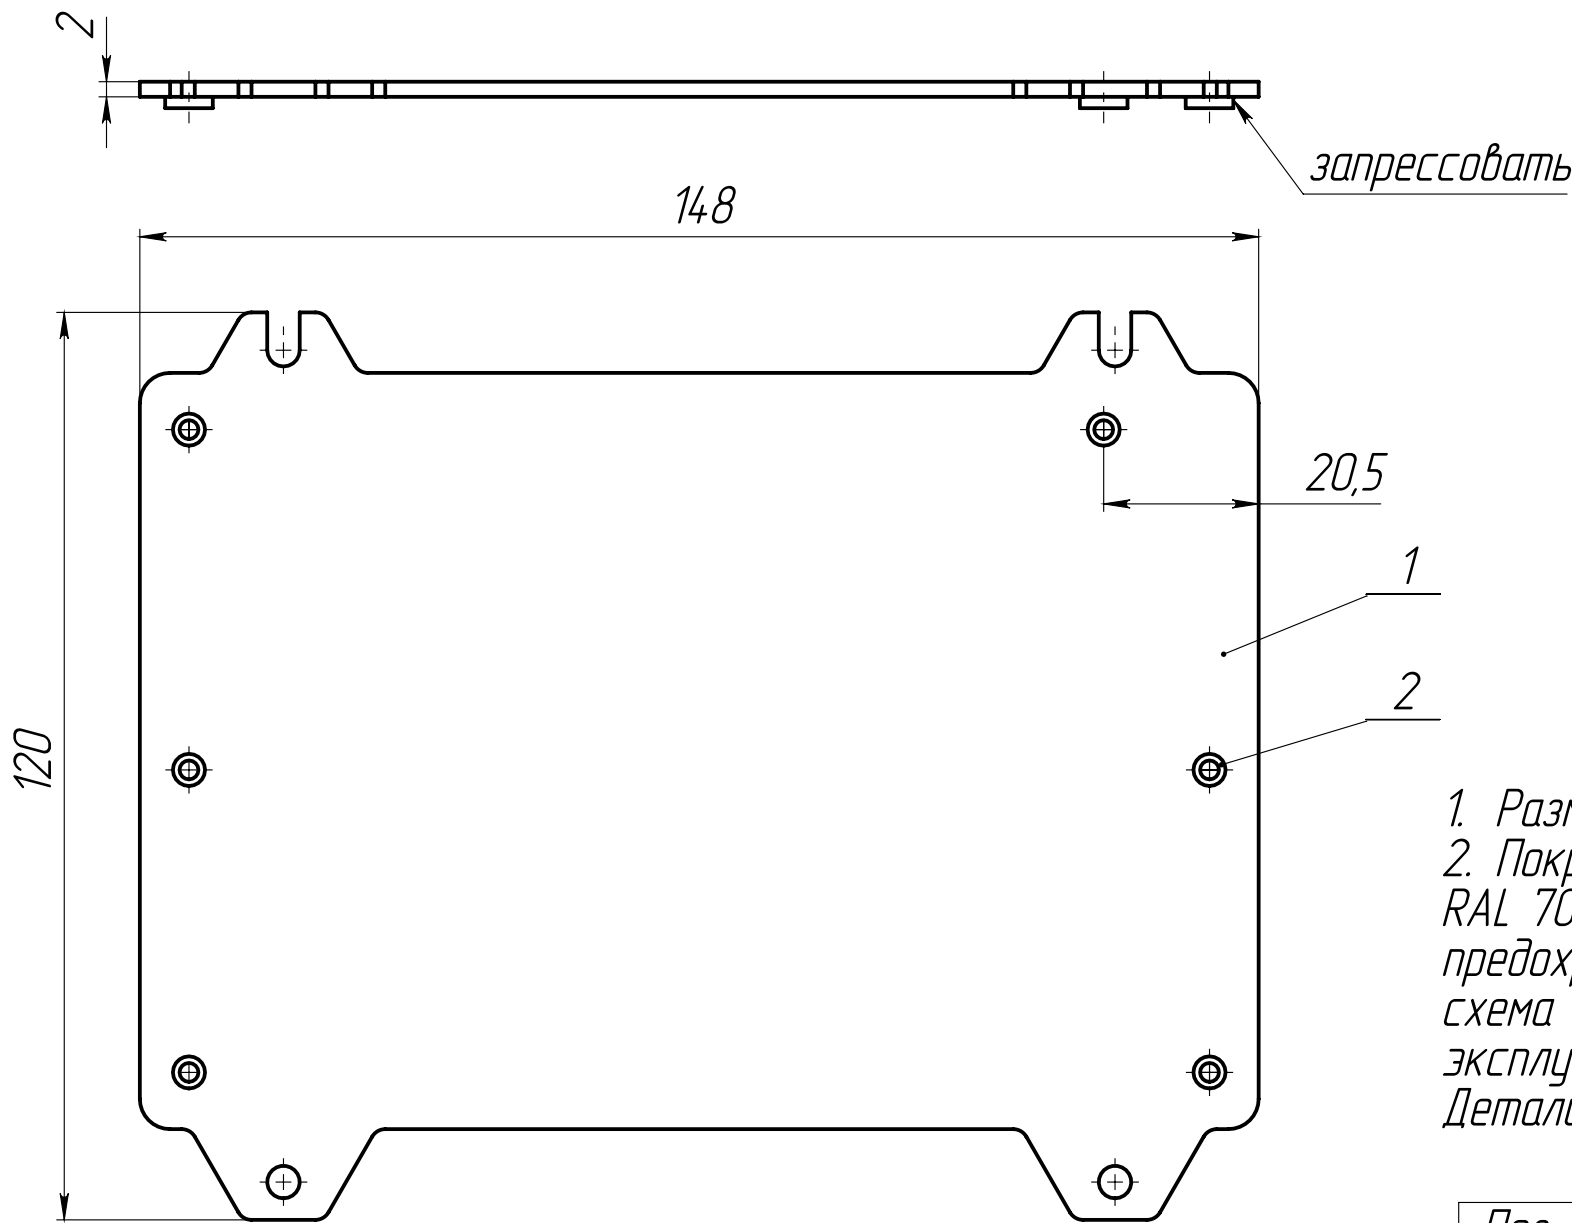

1. Размеры для справок.
2. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Резьбовые поверхности от покрытия предохранить. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410–88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032–74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить.

Поз.	Обозначение	Наименование	Кол.	Примечание
1	ОРW-71.24.40.001	Пластина монтажная	1	
2		Гайка запрессовочная TR-S 30302 М3	6	

					ОРW-71.24.40				
					Пластина монтажная	Лит.	Масса	Масштаб	
Изм/Лист	№ докум.	Подп.	Дата				0.24	1:1	
Разраб.	Зотов		12.11.2024						
Пров.									
Т. контр.						Лист	Листов	1	
Н. контр.									
Утв.									