8.2311-4000

2108-3510213

7314-983

1,60 (✓)

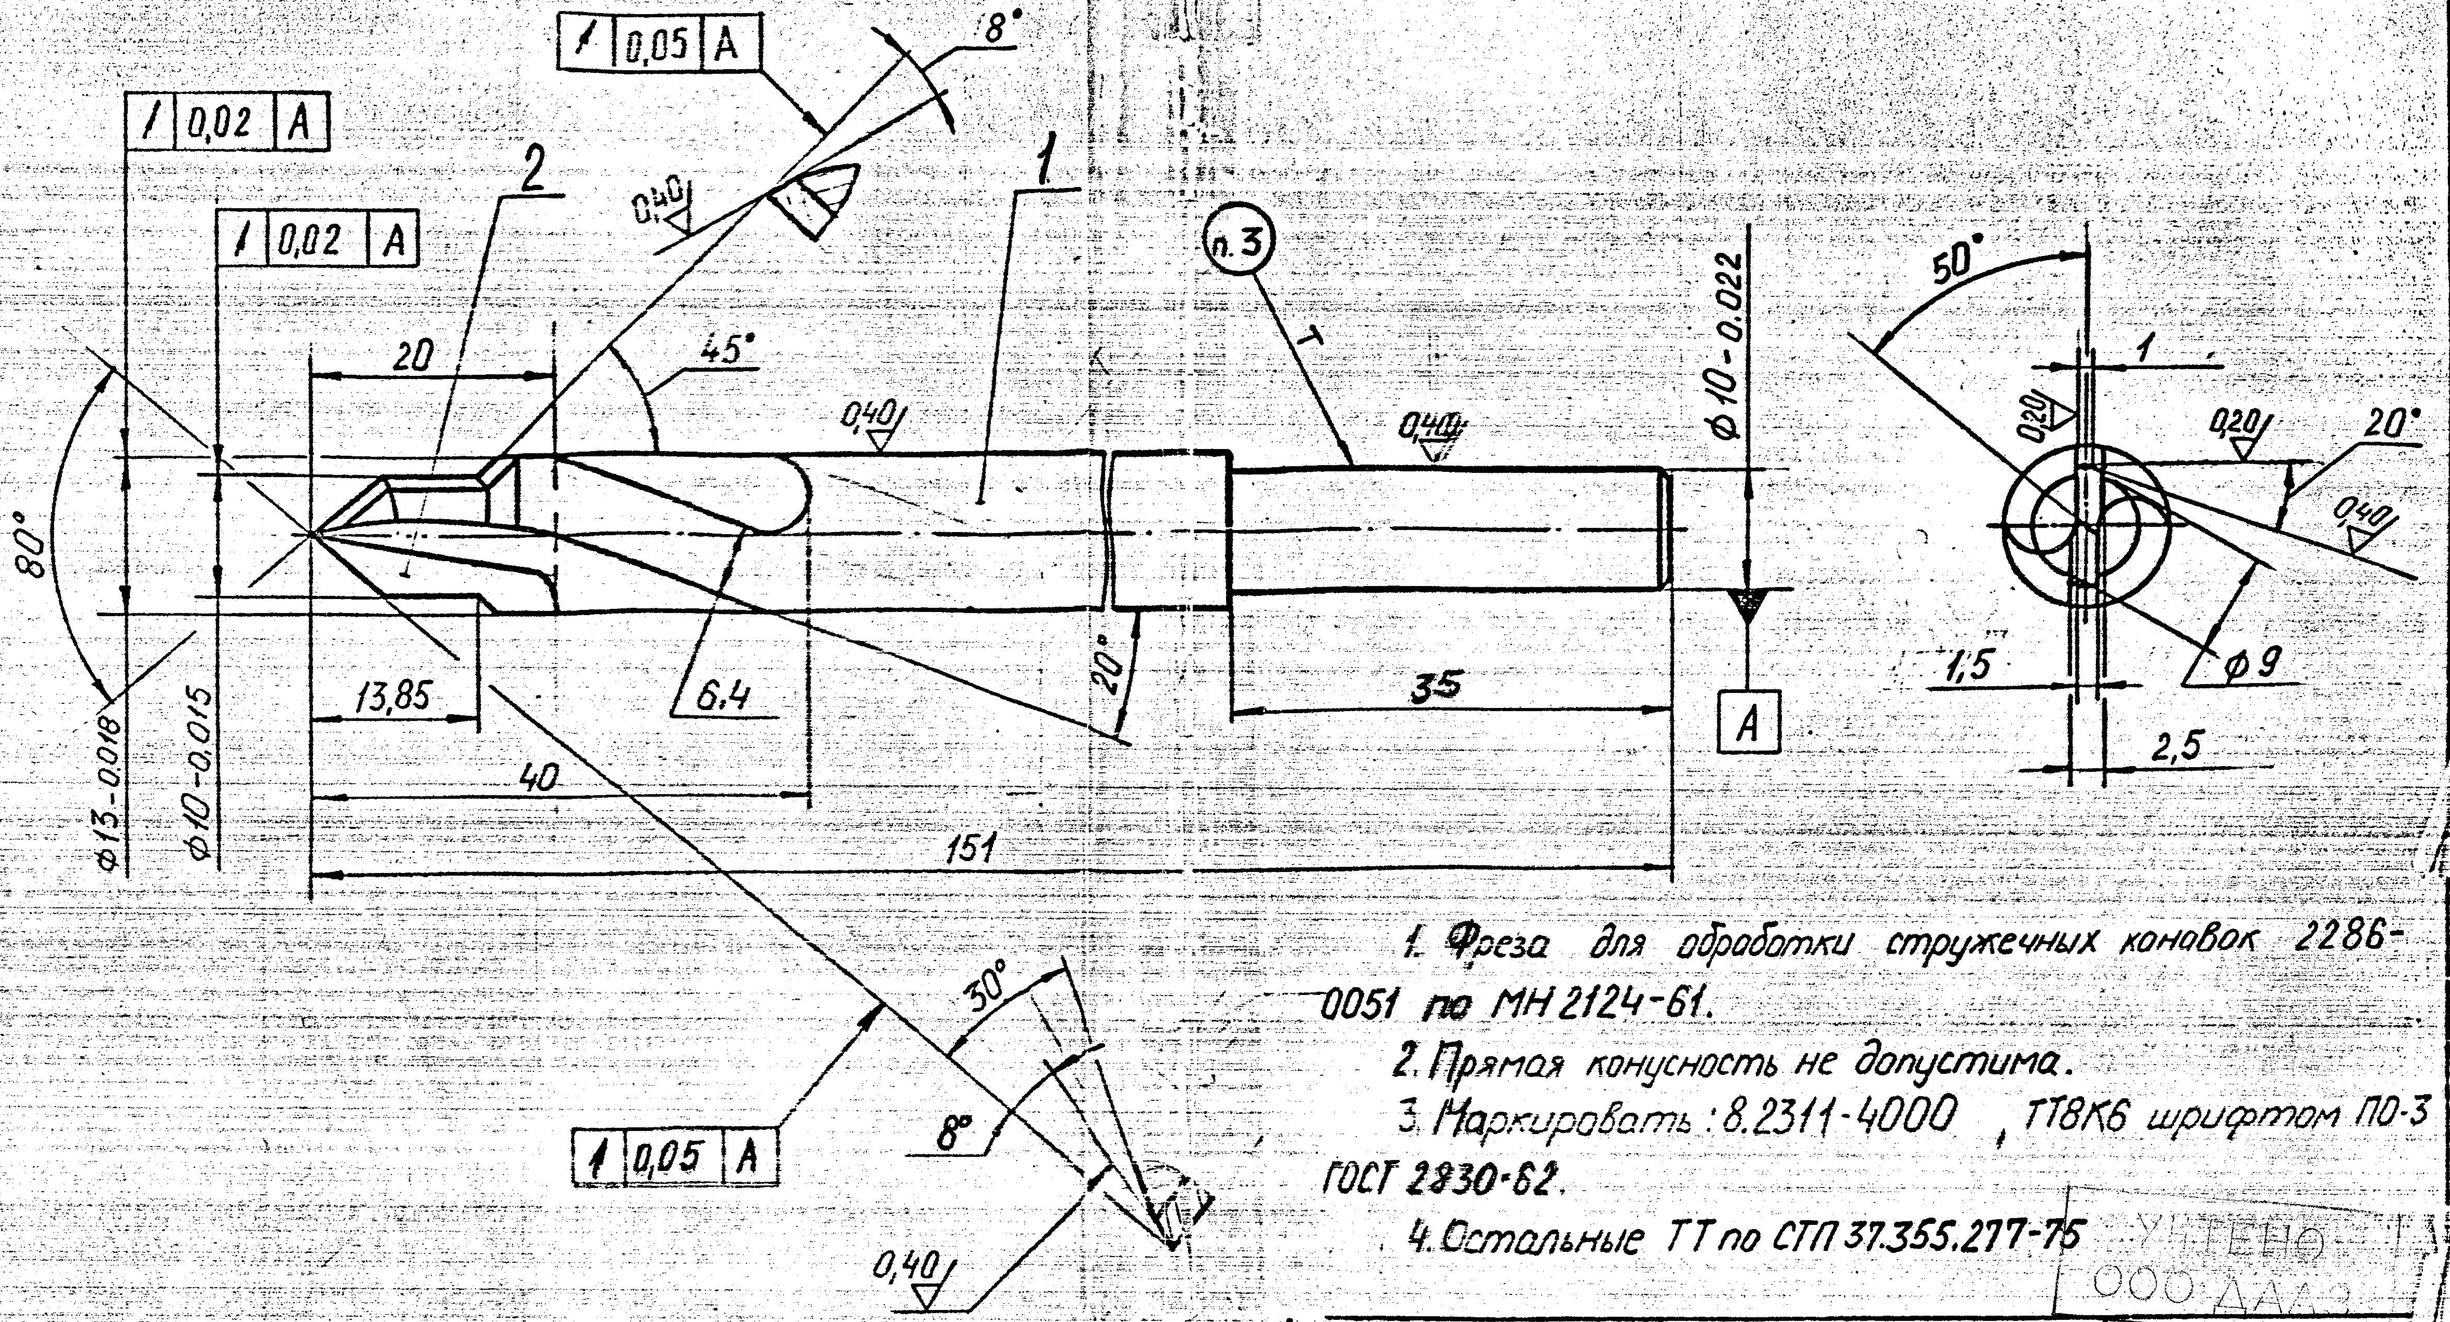

1. Фреза для обработки стружечных канавок 2286-0051 по МН 2124-61.
2. Прямая конусность не допустима.
3. Маркировать: 8.2311-4000, Т15К6 шрифтом ПО-3 ГОСТ 2930-62.
4. Остальные ТТ по СТП 37.355.277-75

УТВЕРЖДЕНО ООО ДАЛЬ

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.				
Пров.				
Т. контр.				
Нач. КБ				
Н. контр.				

8.2311-4000СБ

Сверло с твердосплавной пластиной

410*1

Лит.	Масса	Масшт.
		2:1

Лист	Листов 1