

83421-267


Маркировка: 83421-267: P18

16-остаточное

HRC см. чертёж


1.6

M2:1

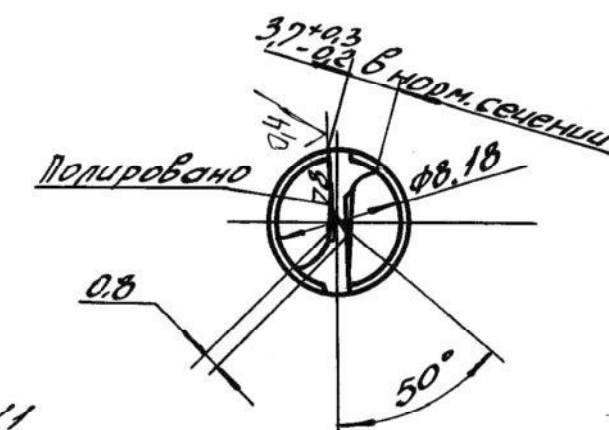

Обозначение	D
83421-267	8,7-0,05
-01	8,8-0,05

Вид Б

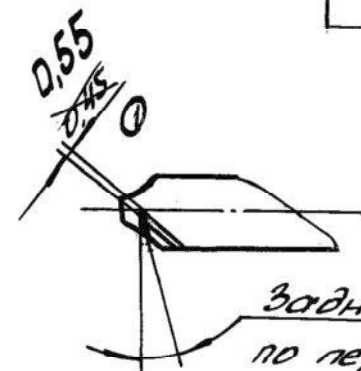

1. Спираль правая; угол спирали  $40^\circ$
2. Шаг спирали 32,58 - для  $D=8,7$ , и 32,95 - для  $D=8,8$
3. Утолщение сердцевины к хвостовику на 1,5-1,8 мм на 100 мм длины
4. Обратная конусность 0,05-0,07 мм на 100 мм длины
5. Профиль рабочей фрезы по МН71-59

19265-73  
P18 ГОСТ 9373-60/У7 ГОСТ 1435-5490

Исакова Сверло 3A20-18-11  
Головина 10  
Басов 3/11-70, спиральное 2A55  
Макут н.р.  $\Phi 8,7$  240

83421-267

1-1

К заданию 3177/240

К.И.17-96  
13.04.96

инв. в 16, 599-17-96 - 30.14.88