
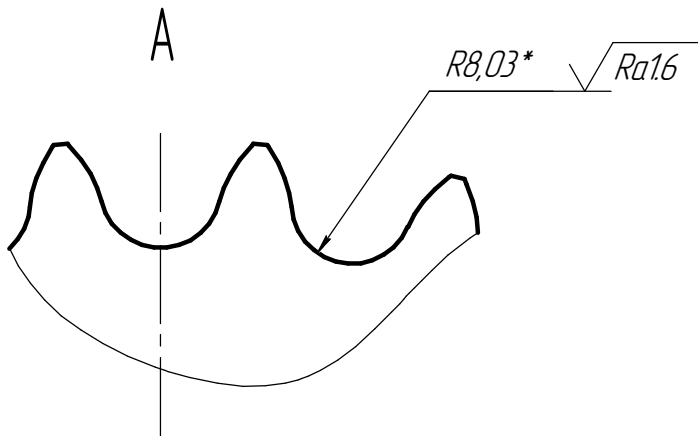


Перв. примен.	Справ. №	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дюрл.	Инв. № подл.

00'00'790'0ФИУ

✓ Ra6.3 (✓)

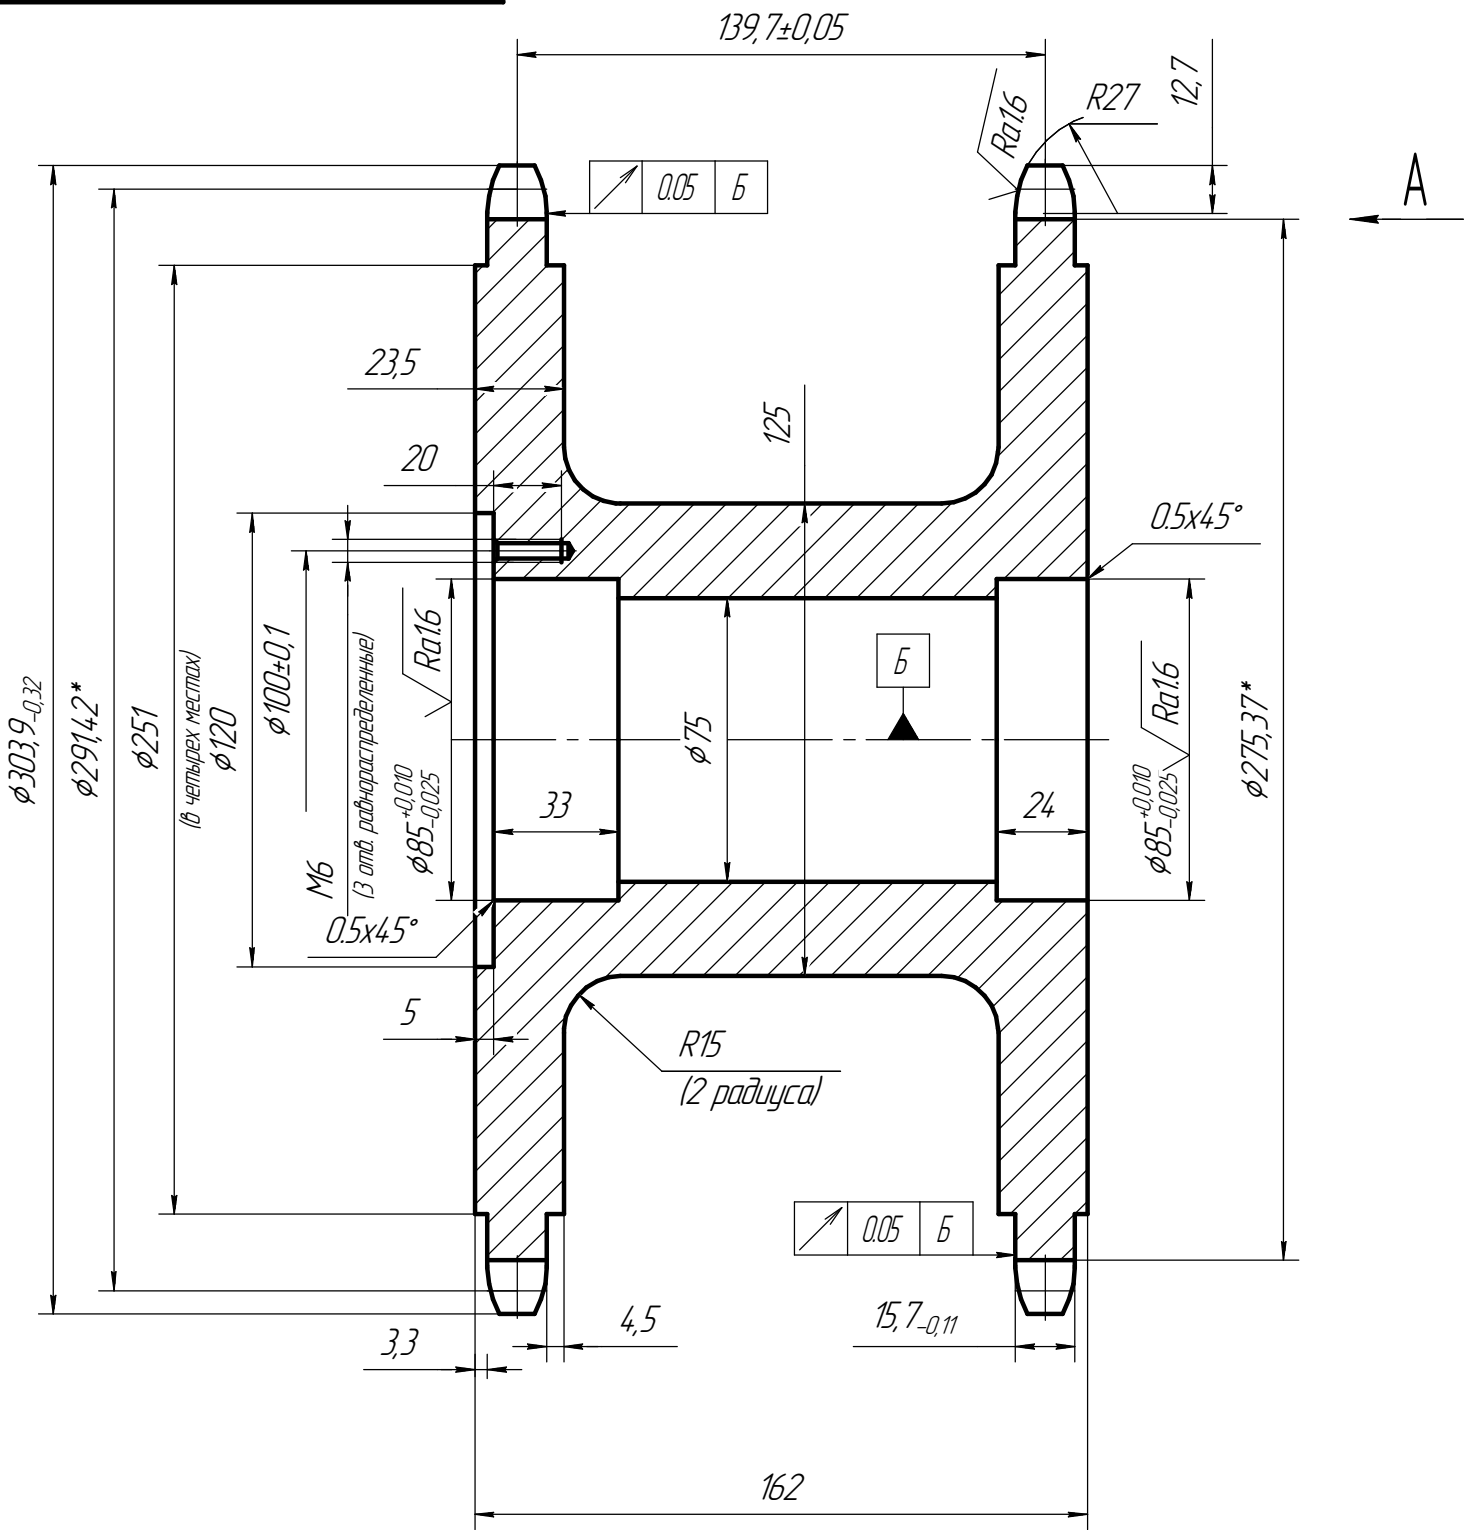

Число зубьев	Z	36
Шаг	t	25.4
Диаметр ролика	d1	15.88
Профиль зуба по ГОСТ 591-69	-	без смещения
Класс точности по ГОСТ 591-69	-	B
Диаметр окружности впадин	Di	275.37
Допуск на разность шагов		0,12
Радиальное биение окружности впадин		0,32
Торцовое биение зубчатого венца		0,05
Диаметр делительной окружности	dд	291.43
Ширина внутренней пластины	h	21.08
Расстояние между внутренними пластинами	Bвн	17.02

1. H14; h14; ±IT14/2.
2. *Размер для справок.
3. 30...35HRC₃.

КИФО.1067.00.00					Звездочка ведомая тянущего устройства (цепь 16В) Драмтвистер-1900		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.				10.01.2024		0	1:2
Пров.					Лист	Листов	1
Т.контр.					Сталь 40X		
Н.контр.					Копировал		
Утв.					Формат А3		