


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
						556.00.22.01.110

556.00.22.01.113

✓ Ra 12,5 (✓)

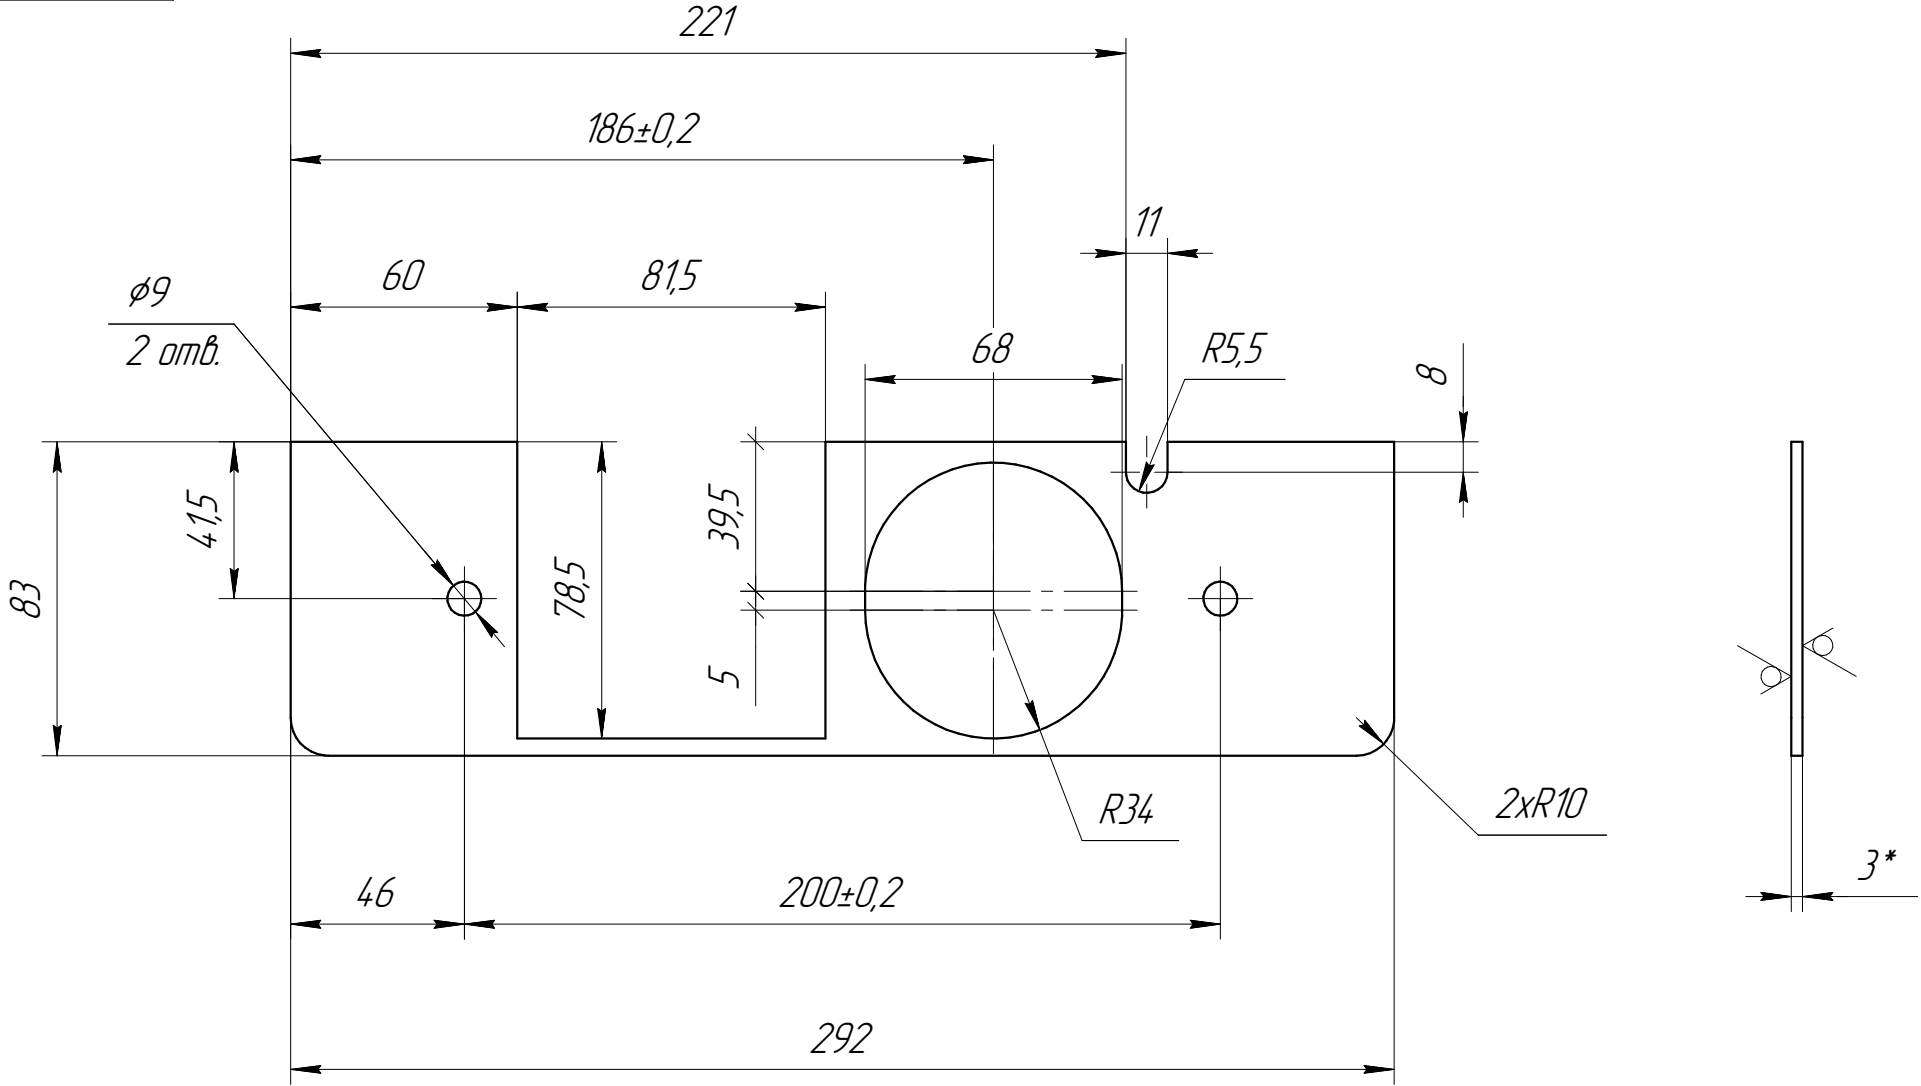

- *Размеры для справок.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-МК.
- Острые кромки притупить фаской 0,2..0,4x45°.
- Покрытие: Ц9хр.
- Траектории для изготовления – по приложенному файлу .dxf

					556.00.22.01.113			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Пластина	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Захаров						0,32	1:2
Пров.	Гелетей							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.	Савельев				Лист БТ-0-3,00 ГОСТ 19904-90			
Утв.	Фомин				Лист 08пс ГОСТ 16523-97			