
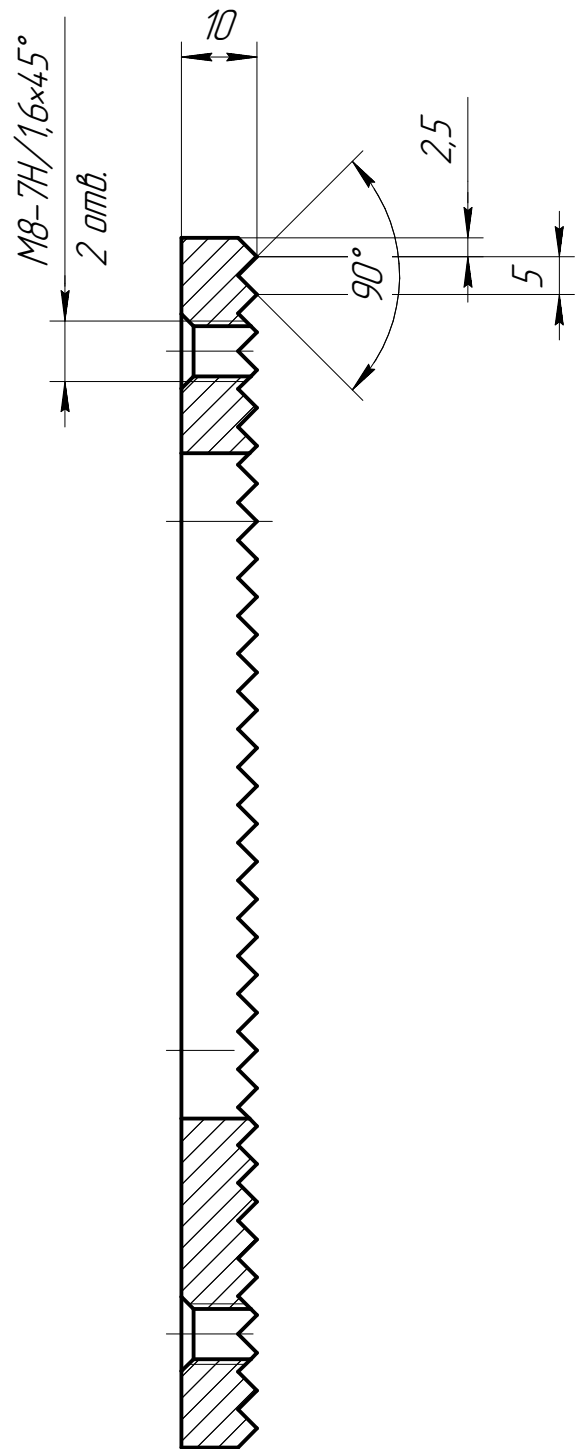


Инв. № подл.		Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дудл.	Подп. и дата
Справ. №		Перв. примен.	556.00.22.01.110		

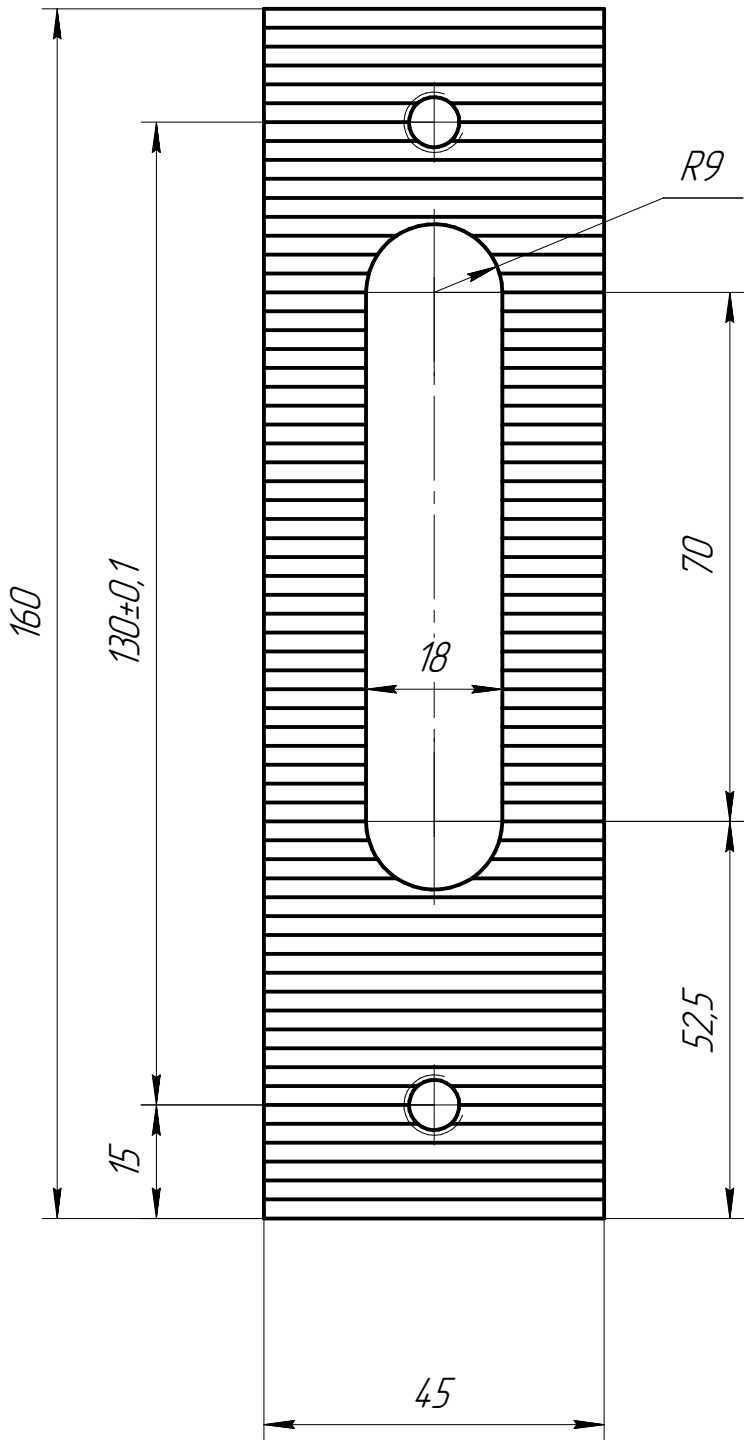

✓ Ra 6,3 (✓)

- Общие допуски по ГОСТ 30893.1 : H12, h12, ±IT12/2.
- Острые кромки притупить фаской 0,2..0,4x45°.
- Покрытие: Ц9хр.

					556.00.22.01.114			
					Полоса зубчатая	Лит.	Масса	Масштаб
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата				
Разраб.	Захаров						0,39	1:1
Пров.	Гелетей							
Т.контр.						Лист	Листов	1
					Сталь 20 ГОСТ 1050-2013			
Н.контр.	Савельев							
Утв.	Фомин							