556.00.22.01.155

Ra 12,5 (√)

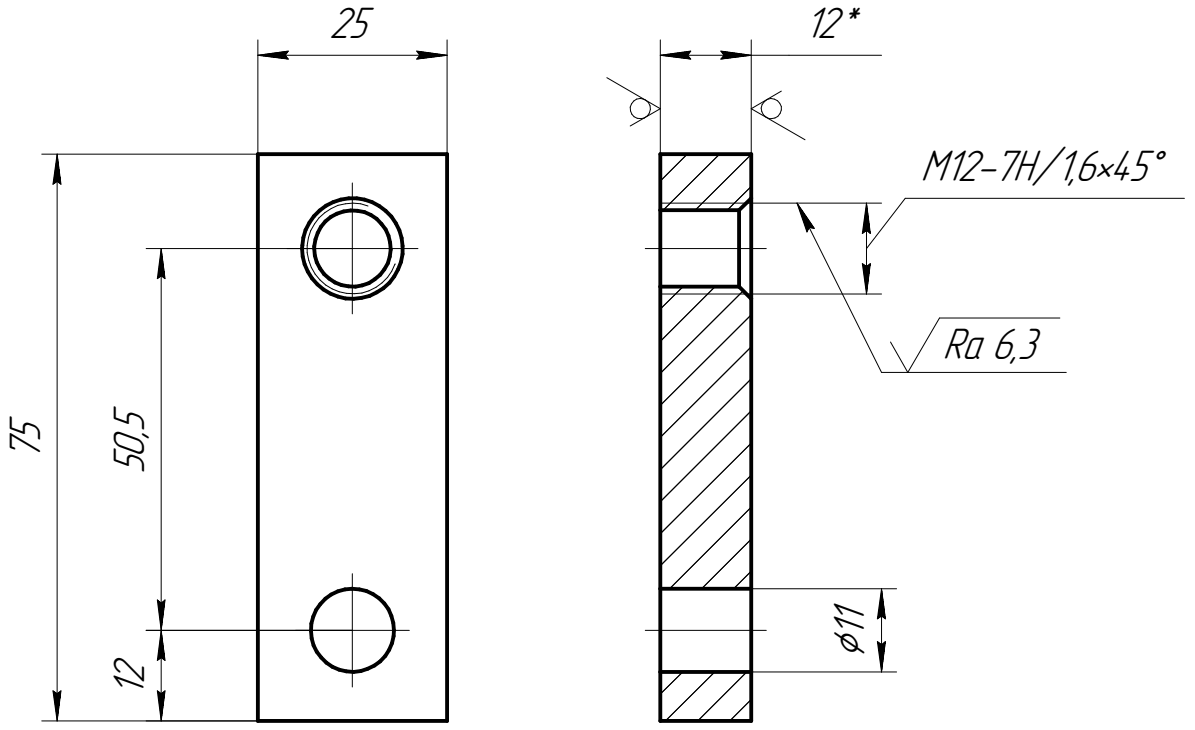

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1 : H12, h12, ±IT12/2.
3. Острые кромки притупить фаской 0,2..0,4x45°.
4. Покрытие: Ц9хр.
5. Траектории для изготовления – по приложенному файлу .dxf

Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата
Разраб.		Захаров		
Пров.		Гелетей		
Т.контр.				
Н.контр.		Савельев		
Утв.		Фомин		

556.00.22.01.155

Плечо упора

Лит.	Масса	Масштаб
	0,16	1:1

Лист | Листов 1

Лист Б-О-12 ГОСТ 19903-2015 / Ст3пс ГОСТ 14637-89

Копировал

Формат А4

Перв. примен. 556.00.22.01.150

Справ. №

Подп. и дата

Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.