
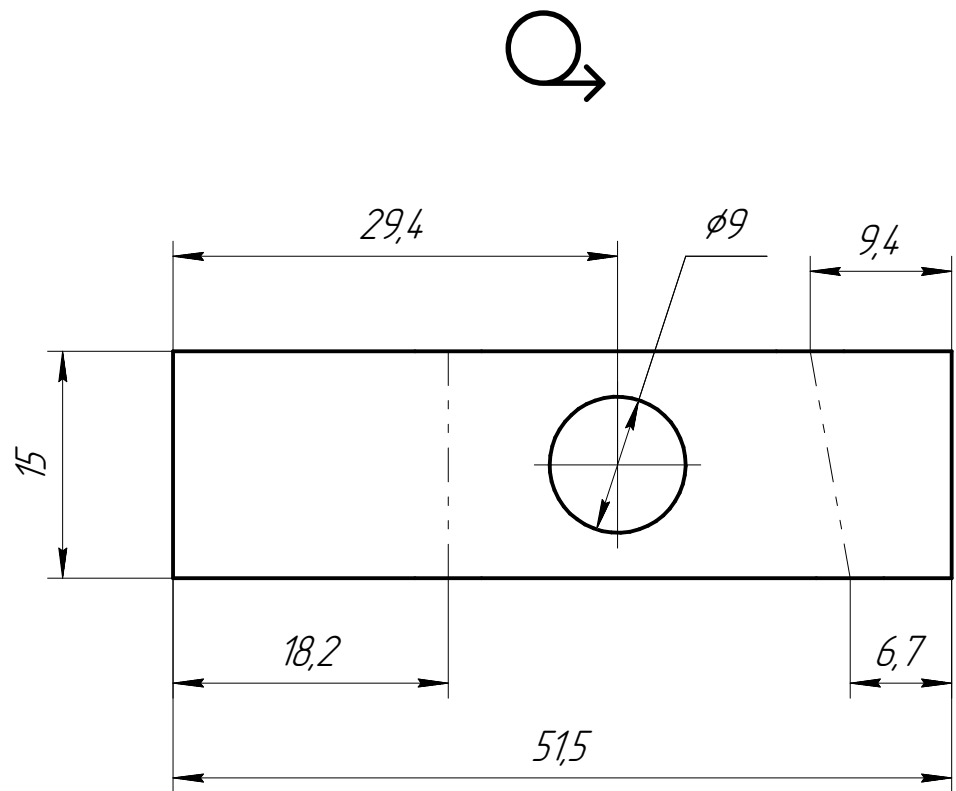
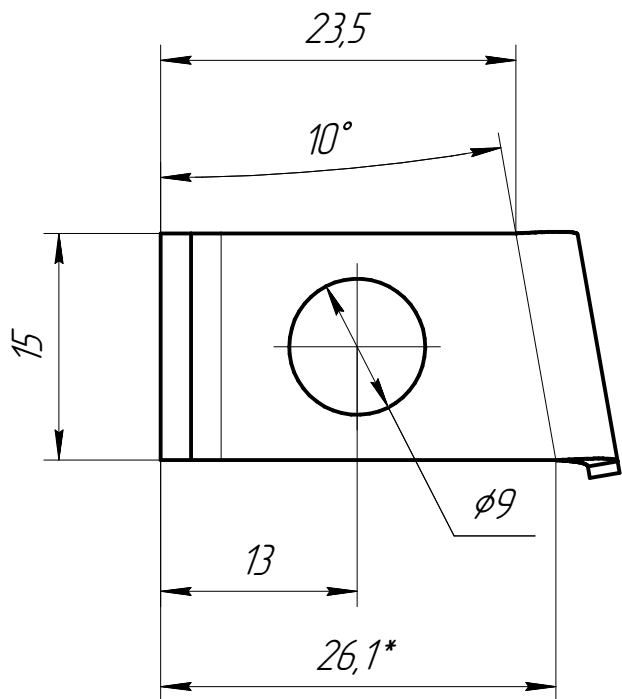


Изм. № подл.	Подп. и дата	Взам. инв. №	Инв. № дубл.	Подп. и дата	Справ. №	Перв. примен.
						556.00.22.01.200

556.00.22.01.205

√ Ra 12,5 (✓)

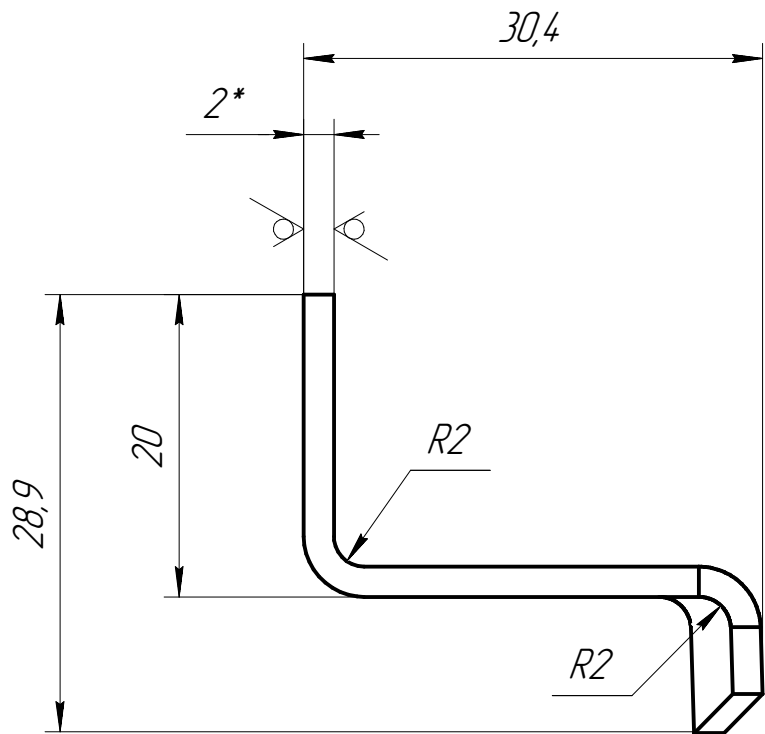

1. *Размеры для справок.
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, ±IT12/2.
3. Острые кромки притупить фаской 0,2..0,4x45°.
4. Покрытие: Ц9хр.
5. Траектории для изготовления – по приложенному файлу .dxf

					556.00.22.01.205			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Флажок	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.	Захаров						0,01	2:1
Пров.	Гелетей							
Т.контр.						Лист	Листов	1
Н.контр.	Савельев				Лист БТ-0-2,00 ГОСТ 19904-90			
Утв.	Фомин				Лист 08пс ГОСТ 16523-97			
Копировал					Формат А3			