

Рис. 1


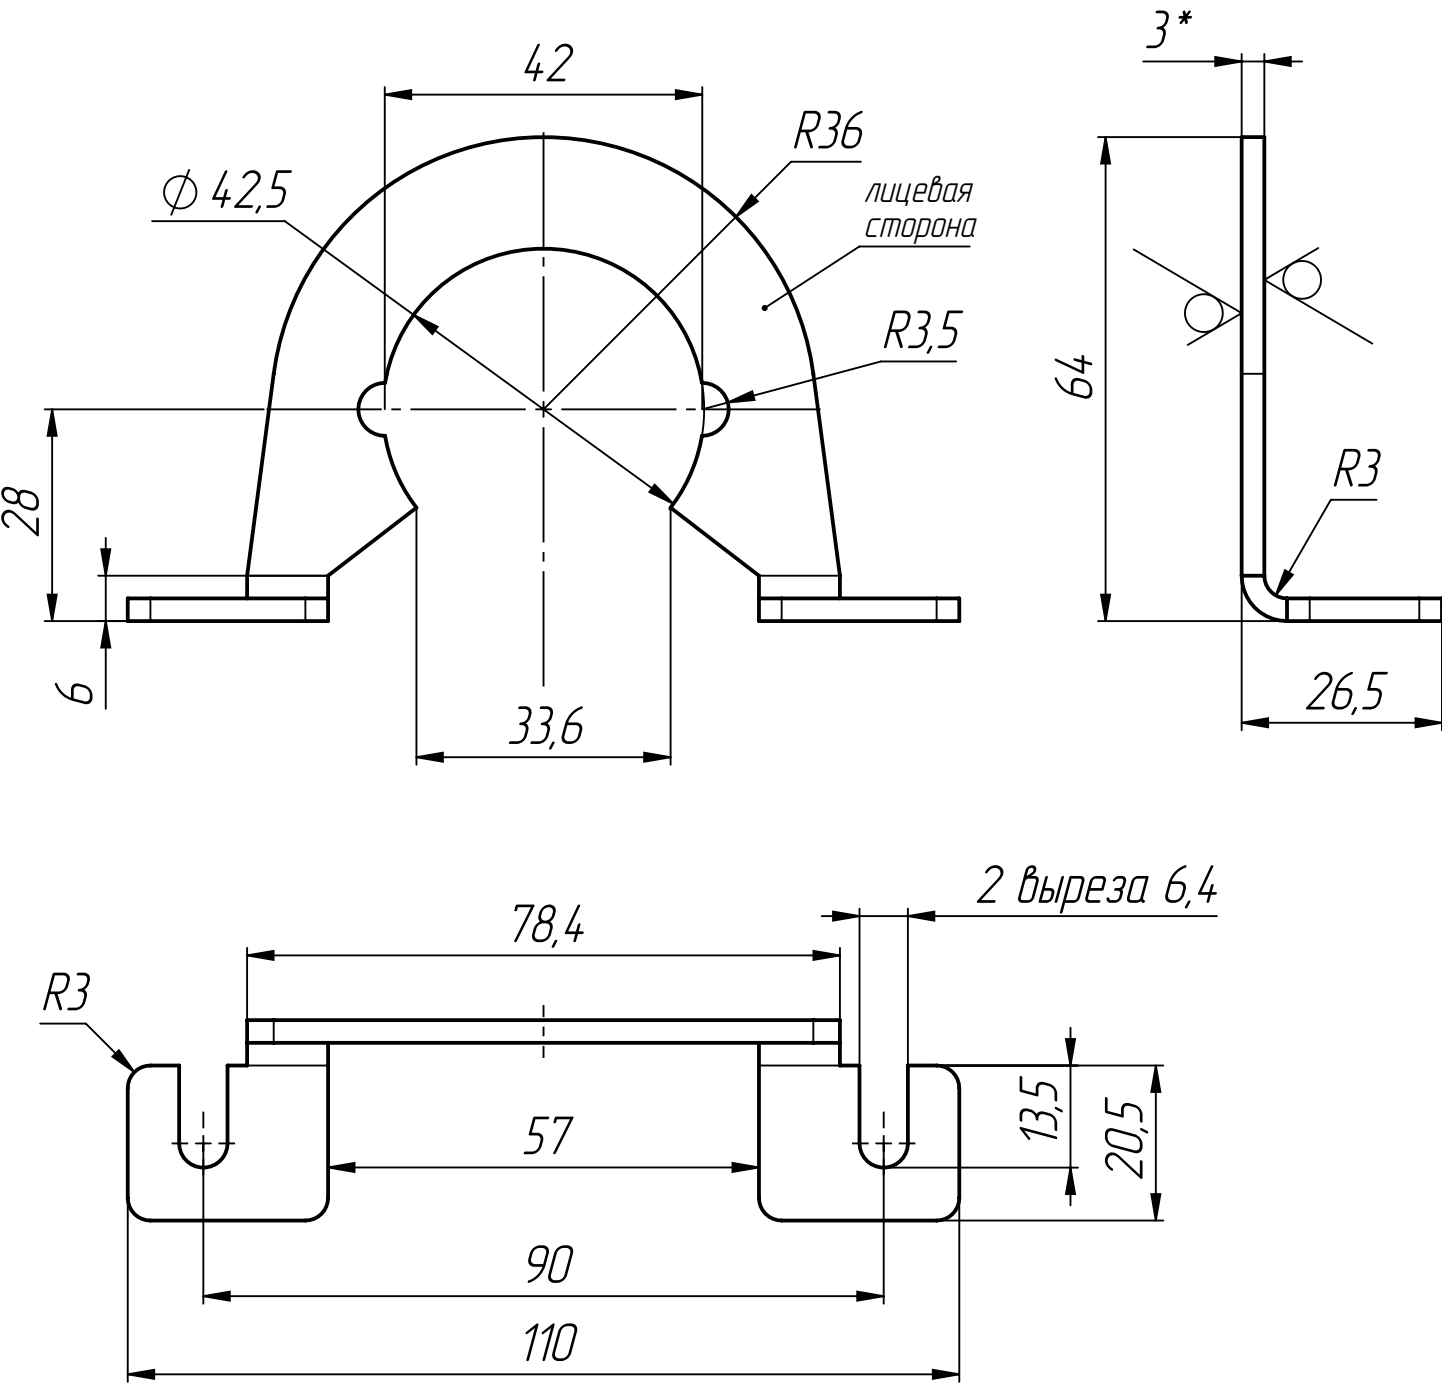


Рис. 2
Остальное – см. рис. 1

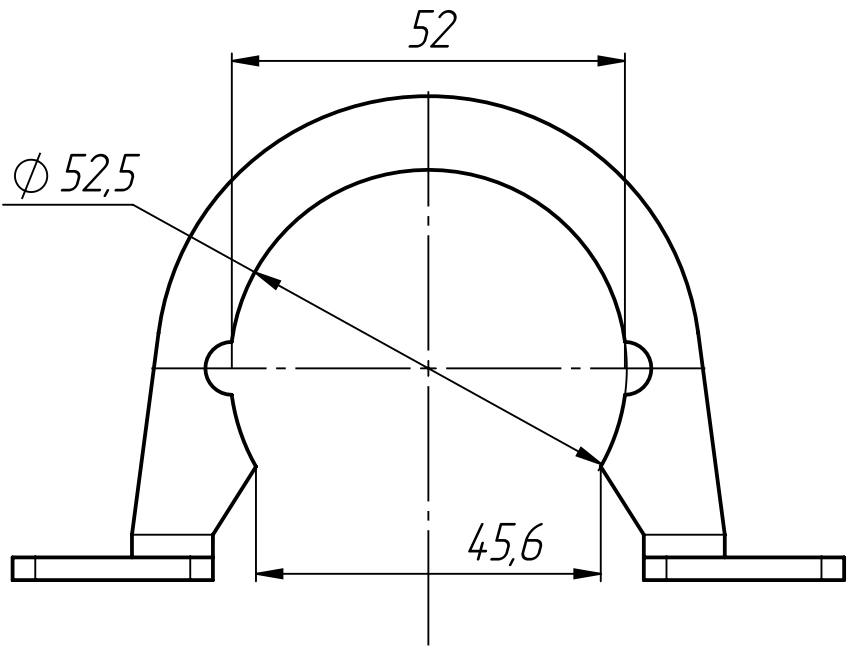

| Обозначение | Рис. | Масса, г |
|------------------|------|----------|
| ОРW-64.24.25.004 | 1 | 72 |
| -01 | 2 | 59 |

1. Состояние поставки материала: зеркальный под пленкой.
2. *Размер для справок.
3. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H14; h14; $\pm IT12/2$.
4. Царапины на лицевой стороне не допускаются.
5. При изготовлении лазерной резкой окалина на ребрах детали не допускается.

| | | | | | | | |
|------------------|----------|-------|------|------------|-------------------------|----------|---------|
| ОРW-64.24.25.004 | | | | | Уголок | | |
| Изм./Лист | № докум. | Подп. | Дата | 30.06.2025 | Лит. | Масса | Масштаб |
| | | | | | | См.табл. | 1:1 |
| | | | | | Лист | Листов | 1 |
| | | | | | Лист 3,0 AISI 304 BA+PE | | |
| Разраб. | Зотов | | | | | | |
| Пров. | | | | | | | |
| Т. контр. | | | | | | | |
| Н. контр. | | | | | | | |
| Утв. | | | | | | | |