

780°

√ Ra 6,3

2 отв. $\phi 3,4/\phi 6,3 \times 90^\circ$

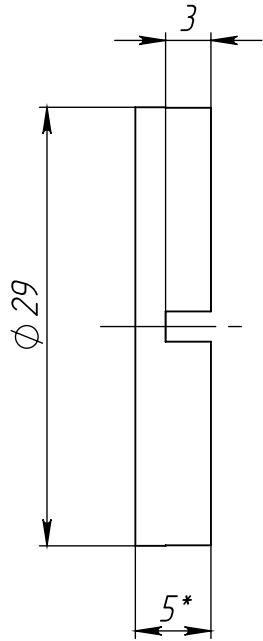
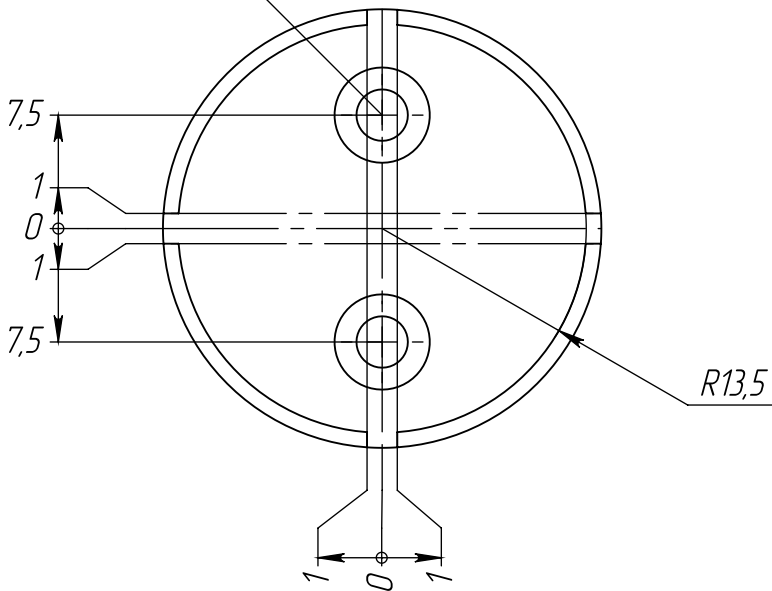


Таблица 1

Обозначение	Наименование	п. ТТ
.084	.084МД	п. 3
-01	.084-01МД	п. 4

1. *Размеры для справок.
2. Неуказанные предельные отклонения размеров $\pm 0,1$ мм.
3. Покрытие Краска порошковая муар RAL 9005, степень блеска 20 - 30%.
4. Покрытие Краска порошковая муар RAL 7035, степень блеска 20 - 30%.
5. Разрывы, завалы на кромках не допускаются.
6. Царапины, задиры на поверхностях детали не допускаются.
7. Данные проектирования – см. табл. 1.

					.084							
					Круг			Лит.	Масса	Масштаб		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата							4 з	2:1
Разраб.												
Пров.												
Т.контр.							Лист	Листов 1				
					Д16 5 ГОСТ 4784-2019							
Н.контр.												
Утв.												