


$\sqrt{Ra} \ 2,5$

Справ. N

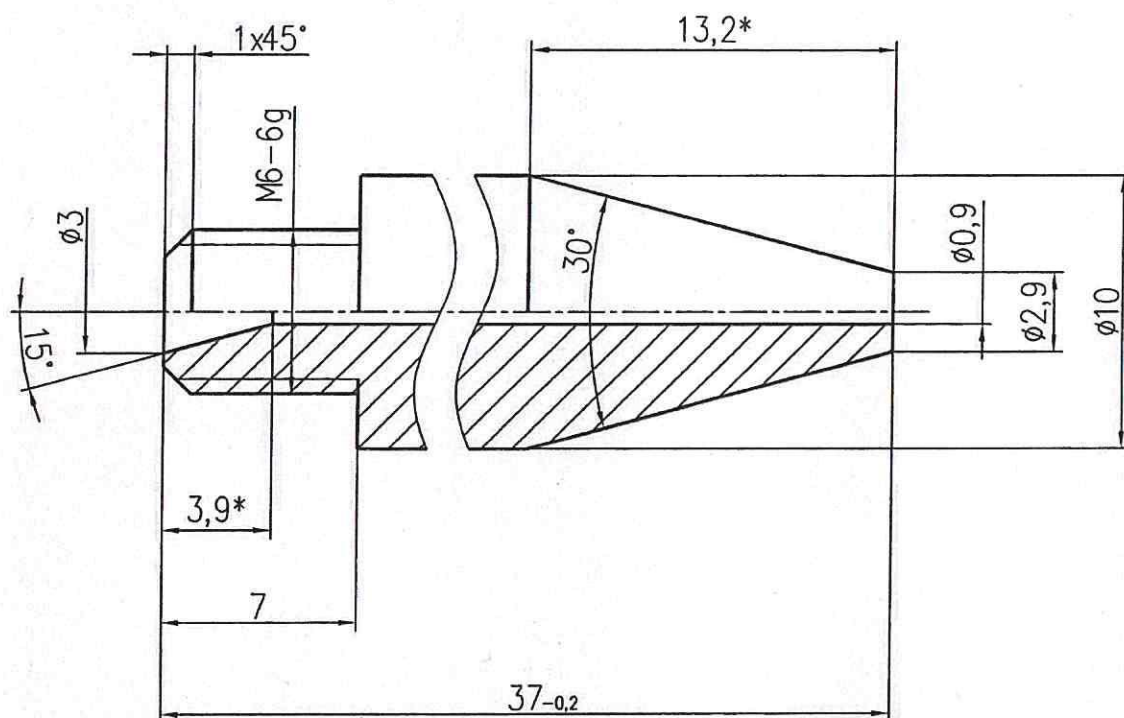

1. * Размер для справок
2. Общие допуски по ГОСТ 30893.1: H12, h12, $\pm IT12/2$.
3. Общие допуски формы и расположения поверхностей по ГОСТ 30893.2–2002–mK.
4. Не допускаются заусенцы, забоины, царапины, риски.
5. Острые кромки притупить R0,3.

Наконечник

Латунь ЛС59-1
ГОСТ 15527-2004

Macштаб	
---------	--

162

4:1

Лист			
------	--	--	--

Листов 1

Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата
Разраб.	Перов		<i>Perov</i>	27.08.25
Пров.	Миряха			
Т. контр.	Козырев			
Н. контр.	Тимова		<i>Timova</i>	27.08.25
Утв.	Панарин			

Вх. № 1110 от 30.06.25 Формат А4