


930-1W2051691E

Содержание ИТУ, систем и.в. 6.11.2020

✓

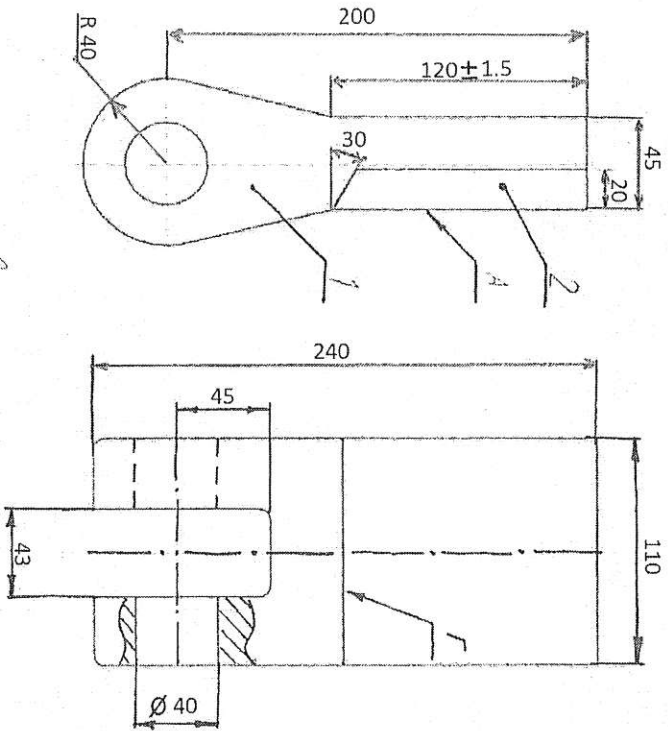

Содержание ИТУ, систем и.в. 6.11.2020
22.05.19.

1. Изготовлен один образец 1-го сорта 35/1 ГОСТ 977-89.
2. Проверены номинальные размеры ИРС 45-50.
3. Размер для справок.
4. Соотношение погрешности А не более $\pm 2\mu\text{m}$.
5. В номинальном слое допуск отклонения от заданного значения размера от 10мкм до 100мкм.
6. Не допускается погрешность отклонения от заданного значения размера от 10мкм до 100мкм.
7. Допуск на погрешность отклонения от заданного значения размера от 10мкм до 100мкм.
8. Проверены размеры и погрешности Т не более 5мкм.
9. Проверены размеры и погрешности Т не более 5мкм.
10. Проверены размеры и погрешности Т не более 5мкм.

Вид	Обозначение	Назначение	Кон	Примечание
1	3.169.15.02.И-01	Блок отливки	1	
2		Назначение		
3.169.15.02.И-01.В				
Б/И/О				
12				