
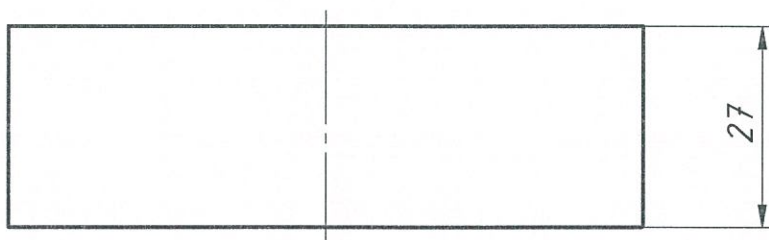


ВШАЕ.71114.1.080

✓ Ra 6,3

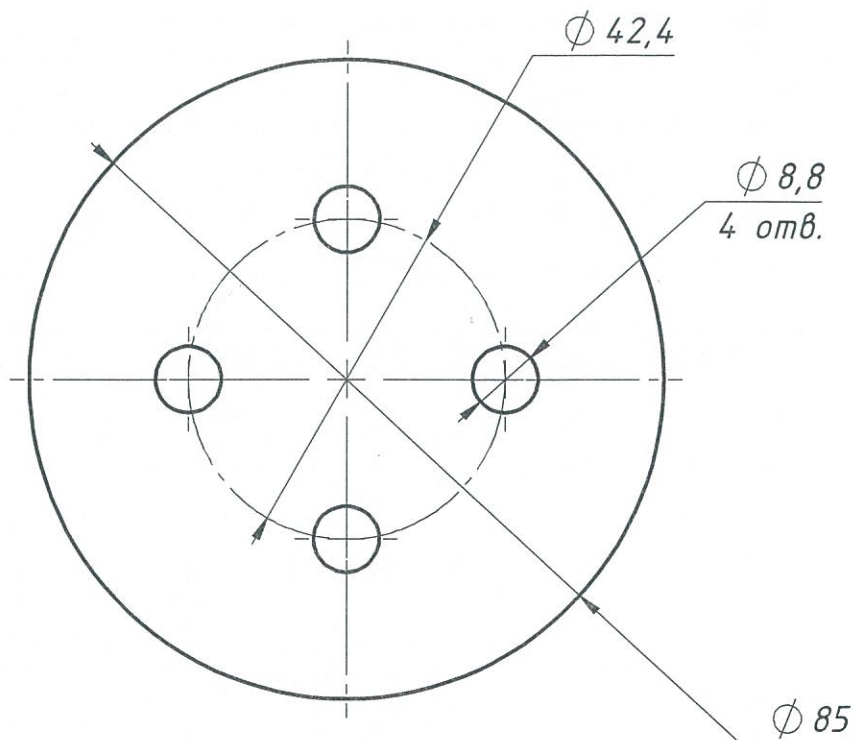

- 1 Заусенцы снять, острые кромки притупить  $R=0,3$  мм тах или фаской  $0,3 \times 45^\circ$ , неуказанные радиусы внутренних скруглений  $R=0,3$  мм тах (обеспечить инструментом).
- 2 Неуказанные предельные отклонения размеров по H14, h14,  $\pm IT14/2$ .
- 3 Повреждение поверхности детали при разметке не допускается.
- 4 Материал заменитель: Полиацеталь ПОМ-С ТУ СТО-002-17152852-2011 (белый).

ВШАЕ.71114.1.080

Проставка

Лит.	Масса	Масштаб
	0,210	1:1
Лист		Листов 1

Круг  $\frac{86}{86}$  мм  
Полиацеталь ПОМ-С ТУ СТО-002-17152852-2011 (черный)

АО "Темис Про"