

Справ. №

Перв. примен.

Подп. и дата


Инв. № дубл.

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

ORW-72.24.30

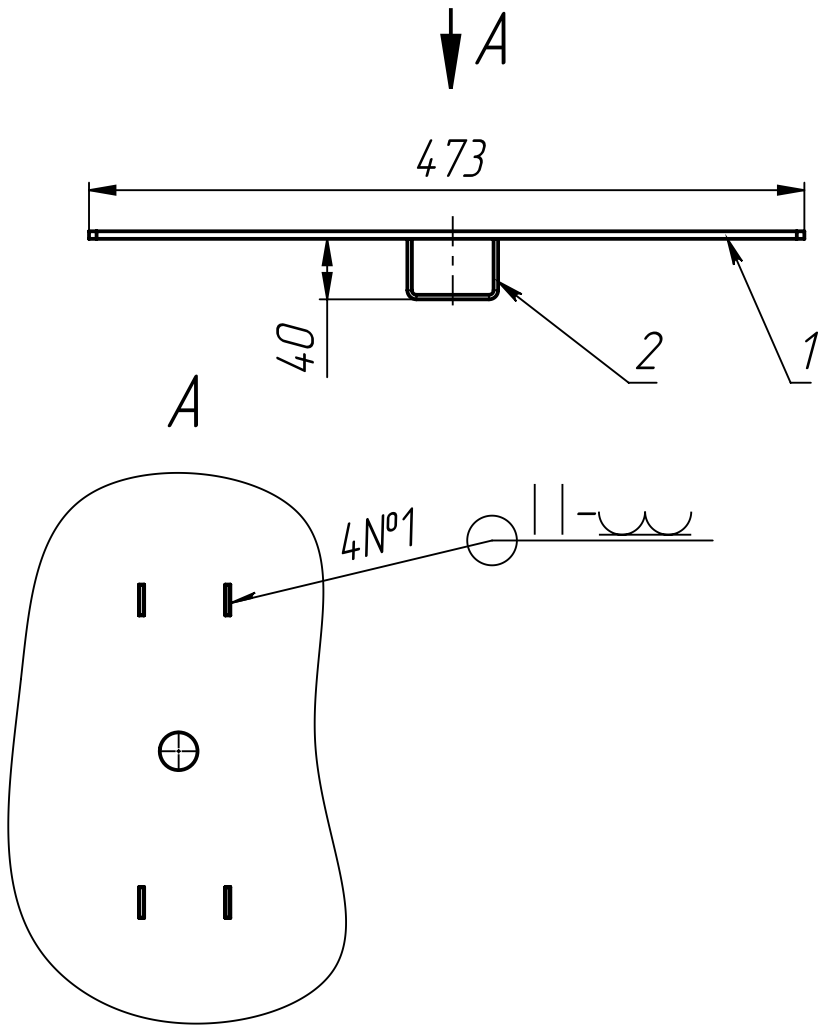

1. Размеры для справок.  
2. Сварка ручная аргодуговая ГОСТ 14771-76.  
3. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410-88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032-74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить.

Поз.		Обозначение			Наименование	Кол.	Примечание						
1		ORW-72.24.30.001			Дно	1							
2		ORW-72.24.30.002			Профиль	1							
					ORW-72.24.30								
Изм		Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Дно			Лит.		Масса	Масштаб	
Разраб.		Зотов			11.07.2025							11.6	1:5
Пров.													
Т. контр.									Лист		Листов 1		
Н. контр.													
Утв.													