
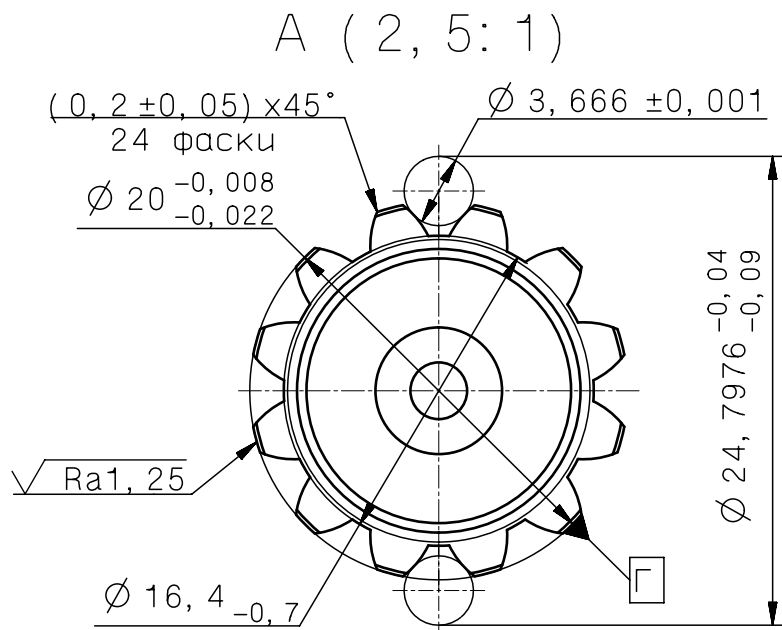
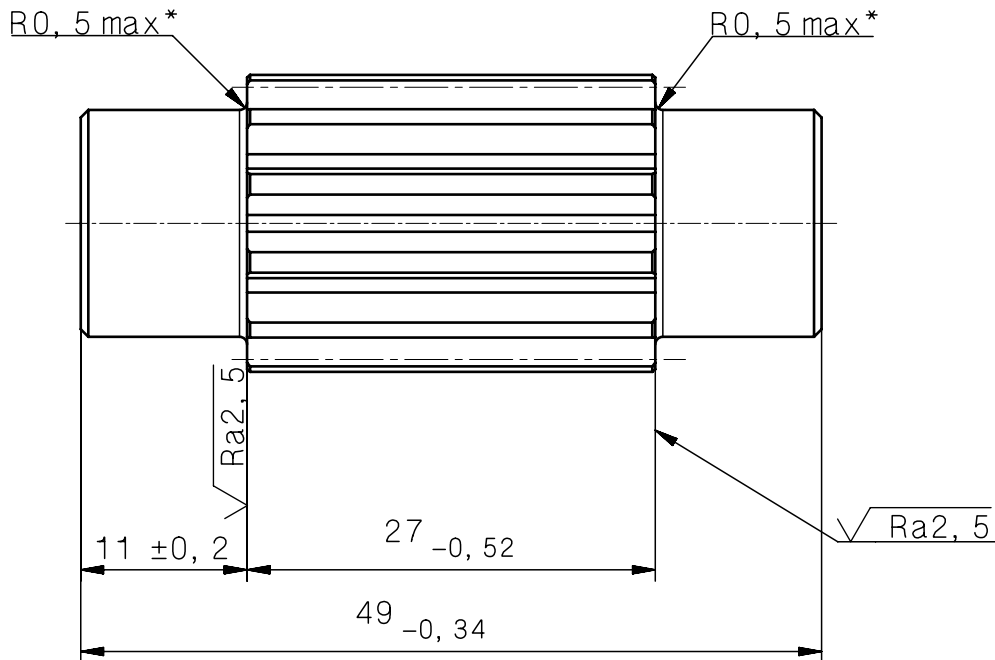


172.46.010

CAD NX

✓ Ra12,5(✓)

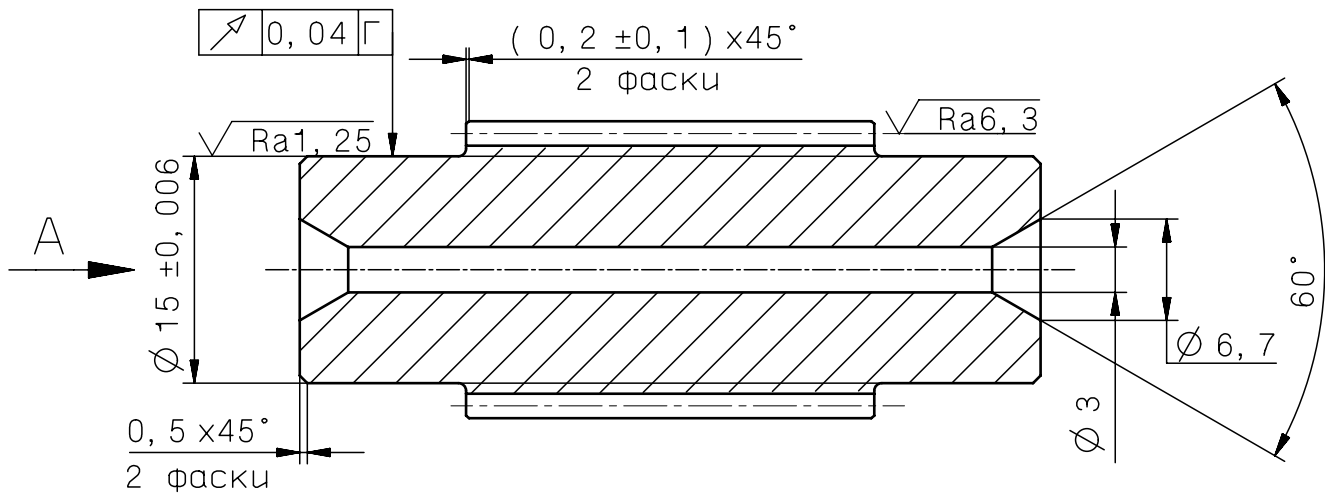

Модуль	m	1,5
Число зубьев	z	12
Угол профиля зуба	α	30°
Смещение исходного контура	Xm	+0,25
Допуск на погрешность направления зуба	F _δ	0,02
Размер по роликам	M	24,7976 ^{-0,04} _{-0,09}
Диаметр ролика	D	3,666 ±0,001
Диаметр делительной окружности	d	18
Толщина зуба по дуге делительной окружности	Sd	2,645

- 1 285...341 НВ.
2* Размеры обеспеч. INSTR.
3 Общие допуски ГОСТ 30893.2-МК.
4 Остальные ТТ по СТБ 1014-95.

					172.46.010			
Изм.	Лист	N докум.	Подп.	Дата	Валик ведомый	Лит.	Масса	Масштаб
						0	0,08	2:1
						Лист 1		
						Сталь 38ХС ГОСТ 4543-2016		