


ORW-7124.40

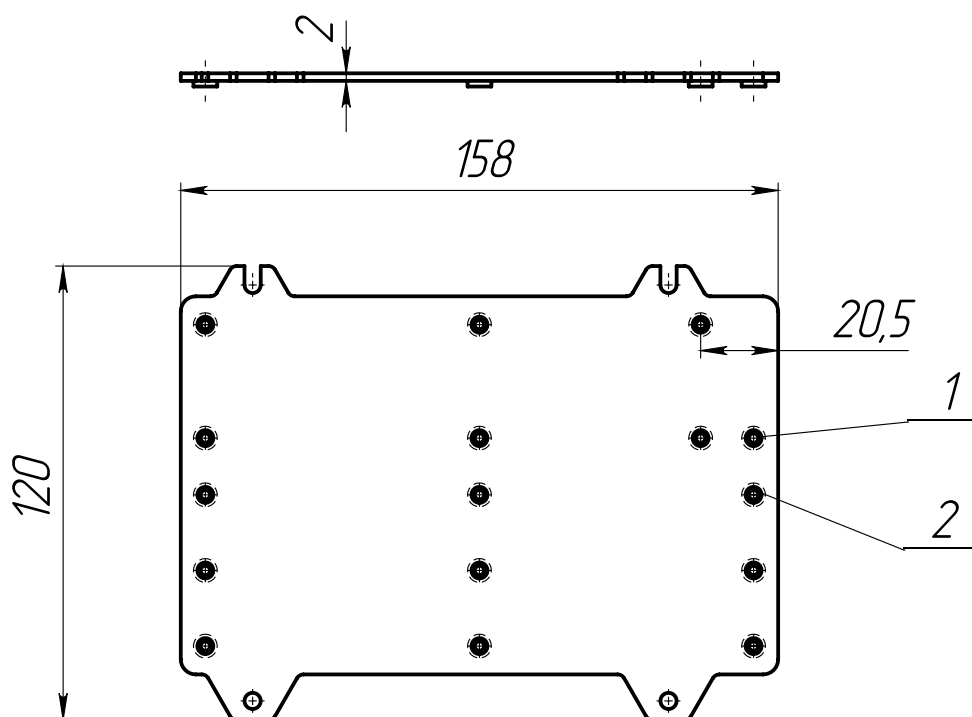

1. Размеры для справок.

2. Покрытие: антистатическая полиэфирная порошковая краска RAL 7035 светло-серая, муар. Резьбы от покрытия предохранить. Требования к техпроцессу – по ГОСТ 9.410–88, схема 1. Класс покрытия – IV, группа – 7 (химически стойкое), условия эксплуатации – УХЛ1 ГОСТ 9.032–74. Толщина покрытия 100 мкм. Детали перед покраской очистить и обезжирить.

[illegible]