
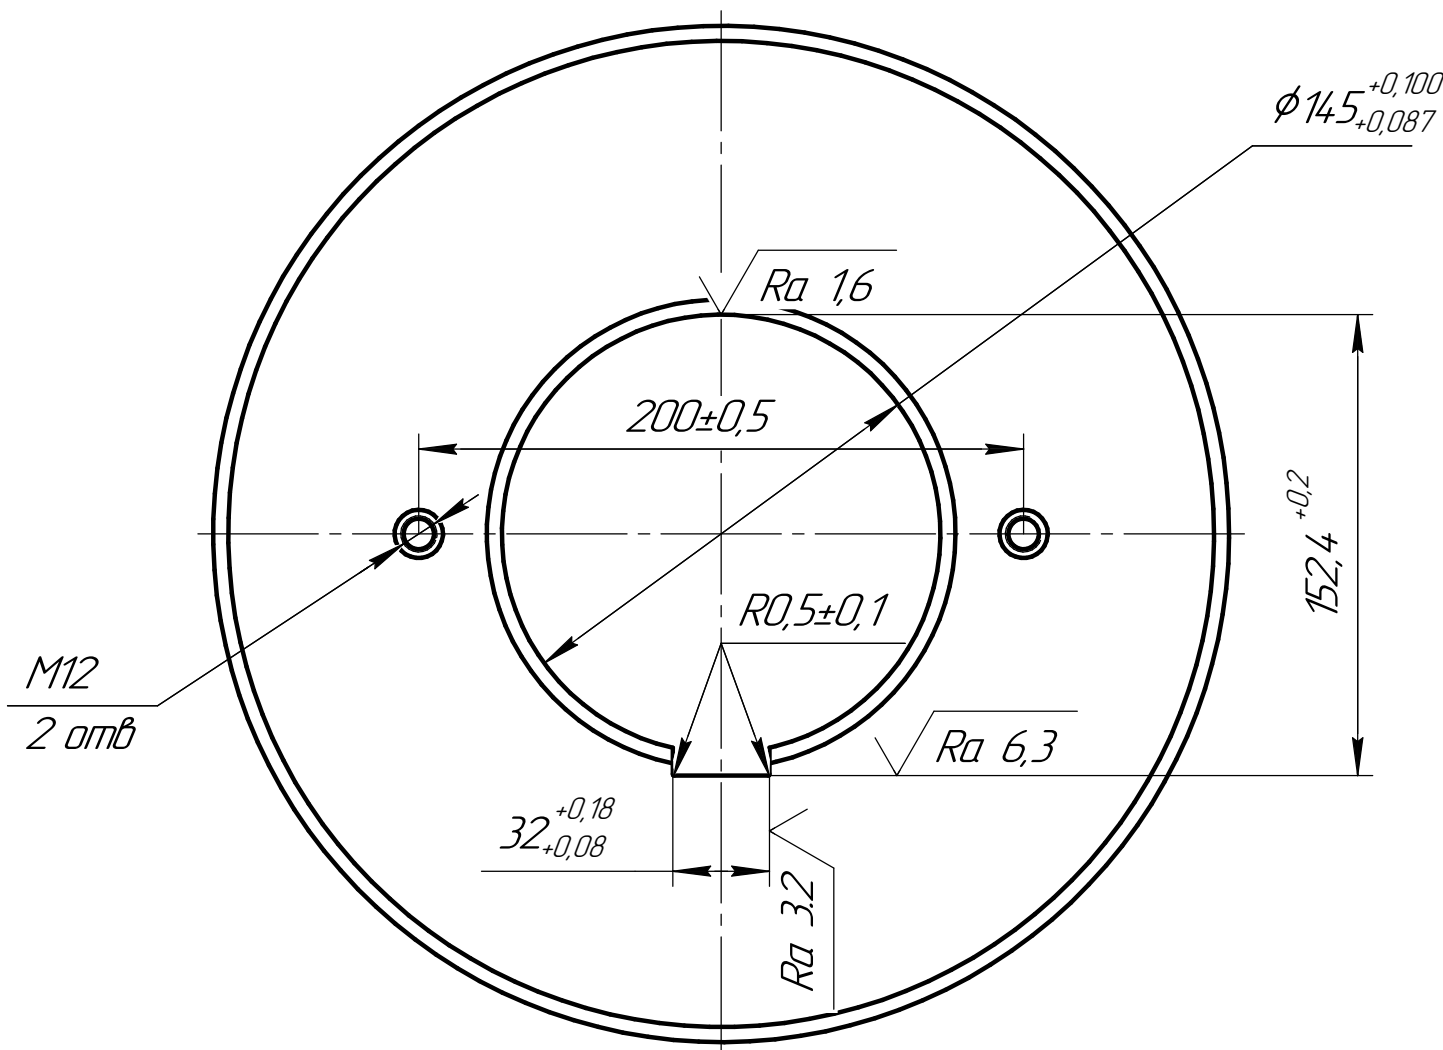
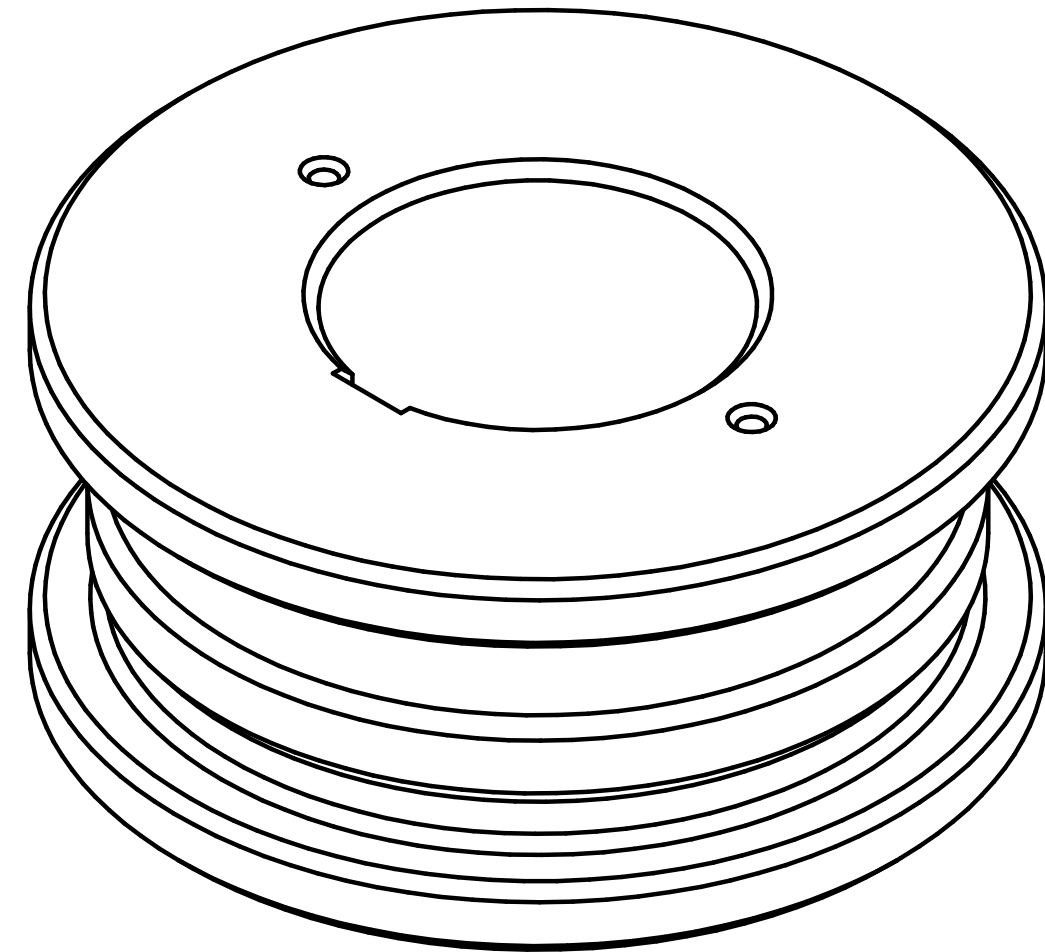


Справ. №	Перв. примен.
Изм. №	Изм. №
Взам. изм. №	Изм. №
Подп. и дата	Подп. и дата
Изм. №	Изм. №

TK34 001.01.01

$\sqrt{Ra\ 12.3\ (\sqrt{1})}$

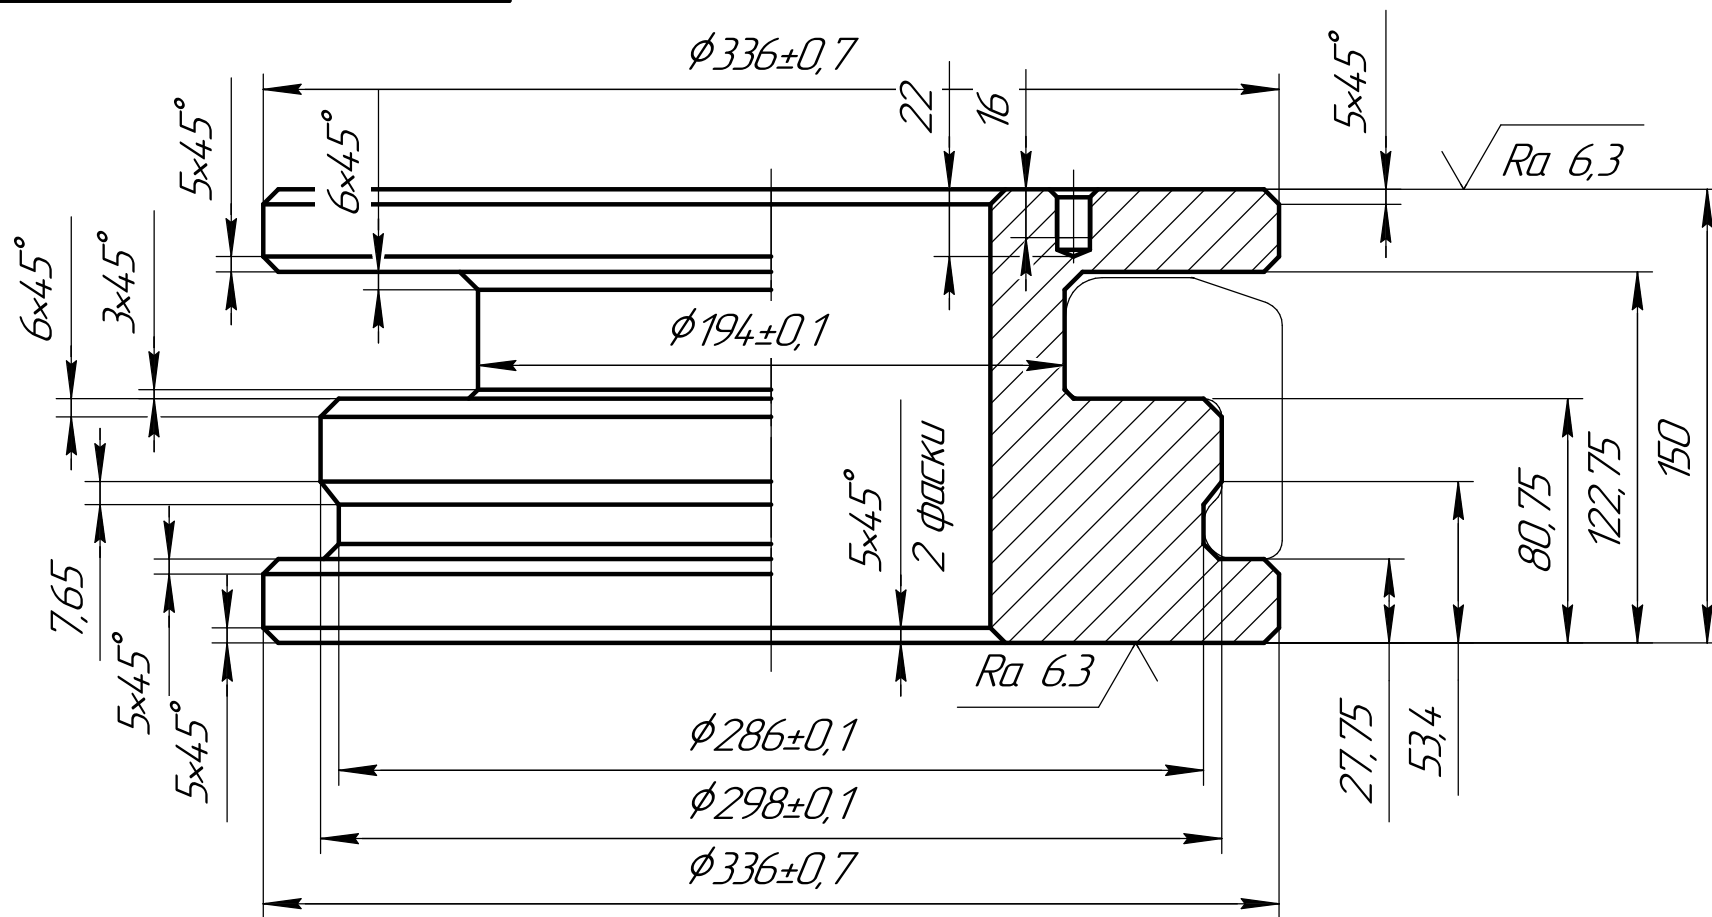

1. 42...48 HRC
2. Профиль валика выполнен в соответствии с номинальными размерами прокатного профиля СП850 ГОСТ 55497-2013
3. Диаметр  $145^{+0.1}_{+0.087}$  обработать после ТО

TK34 001.01.01					Лист		
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Валик приводной внутренний под профиль СП850		
Разраб.	Кезин Е.Н.				55,69 1:2,5		
Пров.					Лист Листов 1		
Т.контр.					000 "СТК-Завод"		
И.контр.					Сталь 40x ГОСТ 4543-2016		
Утв.					Копировал Формат А3		