
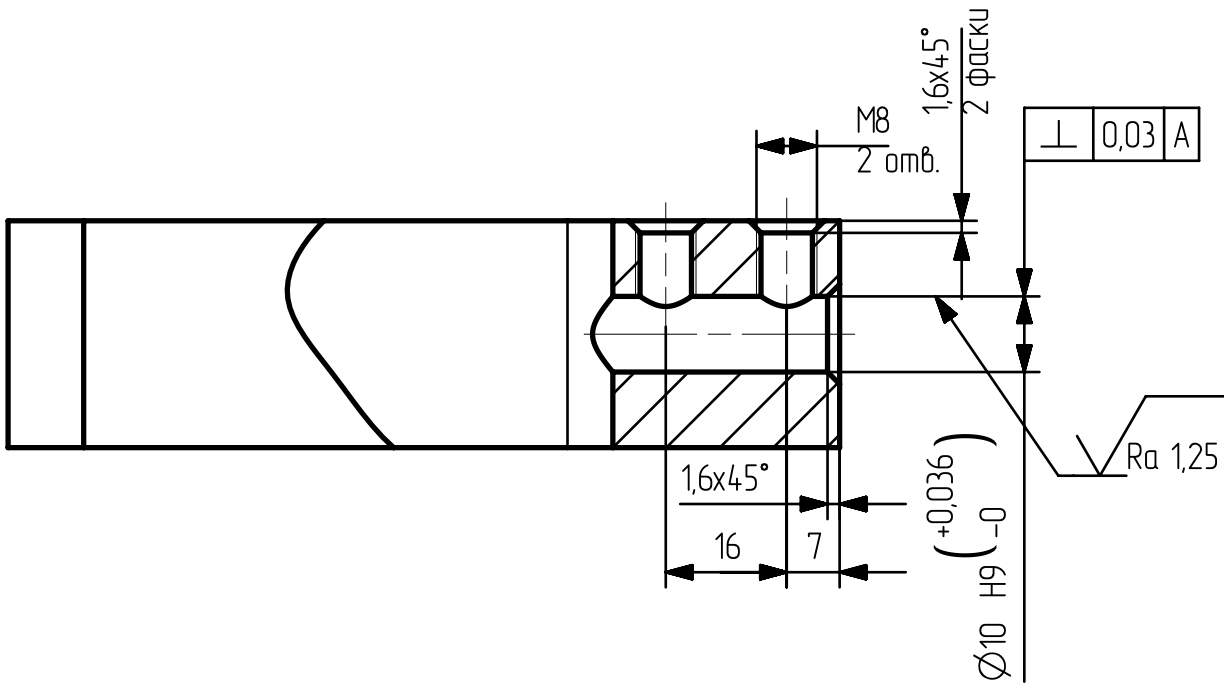


Инд. № подл.	Подпись и дата	Взам. инд. №	Инд. № дубл.	Подпись и дата	Справ. №	Перб. примен. М-0130.000
--------------	----------------	--------------	--------------	----------------	----------	-----------------------------

M-0130.017

$\sqrt{Ra\ 3,2\ (\checkmark)}$

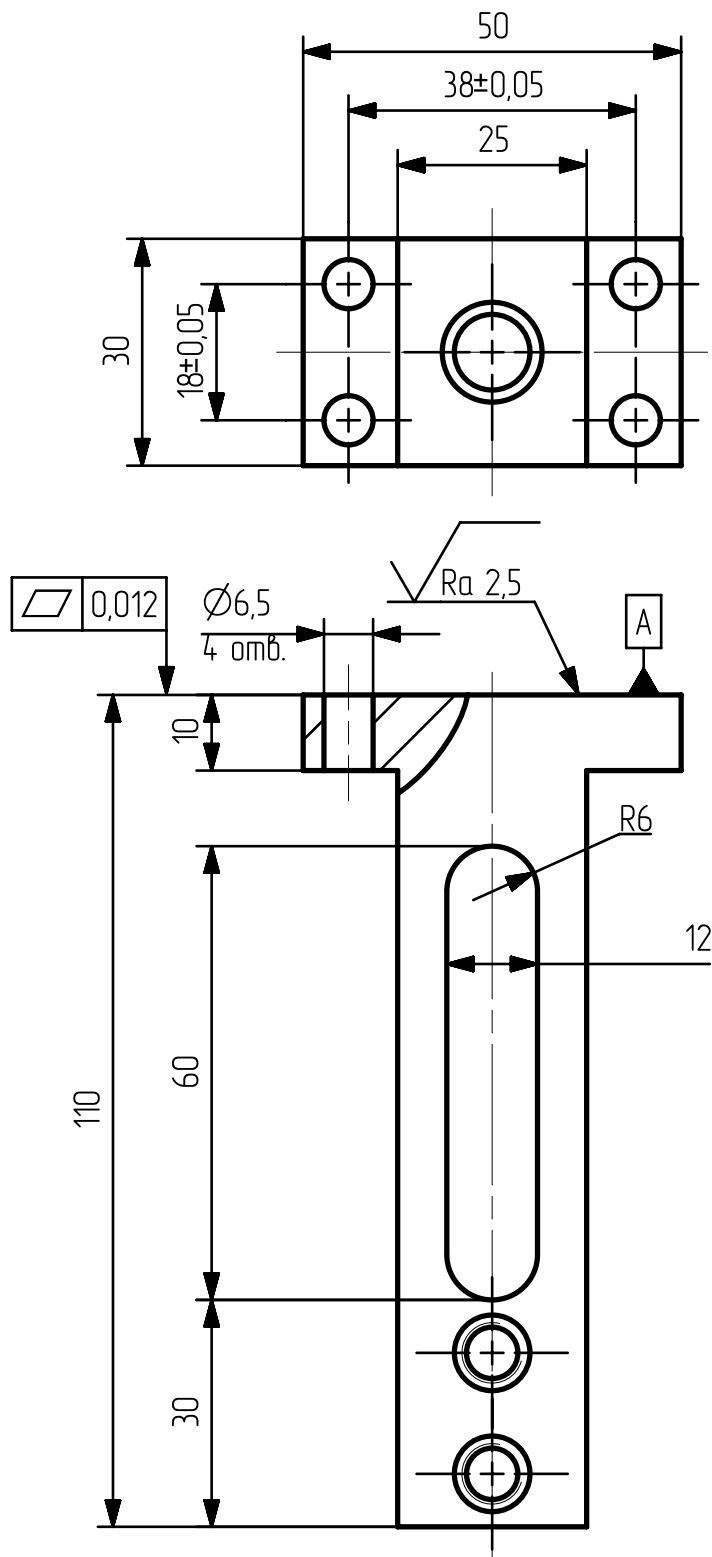

1. * Размер для справок.
2. ** Размер обеспечить инструментом.
3. Твердость 30..35 HRC
4. Неуказанные предельные отклонения размеров, формы и расположения поверхностей – по ОСТ 1 00022-80.
5. Острые кромки притупить фаской или радиусом: наружных углов – 0,1 до 0,4 мм, внутренних – от 0,2 до 0,8 мм

					M-0130.017					
					Опора	Лист.		Масса	Масштаб	
									1:1	
						Лист 1		Листов 1		
						40X ГОСТ 4543-2016				
Изм.	Лист	№ докум.	Подпись	Дата						
Разраб.		Зуйков		13.03.2026						
Проб.										
Т. контр.										
Нач. КБ										
Н. контр.										
Утв.										