




Б (1 : 5)

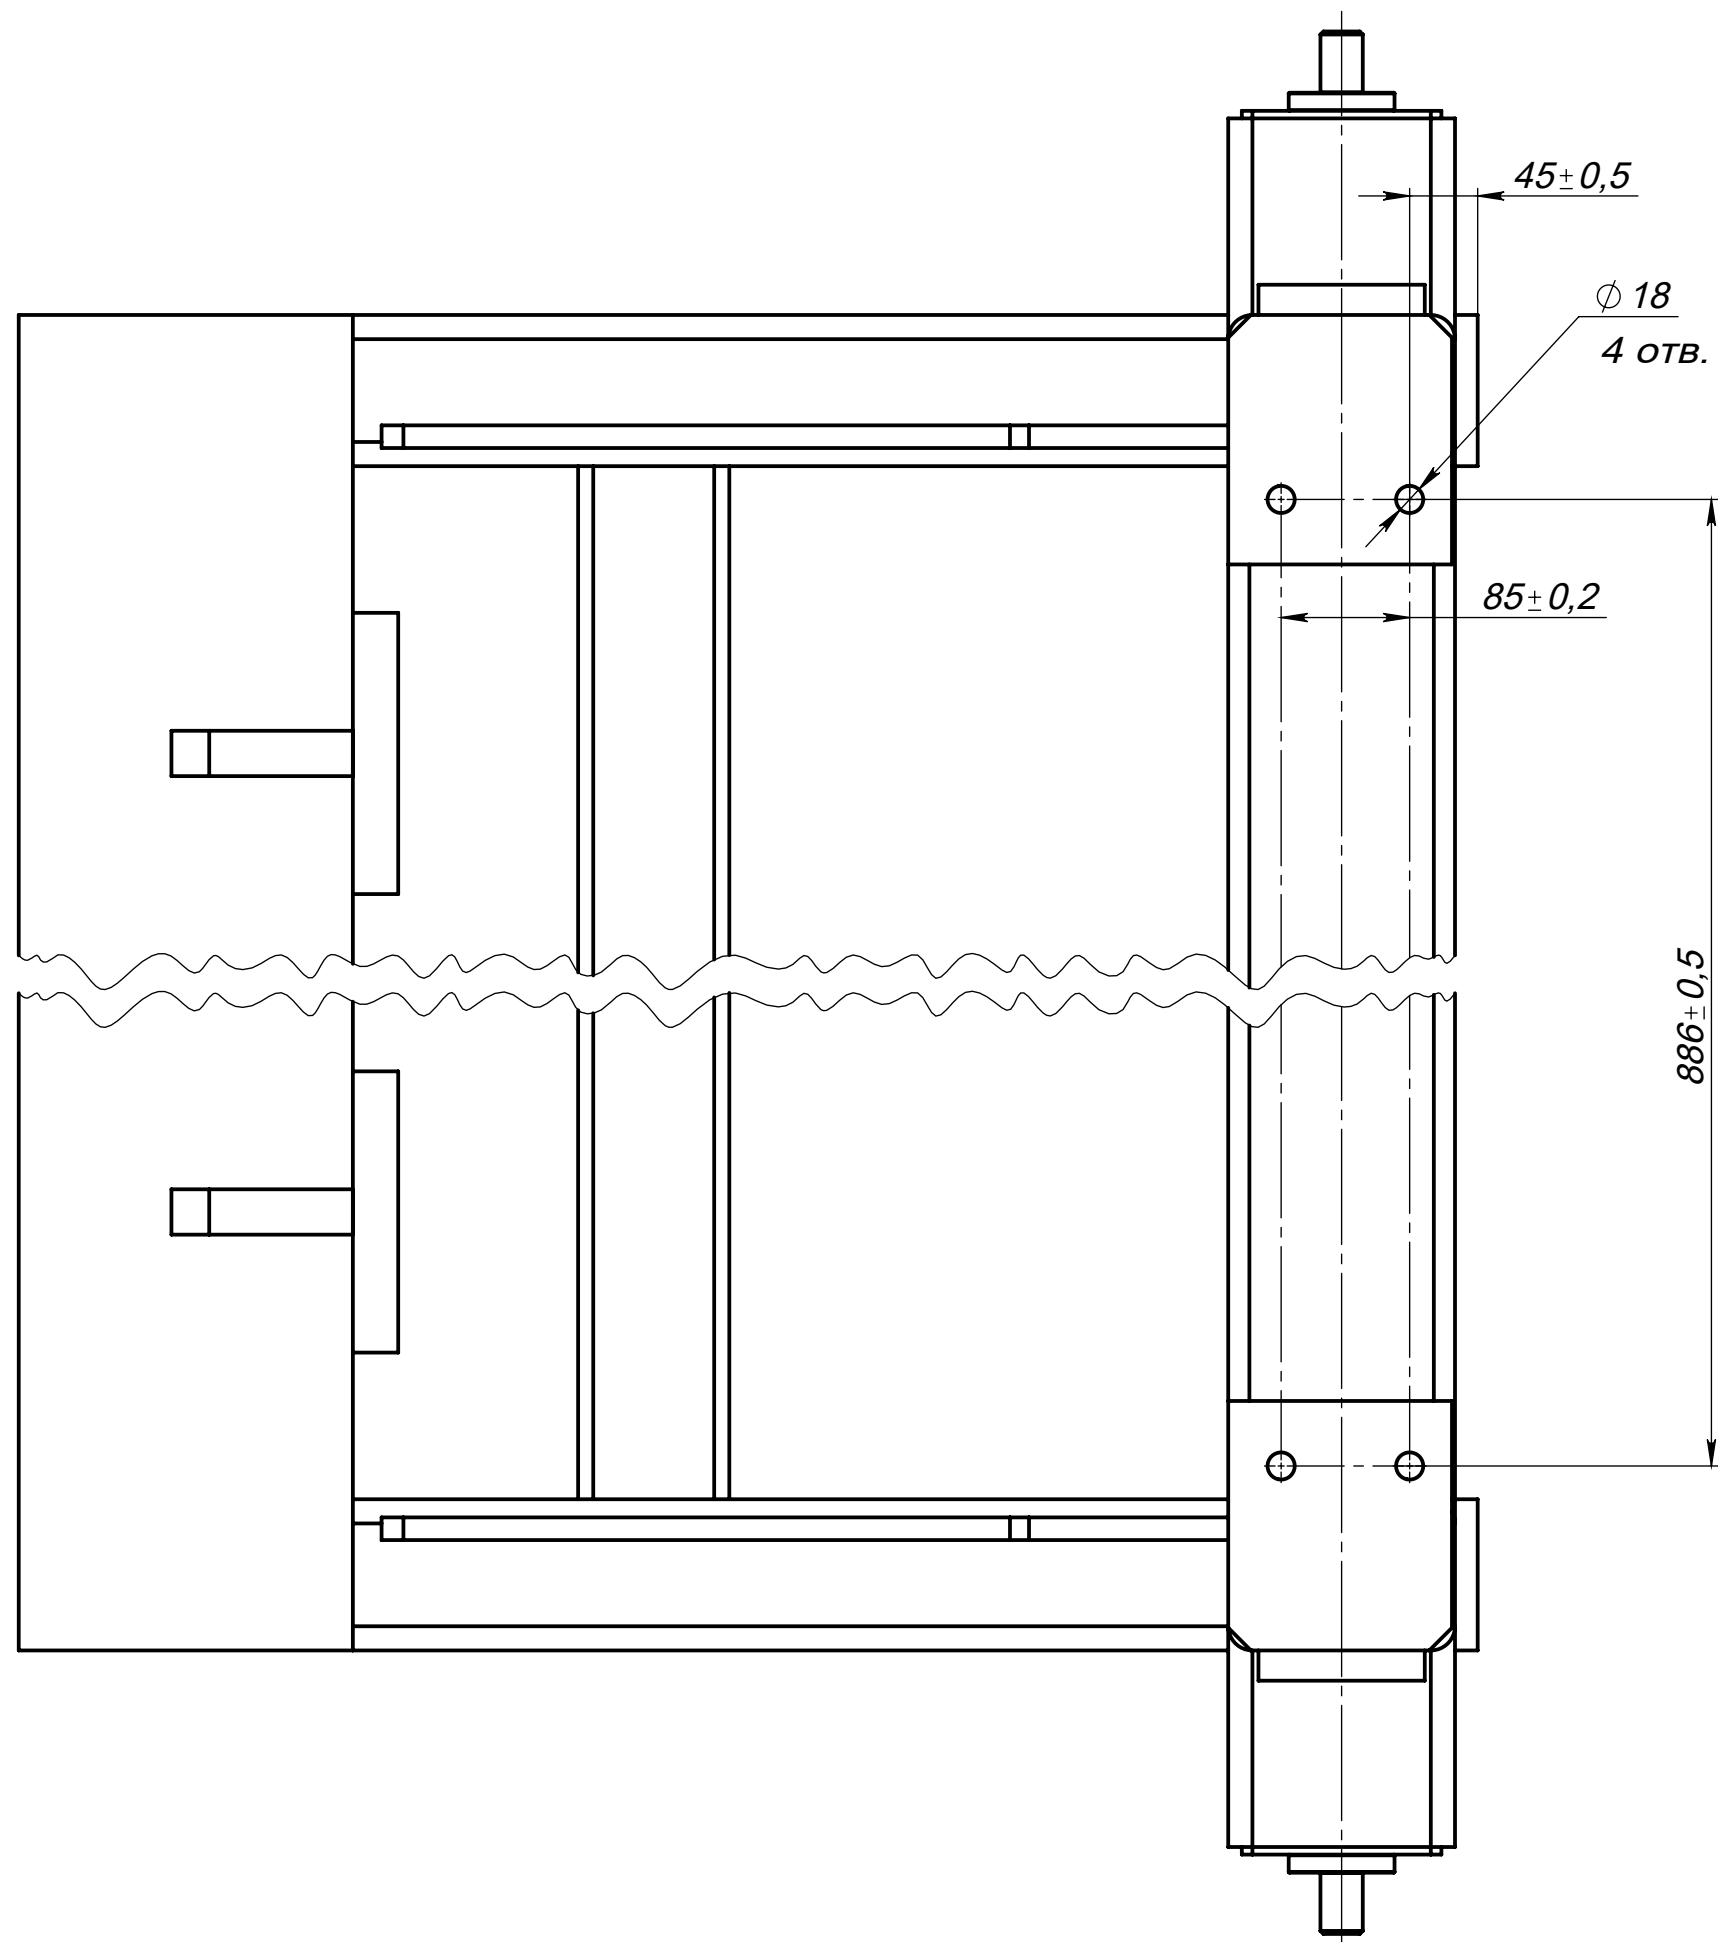

А-А (1 : 5)

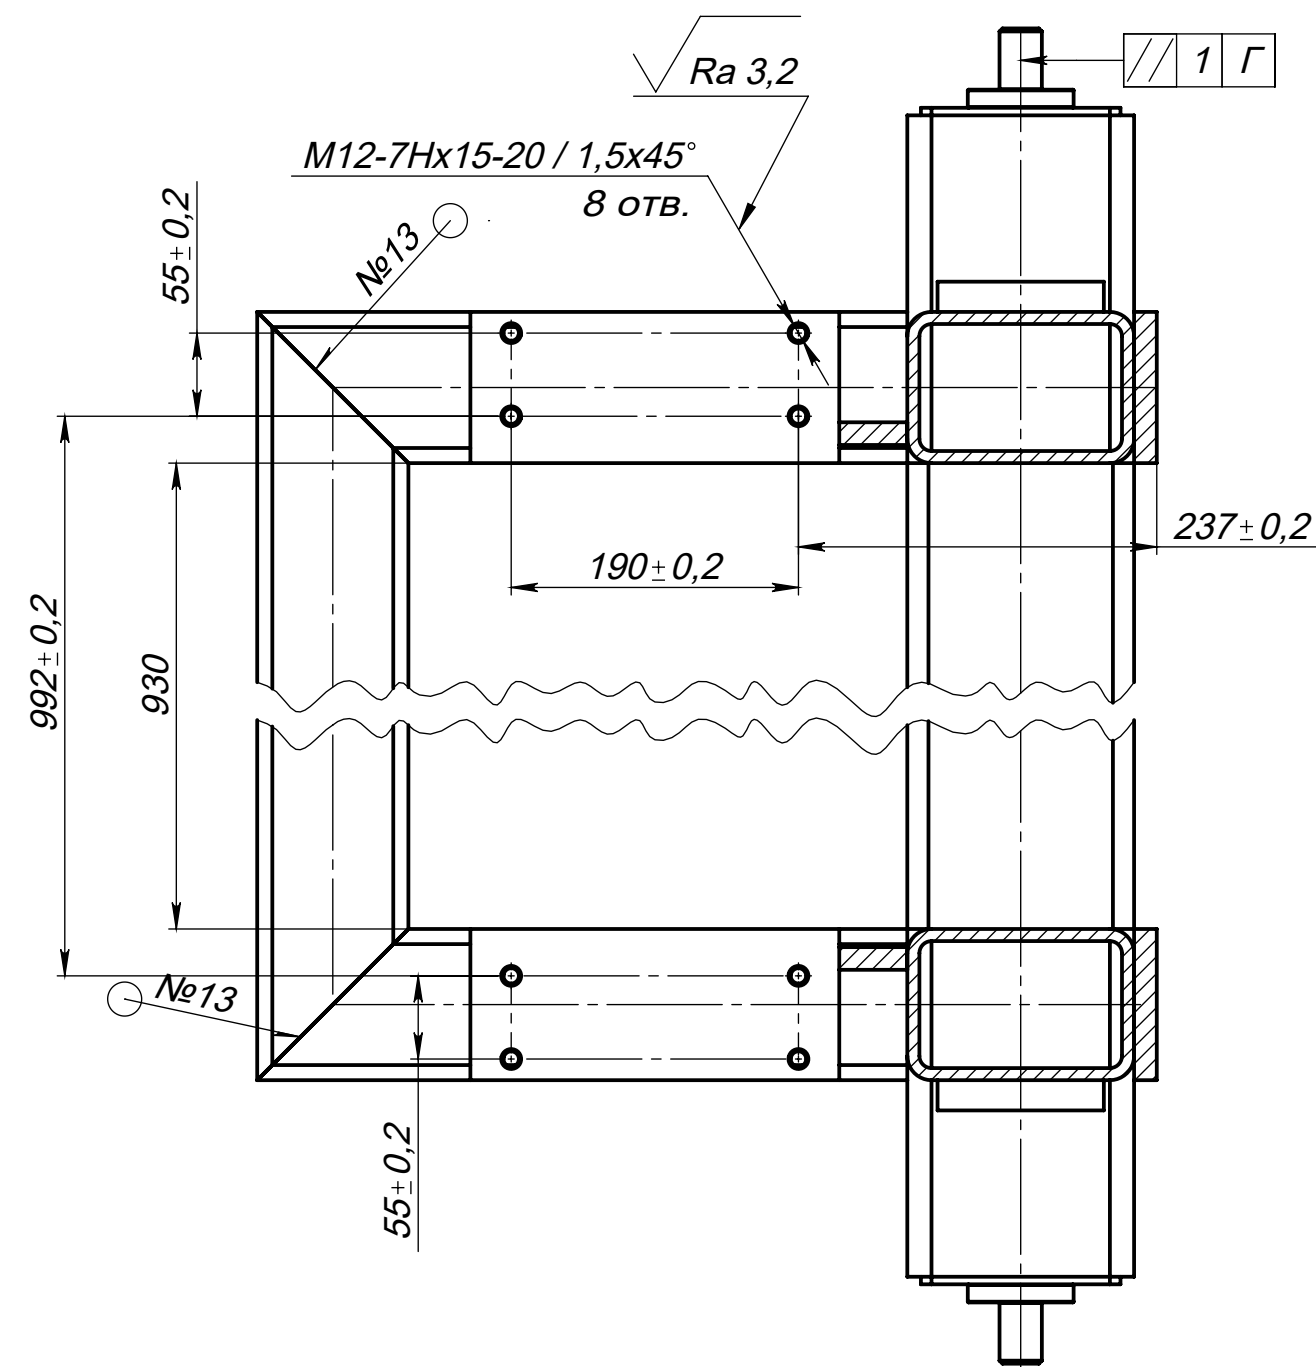

Номер шва	Обозначение по ГОСТ 5264-80	Размер шва	Количество	Примечание
1	H1	12	4	
2	У2	12	4	50 / 100
3	У5	12	2	
4	Т1	12	2	
5	Т3	15	6	
6	Т3	10	16	
7	Т1	10	20	
8	У2	10	12	
9	H1	6	4	
10	У2	6	8	
11	Т1	6	4	
12	H1	8	4	
13	С8	6	2	
14	У6	5	2	

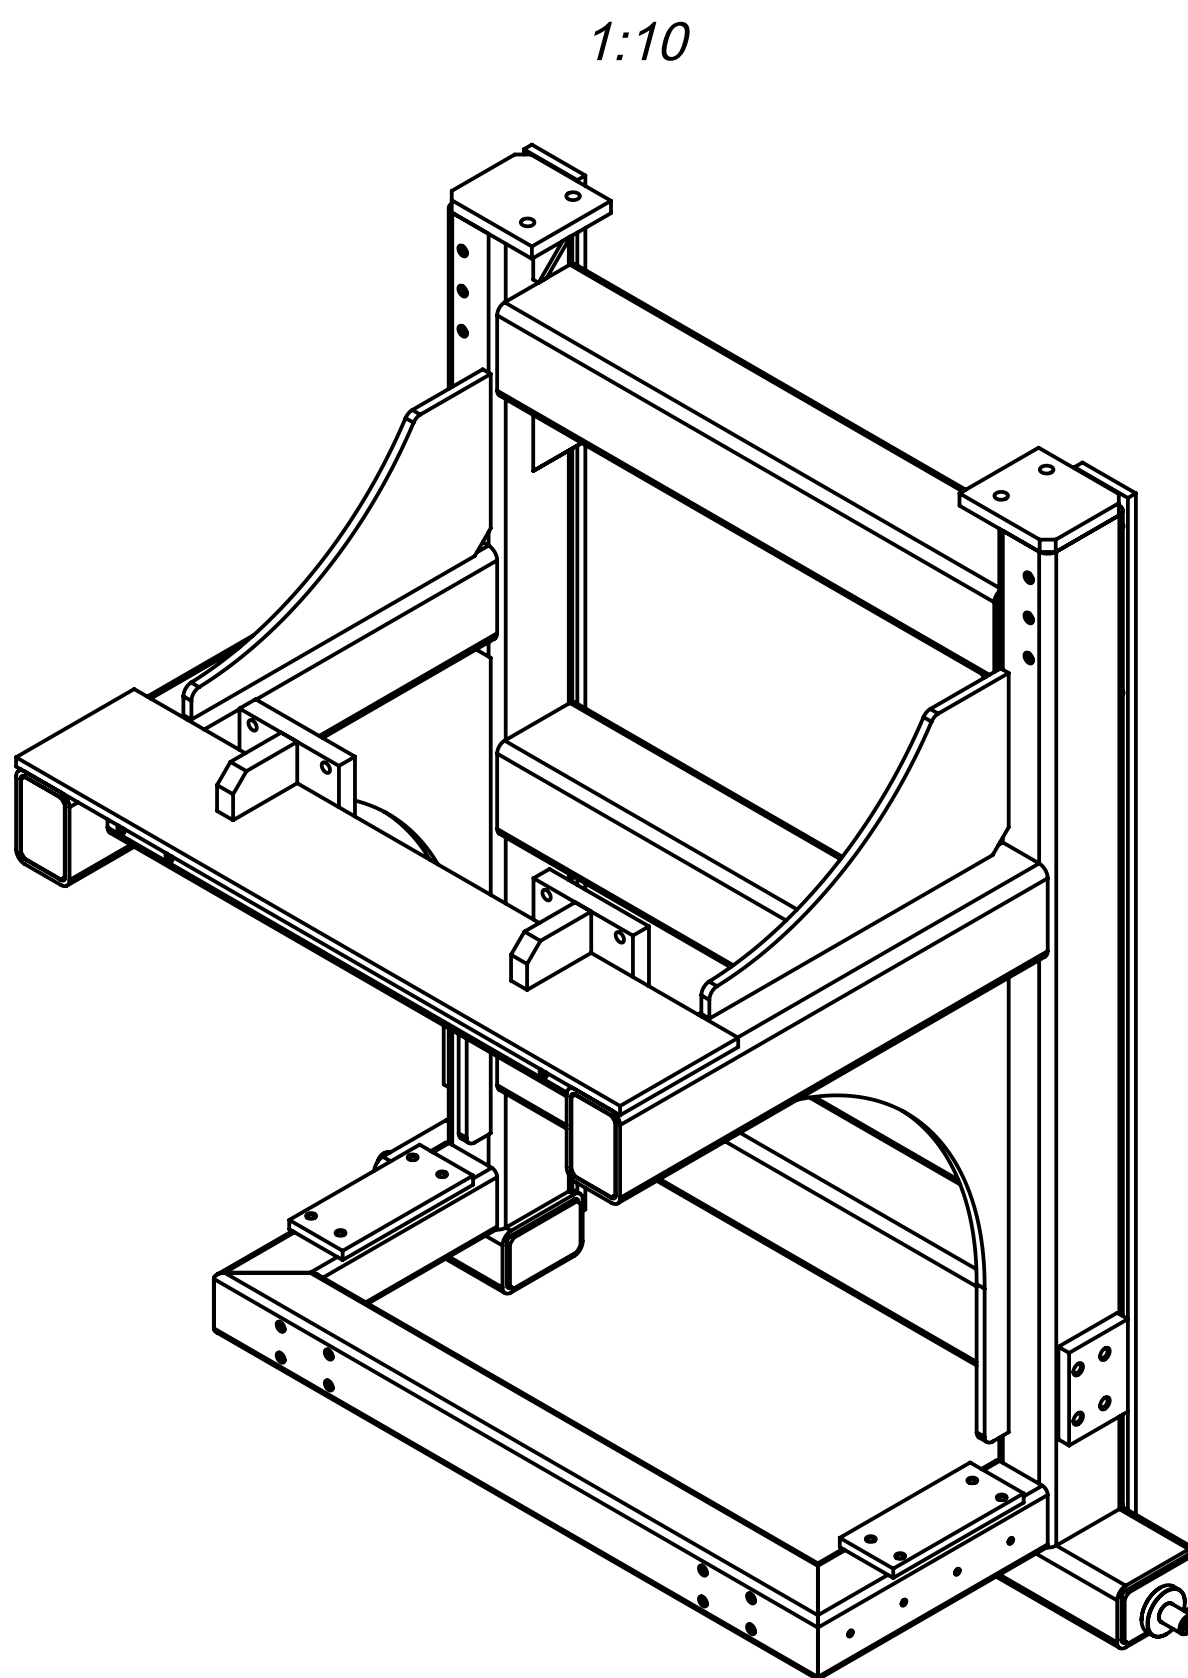

- Отверстия $[\phi 10H7^{+0,015}]$ по размерам в квадратных скобках выполнить совместно с дет. поз. 1 КБА3.267.260 - Кронштейн и дет. поз. 50 КБА3.267.000 - Толкатель лотков.
- Размеры для справок.
- Покрытие по согласованию с заказчиком, кроме резьбовых отверстий и цилиндрических поверхностей $\phi 28h7$.

КБА3.267.300 СБ				Лит:			Масса	Масштаб
Рама опорная				Лит:			440,81	1:5
Сборочный чертеж				Лист 1			Листов 1	
ООО "Аксель"				Лист 1			Листов 1	
Утв. Гелетей				Лист 1			Листов 1	