


SWR-PDM: ID чертежа , версия , итерация / ID модели , версия , итерация

Справ. №		Перв. примен.	
Инв. № подл.		Подп. и дата	
Взам. инв. №		Инв. № дубл.	
Подп. и дата		Подп. и дата	

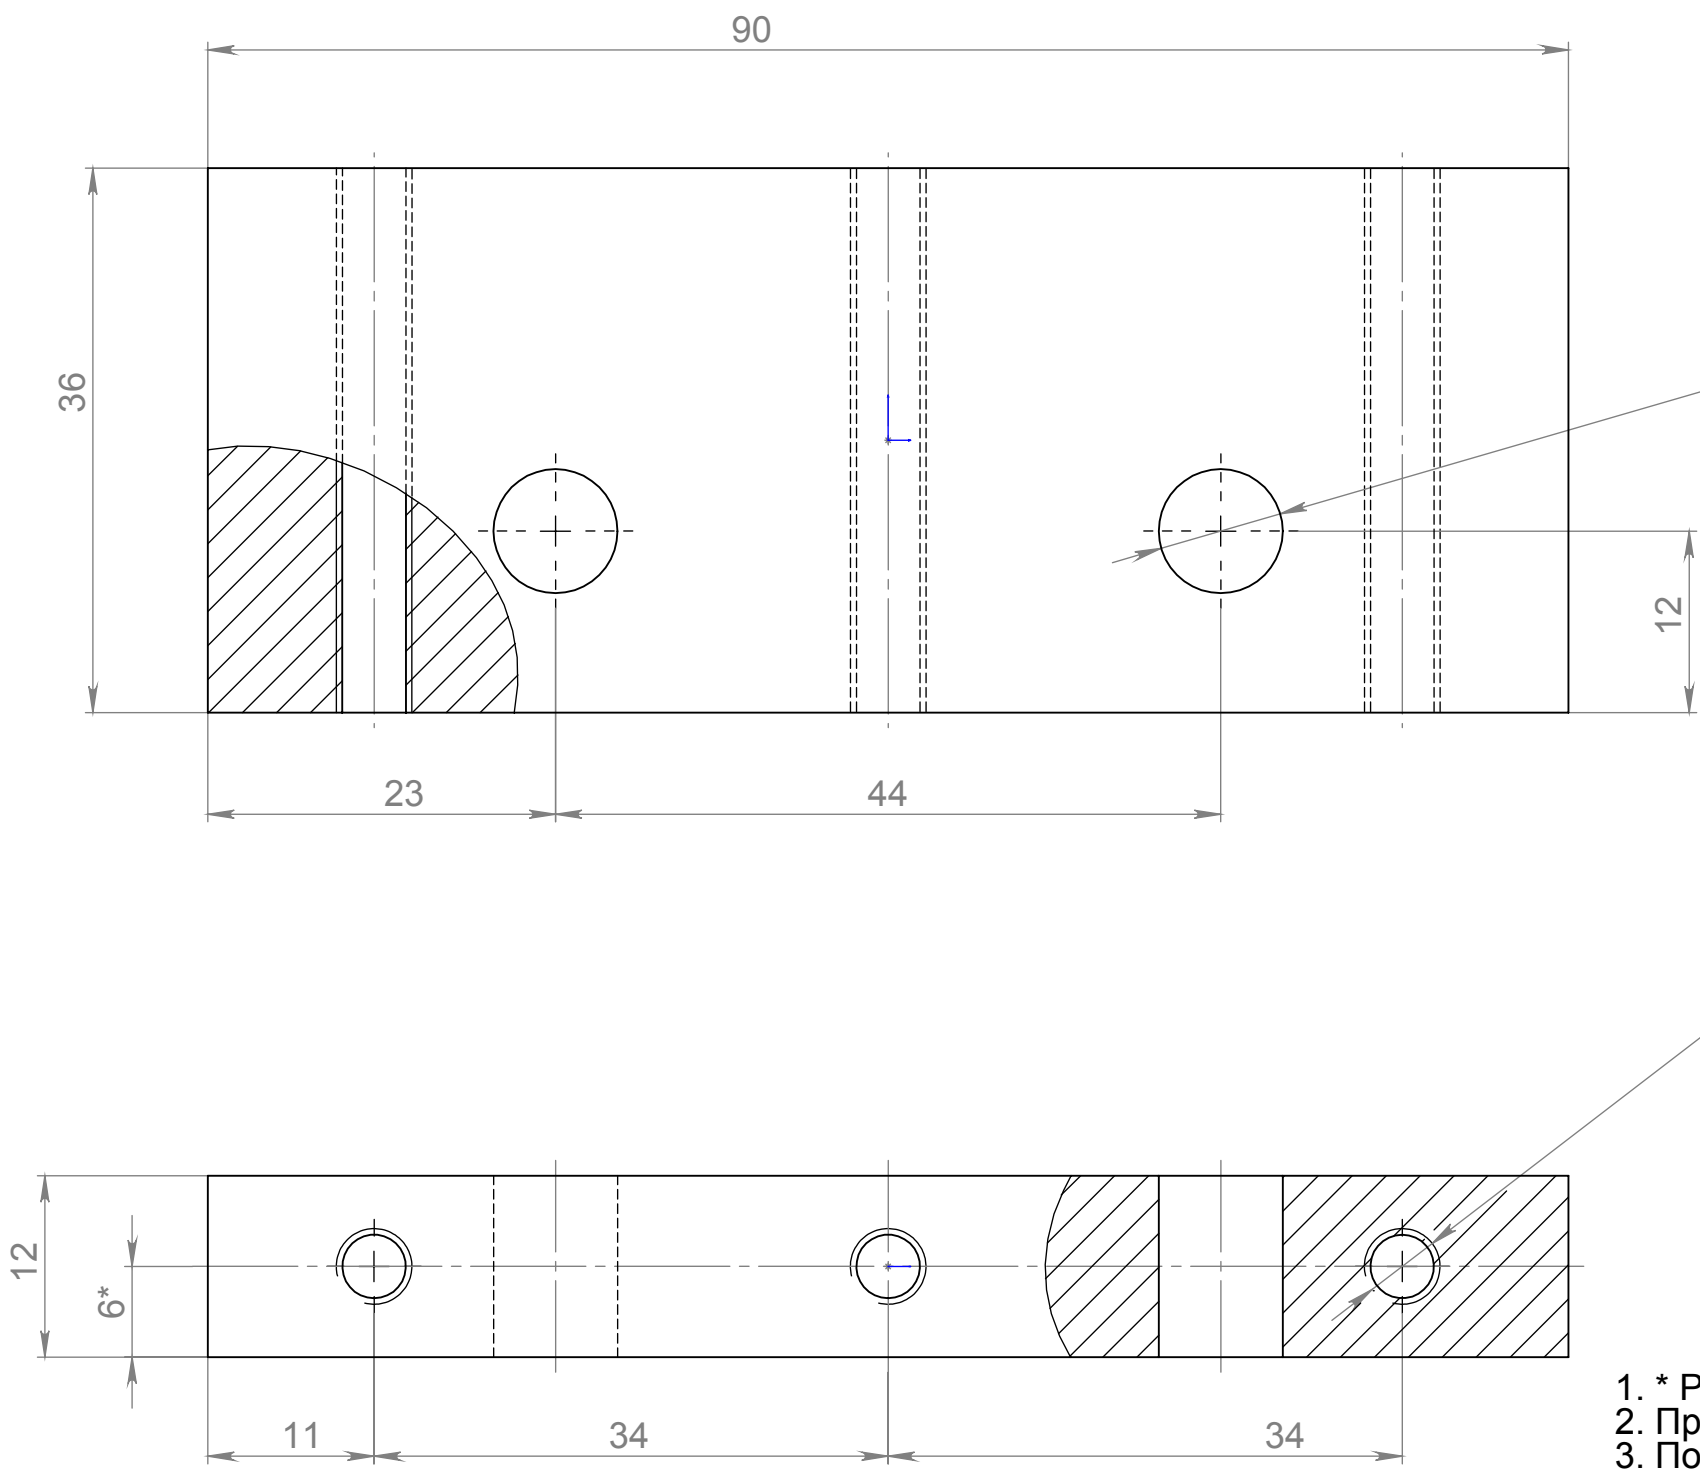

✓ Ra 6,3

(4 штуки)*

2 отв. $\phi 8,20$
НАСКВОЗЬ

3 отв. М5
НАСКВОЗЬ

- * Размер для справок.
- Предельные отклонения между осями любых двух отверстий - $\pm 0,2$ мм.
- Покрытие: Ан.Окс., краска порошковая белая.
- Общие допуски по ГОСТ 30893.2-2002-мк.

					03.004											
					Боковой держатель					Лит.		Масса	Масштаб			
													0.10		2:1	
										Лист 1			Листов 1			
										<u>Д16 ГОСТ 4784-97</u>					ПРИН-СПД	
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата												
Разраб.																
Пров.																
Т. контр.																
Н. контр.																
Утв.																